

SIEMENS



Verkaufshandbuch powerLine 2024

Hausgeräte-Innovationen, die begeistern

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte



Mehr Power für Ihr Geschäft

Mit dem powerLine-Sortiment von Siemens.

Wir präsentieren Ihnen mit der powerLine von Siemens nicht nur technologische Highlights, sondern ein Top-Sortiment, das Ihre Kunden begeistern wird.

Somit haben Sie ab sofort für jeden Kunden ein passendes und attraktives Angebot:

Mit den innovativen Herden, Backöfen und Kochfeldern ist die perfekte Zubereitung von leckeren Gerichten Programm, während die leistungsstarken Dunstabzugshauben nahezu geräuschlos die Luft reinigen.

Die Siemens Spülmaschinen sorgen mit höchstem Beladekomfort und zeitsparenden Programmen für glänzendes Geschirr. Und die effizienten Kältegeräte stehen für eine neue Frische bei deinen Lebensmitteln – coole Aussichten für dein Zuhause. Größtmöglicher Komfort vereint mit elegantem Design und der freien Kombinierbarkeit von Geräten: Laden Sie Ihre Kunden dazu ein, das hohe Niveau der Siemens Küchenwelt mit allen Sinnen zu genießen.

Finde, was du suchst: Um all deine Ambitionen zu verwirklichen

Du weißt genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Du weißt, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist dein Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weißt zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale das Leben erleichtern.

iQ100

iQ100 – Technologie in attraktivem Design

Unsere Einstiegsmodelle bieten dir alles, um einen unkomplizierten Alltag zu gewährleisten. Zuverlässigkeit und Effizienz steht bei dir im Vordergrund.

Inhalt

Backöfen

- 8 Backöfen im Überblick
- 9 Einbau-Backöfen

Kochfelder

- 18 Kochfelder im Überblick
- 19 Kochfelder

Backofen- und Herd-Sets

- 27 Backofen-Sets im Überblick
- 28 Backofen-Sets
- 33 Herd-Sets im Überblick
- 34 Herd-Sets
- 36 Herde
- 38 Kochfelder
- 40 Sonderzubehör

Lüftungssysteme

- 44 Lüftungssysteme im Überblick
- 45 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 51 Dunstabzüge mit Decken-/Wandmontage
- 52 Schräg-Essen
- 54 Flachschildhauben
- 55 Integrierte Designhauben

Geschirrspülen

- 56 Geschirrspüler im Überblick
- 57 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 62 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 63 60 cm teilintegrierter Geschirrspüler
- 64 Sonderzubehör

Kältegeräte

- 65 Kältegeräte im Überblick
- 66 Kältegeräte Einbau
- 72 Kältegeräte Unterbau
- 73 Standgeräte

Service

- 74 Smart Kitchen Dock
- 77 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 78 Siemens Service-Angebot



Made in Germany – Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany. Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund 10 Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern dir ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei dir.

Der Zeit voraus – weil wir es können


1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.



Siemens powerLine Backöfen im Überblick

Gerätebezeichnung

Hauptausstattungsmerkmale Backöfen



UPE *

Home Connect

varioSpeed

coolStart

cookControl

Schnellaufheizung

activeClean®

Dampfunterstützung

Dampfgaren

Dampfstoßfunktion

Auszüge nachrüstbar

softMove

TFT-Full-Touchdisplay

LCD-Display

Versenkbarer Drehknopf

Heizarten

Seite


iQ700 Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

HS736G1B1	€ 2.806,-	●		●	Plus	●		●	●	●	●	Plus		21	9
HM736G1B1	€ 2.711,-	●	●	●	Plus	●					●	Plus		14	9
HR736G1B1	€ 2.275,-	●		●	Plus	●		●		●	●	Plus		19	10
HB776G1B1	€ 2.155,-	●		●	Plus	●	●			●	●	Plus		13	10
HB736G1B1	€ 1.756,-	●		●	Plus	●				●	●	Plus		13	11




iQ700 Backöfen mit TFT-Touchdisplay

HB772G1B1	€ 1.892,-	●		●	Plus	●	●			●	●	●		10	11
HB732G1B1	€ 1.493,-	●		●	Plus	●				●	●	●		10	12



iQ500 Backofen mit TFT-Farbdisplay

HB279G8B0	NEU € 1.648,-			●	●	●	●			●	●		●	13	14
-----------	---------------	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	---	----	----



iQ500 Backöfen mit LCD-Display weiß

HB578G8B0	€ 1.669,-			●	●	●	●			●	●		●	14	13
HB517G8B0	€ 1.246,-				●	●				●	●		●	14	13
HB217G8B0	NEU € 1.283,-				●	●				●	●		●	7	14

iQ300 Backöfen mit LED-Display weiß

HB272AB80	€ 1.489,-				●	●	●			●				7	16
-----------	-----------	--	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	--	---	----



iQ300 Backöfen mit Dampfunterstützung mit LED-Display rot

HR274AB80	€ 1.509,-				●	●	●	●		●			●	8	15
HR214AB80	€ 1.166,-					●		●		●			●	8	15


iQ300 Backöfen mit LED-Display rot

HB274AB80	€ 1.446,-				●	●	●			●			●	7	17
HB234A080	NEU € 1.220,-					●				●			●	7	16
HB213AB80	€ 1.047,-					●				●			●	5	17



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G1B1 Schwarz



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM736G1B1 Schwarz

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Dampfgaren Plus • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle, • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Dampfstoßfunktion • 3 unterschiedliche Dampfungaben möglich: stark, mittel, gering • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen
Reinigung	• ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Restwärmeanzeige • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ636000, Glaspfanne • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ66D52, 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.806,-	€ 2.711,-


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.




iQ700 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR36G1B1 Schwarz




iQ700 | Einbau-Backofen
HB776G1B1 Schwarz

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Dampfstoßfunktion • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.275,–	€ 2.155,–



iQ700 | Einbau-Backofen

HB736G1B1 Schwarz



iQ700 | Einbau-Backofen


HB772G1B1 Schwarz

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogenleuchte, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Türtemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt • HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendebleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt • HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendebleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.756,-	€ 1.892,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.




iQ700 | Einbau-Backofen

HB732G1B1 Schwarz


Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.493,–



iQ500 | Einbau-Backofen



iQ500 | Einbau-Backofen



HB578GBS0 Schwarz/Edelstahl


HB517GBS0 Schwarz

Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.669,–	€ 1.246,–

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ500 | Einbau-Backofen


HB279GBB0 Deep black/Inox




iQ500 | Einbau-Backofen

HB217GBB0 Deep black/Inox

Design	• Versenkbare Drehknebel	• Versenkbare Drehknebel
Komfort	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronik-Uhr • coolStart • Schnellaufheizung • Infotaste • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür	• humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vol্লাuszug (ebenenunabhängig) • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vol্লাuszug (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.648,–	€ 1.283,–



**iQ300 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung**
HR274ABS0 Schwarz/Edelstahl



**iQ300 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung**
HR214ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	- Versenkbare Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbare Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LED-Display rot - cookControl 10 Programme - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronik-Uhr - Schnell-aufheizung - Kühlgebläse	- LED-Display rot - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml - Halogen-Innenbeleuchtung - Elektronik-Uhr - Schnell-aufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar
Reinigung	- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür	- humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Sehr geringe Türtemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.509,-	€ 1.166,-


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.


³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ300 | Einbau-Backofen


HB272ABBO Deep black/Inox



iQ300 | Einbau-Backofen

HB234A0B0 Deep black/Inox

Design	• touchControl-Bedienung • Garraum: Email grau	• Versenkbare Drehknebel
Komfort	• LED-Display weiß • cookControl 10 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Backofengriff aus Aluminium • abschaltbar, Halogenleuchte • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LED-Display rot • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Halogen-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.489,–	€ 1.220,–



iQ300 | Einbau-Backofen

HB274ABS0 Schwarz/Edelstahl



iQ300 | Einbau-Backofen

HB213ABS0 Schwarz/Edelstahl

Design	- Versenkbarer Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbarer Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LED-Display rot - cookControl 10 Programme - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- LED-Display rot - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Halogen-Innenbeleuchtung - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar
Reinigung	- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür	Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Sehr geringe Türtemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.446,–	€ 1.047,–


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.


Siemens powerLine Kochfelder im Überblick

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder									
		UPE*	iQ-Klasse	Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	Konventionell	Bratsensor	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark mit Induktion												
EX85KHYC1E	NEU	€ 2.726,-	iQ700	Rahmenlos	80	Plus			●	●		19
EX851HVC1E	NEU	€ 2.574,-	iQ700	Rahmenlos	80	●			●	●		19
EH85KHFB1E	NEU	€ 2.259,-	iQ300	Rahmenlos	80		●			●		20
EH845BFB5E		€ 1.848,-	iQ300	Flachrahmen	80		●				●	21
EH84KBEB5E		€ 1.841,-	iQ100	Flachrahmen	80		●				●	21
EX65KHYC1E	NEU	€ 2.514,-	iQ700	Rahmenlos	60	Plus			●	●		22
EX651HEC1E	NEU	€ 2.044,-	iQ700	Rahmenlos	60	●			●	●		22
ED65KHQB1E	NEU	€ 2.106,-	iQ500	Rahmenlos	60		●			●		23
ED65KHSB1E	NEU	€ 1.917,-	iQ500	Rahmenlos	60		●			●		23
EH65KHFB1E	NEU	€ 1.858,-	iQ300	Rahmenlos	60		●			●		24
EH64KBFB5E		€ 1.550,-	iQ300	Flachrahmen	60		●				●	24
Glaskeramik-Kochfelder autark, konventionell												
ET851HH17	NEU	€ 1.192,-	iQ300	U-Facette	80		●	●	●	●	●	25
ET845HH17		€ 1.117,-	iQ300	Flachrahmen	80			●			●	25
ET651BNA1E	NEU	€ 900,-	iQ300	U-Facette	60		●	●	●	●	●	26
ET645BNA1E		€ 825,-	iQ300	Flachrahmen	60			●			●	26
ET611AEA1E		€ 695,-	iQ100	Flachrahmen	60			●			●	26

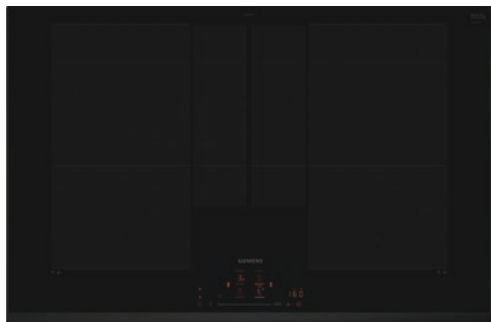

iQ700 | Induktions-Kochfeld autark 80 cm breit

EX85KHYC1E Rahmenlos

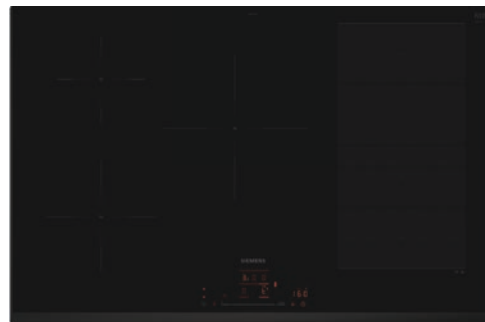

iQ700 | Induktions-Kochfeld autark 80 cm breit

EX851HVC1E Rahmenlos

Profi-Ausstattung	• touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 varioInduktions-Kochzonen	• touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone
Design	• U-Facette	• U-Facette
Leistung und Größe	• Kochzonen - L 40 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 40 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	• Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) - HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) - M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm	• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig Weiteres Sonderzubehör ab S. 40	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig Weiteres Sonderzubehör ab S. 40
UPE*	€ 2.726,–	€ 2.574,–

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark 80 cm breit

EH85KHFB1E Rahmenlos

Profi-Ausstattung	• touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• U-Facette
Leistung und Größe	• Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW (3,3 kW) - HL 18/18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) - M 14x20 cm 0,09 kW - VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE*	€ 2.259,-



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit

EH845BFB5E Edelstahl



iQ100 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit

EH84KBEB5E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen
Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen - VL 18 cm 1,8 kW (3,3 kW) - HL 18/18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW) - M 14x20 cm 0,09 kW - VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	• Kochzonen - VL 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) - VR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) - HR 28 cm 2,6 kW (3,7 kW)
Komfort	• quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen	• quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße ¹ H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm	• Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9FE280, Eisenpfanne Boden 18 cm	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9FE280, Eisenpfanne Boden 18 cm
UPE*	€ 1.848,-	€ 1.841,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ700 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit

EX65KHYC1E Rahmenlos



iQ700 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit

EX651HEC1E Rahmenlos


Profi-Ausstattung	• touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 varioInduktions-Kochzonen	• touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone
Design	• U-Facette	• U-Facette
Leistung und Größe	• Kochzonen - L 38 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 38 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	• Kochzonen - L 38 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Komfort	• varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig
UPE*	€ 2.514,-	€ 2.044,-



NEU

iQ500 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit

ED65KHQB1E Rahmenlos

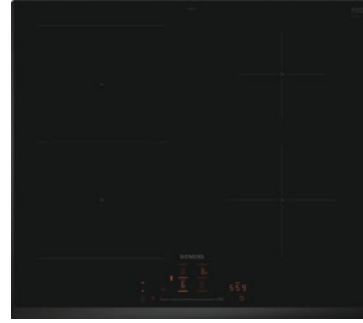

NEU

iQ500 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit

ED65KHSB1E Rahmenlos

Profi-Ausstattung	• touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen	• touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone
Design	• U-Facette	• U-Facette
Leistung und Größe	• Kochzonen - VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - VR 19x1 cm 2,5 kW (3,7 kW) - HR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	• Kochzonen - VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - VR 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) - HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	• HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	€ 2.106,–	€ 1.917,–

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit


EH65KHFB1E Rahmenlos



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit


EH64KBFB5E Edelstahl

Profi-Ausstattung	• touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• U-Facette	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	• Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) - HL 18/18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) - VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)	• Kochzonen - VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) - HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) - VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen	• quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet	• HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	€ 1.858,-	€ 1.550,-

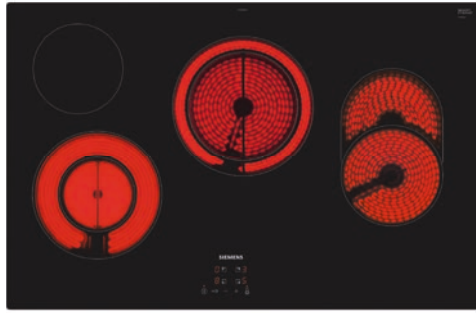

iQ300 | Konventionelles Kochfeld autark
80 cm breit

ET851HH17 Rahmenlos

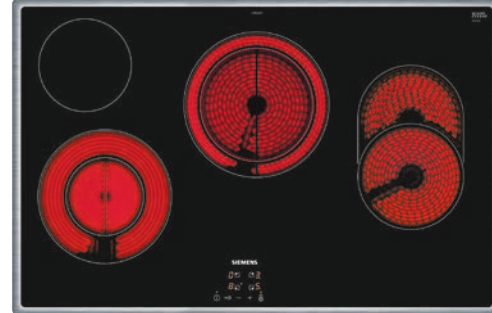


iQ300 | Konventionelles Kochfeld autark
80 cm breit

ET845HH17 Edelstahl


Profi-Ausstattung		
Design	• U-Facette	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	- Kochzonen - VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW - HL 14,5 cm 1,2 kW - M 23/18 cm 2,4/1,5 kW - R 17/17x26,5 cm 1,8/2,6 kW	- Kochzonen - VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW - HL 14,5 cm 1,2 kW - M 23/18 cm 2,4/1,5 kW - R 17/17x26,5 cm 1,8/2,6 kW
Komfort	- touchControl-Bedienung - Digitales Funktionsdisplay 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 2 Zweikreis-Kochzonen 17 Leistungsstufen - reStart	- touchControl-Bedienung - Digitales Funktionsdisplay 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 2 Zweikreis-Kochzonen 17 Leistungsstufen - reStart
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Betriebsanzeigelampe	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm - Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm	- Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm - Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 110 cm - Anschlusswert: 7,4 kW	- Länge Anschlusskabel: 110 cm - Anschlusswert: 7,4 kW
Sonderzubehör	- HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ392800, Zwischenboden 80cm 4xTouch/Piezo	- HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ392800, Zwischenboden 80cm 4xTouch/Piezo
UPE*	€ 1.192,-	€ 1.117,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

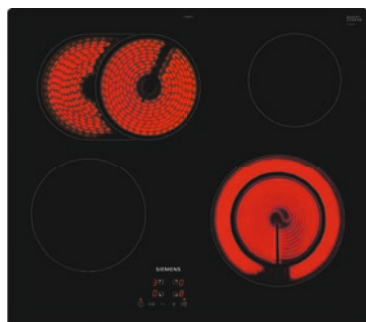

iQ300 | Konventionelles
Kochfeld autark
60 cm breit
ET651BNA1E Rahmenlos

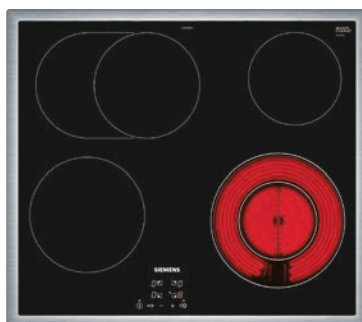

iQ300 | Konventionelles
Kochfeld autark
60 cm breit
ET645BNA1E Edelstahl

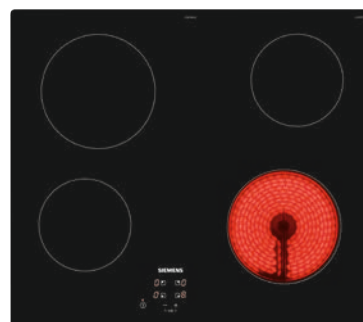

iQ100 | Konventionelles
Kochfeld autark
60 cm breit
ET611AEA1E Rahmenlos

Profi-Ausstattung			
Design	• U-Facette	• Flachrahmen-Design	• Rahmenlos
Leistung und Größe	- Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW - HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW - VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW - HR 14,5 cm 1,2 kW	- Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW - HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW - VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW - HR 14,5 cm 1,2 kW	- Kochzonen - VL 14,5 cm 1,2 kW - HL 18 cm 2,0 kW - VR 18 cm 2,0 kW - HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	- touchControl-Bedienung - Digitales Funktionsdisplay 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 17 Leistungsstufen - reStart	- touchControl-Bedienung - Digitales Funktionsdisplay 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 17 Leistungsstufen - reStart	- touchControl-Bedienung 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 9 Leistungsstufen
Schnelligkeit			
Umwelt und Sicherheit	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Betriebsanzeigelampe	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Betriebsanzeigelampe	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Betriebsanzeigelampe - Hauptschalter
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß: 48 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm	- Einbaumaß: 48 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm	- Einbaumaß: 45 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 45 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,5 kW	• Anschlusswert: 7,5 kW	• Anschlusswert: 6,4 kW
Sonderzubehör	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ392617, Zwischenboden 60cm Touch	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ392617, Zwischenboden 60cm Touch	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ392617, Zwischenboden 60cm Touch
UPE*	€ 900,–	€ 825,–	€ 695,–

Siemens powerLine Backofen-Sets im Überblick

Gerätebezeichnung			Programme Backöfen						Hauptausstattungsmerkmale Backöfen				Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder			Seite		
			varioSpeed	coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Dampfunterstützung	Auszüge nachrüstbar	softMove	TFT-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	varioInduktion	Induktion		Konventionell	
iQ500 Backofen-Sets																		
PQ527EA5BZ	NEU	€ 4.009,-		●	●	●	●		●	●	●	●	13		●		28	
PQ526EA5BZ	NEU	€ 3.819,-		●	●	●	●		●	●	●	●	13		●		28	
PQ524IA5BZ	NEU	€ 3.199,-		●	●	●	●		●	●	●	●	13		●		29	
PQ522IA5BZ	NEU	€ 2.869,-		●	●	●	●		●	●	●	●	13		●		29	
PQ524EA5BZ	NEU	€ 2.329,-		●	●	●	●		●	●	●	●	13			●	29	
PQ522EA5BZ	NEU	€ 2.089,-		●	●	●	●		●	●	●	●	13			●	29	
EQ527EA5BZ	NEU	€ 3.709,-			●	●			●	●		●	7		●		28	
EQ526EA5BZ	NEU	€ 3.519,-			●	●			●	●		●	7		●		28	
EQ524IA5BZ	NEU	€ 2.899,-			●	●			●	●		●	7		●		29	
EQ522IA5BZ	NEU	€ 2.579,-			●	●			●	●		●	7		●		29	
EQ524EA5BZ	NEU	€ 2.029,-			●	●			●	●		●	7			●	29	
EQ522EA5BZ	NEU	€ 1.789,-			●	●			●	●		●	7			●	29	
iQ300 Backofen-Sets																		
PQ227EA50Z	NEU	€ 3.879,-			●	●	●		●				7		●		28	
PQ226EA50Z	NEU	€ 3.689,-			●	●	●		●				7		●		28	
PQ224IA50Z	NEU	€ 3.069,-			●	●	●		●				7		●		29	
PQ222IA50Z	NEU	€ 2.739,-			●	●	●		●				7		●		29	
PQ224EA50Z	NEU	€ 2.199,-			●	●	●		●				7			●	29	
PQ222EA50Z	NEU	€ 1.959,-			●	●	●		●				7			●	29	
EQ227EA50Z	NEU	€ 3.659,-				●			●			●	5		●		28	
EQ226EA50Z	NEU	€ 3.459,-				●			●			●	5		●		28	
EQ224IA50Z	NEU	€ 2.849,-				●			●			●	5		●		29	
EQ222IA50Z	NEU	€ 2.519,-				●			●			●	5		●		29	
EQ224EA50Z	NEU	€ 1.979,-				●			●			●	5			●	29	
EQ222EA50Z	NEU	€ 1.739,-				●			●			●	5			●	29	
PQ224IA00Z	NEU	€ 2.872,-			●	●	●		●				7		●		30	
PQ222IA00Z	NEU	€ 2.552,-			●	●	●		●				7		●		30	
PQ224EA00Z	NEU	€ 2.092,-			●	●	●		●				7			●	31	
PQ222EA00Z	NEU	€ 1.967,-			●	●	●		●				7			●	31	
PQ214IA01Z		€ 2.702,-				●			●			●	5		●		30	
PQ212XA01Z		€ 2.452,-				●			●			●	5		●		30	
PQ214KA00Z		€ 2.099,-				●			●			●	5			●	31	
PQ212KA01Z		€ 1.861,-				●			●			●	5			●	31	
EQ224IA00Z	NEU	€ 2.519,-			●	●	●		●			●	7		●		30	
EQ222IA00Z	NEU	€ 2.269,-			●	●	●		●			●	7		●		30	
EQ224EA00Z	NEU	€ 1.919,-			●	●	●		●			●	7			●	31	
EQ222EA00Z	NEU	€ 1.679,-			●	●	●		●			●	7			●	31	
EQ214IA01Z		€ 2.389,-				●			●			●	5		●		30	
EQ212XA01Z		€ 2.133,-				●			●			●	5		●		30	
EQ214KA00Z		€ 1.766,-				●			●			●	5			●	31	
EQ212KA01Z		€ 1.528,-				●			●			●	5			●	31	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.


powerLine
iQ500
Backofen-Sets

		
		
	Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED851BS16E	Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED651BS16E
		
Einbau-Backofen mit activeClean® HB279GBB0	PQ527EA5BZ ¹ HB279GBB0 + ED851BS16E 4.009,-* NEU	PQ526EA5BZ ¹ HB279GBB0 + ED651BS16E 3.819,-* NEU
		
Einbau-Backofen HB217GBB0	EQ527EA5BZ ¹ HB217GBB0 + ED851BS16E 3.709,-* NEU	EQ526EA5BZ ¹ HB217GBB0 + ED651BS16E 3.519,-* NEU

powerLine
iQ300
Backofen-Sets

		
		
	Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED851BS16E	Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED651BS16E
		
Einbau-Backofen mit activeClean® HB272ABB0	PQ227EA50Z ¹ HB272ABB0 + ED851BS16E 3.879,-* NEU	PQ226EA50Z ¹ HB272ABB0 + ED651BS16E 3.689,-* NEU
		
Einbau-Backofen HB234A0B0	EQ227EA50Z ¹ HB234A0B0 + ED851BS16E 3.659,-* NEU	EQ226EA50Z ¹ HB234A0B0 + ED651BS16E 3.459,-* NEU


    Induktions-Kochfeld autark EH85KHFB1E	    Induktions-Kochfeld autark EH65KHFB1E	    Glaskeramik-Kochfeld autark ET851HH17	    Glaskeramik-Kochfeld autark ET651BNA1E
PQ524IA5BZ¹ NEU HB279GBB0 + EH85KHFB1E 3.199,-*	PQ522IA5BZ¹ NEU HB279GBB0 + EH65KHFB1E 2.869,-*	PQ524EA5BZ¹ NEU HB279GBB0 + ET851HH17 2.329,-*	PQ522EA5BZ¹ NEU HB279GBB0 + ET651BNA1E 2.089,-*
EQ524IA5BZ¹ NEU HB217GBB0 + EH85KHFB1E 2.899,-*	EQ522IA5BZ¹ NEU HB217GBB0 + EH65KHFB1E 2.579,-*	EQ524EA5BZ¹ NEU HB217GBB0 + ET851HH17 2.029,-*	EQ522EA5BZ¹ NEU HB217GBB0 + ET651BNA1E 1.789,-*

    Induktions-Kochfeld autark EH85KHFB1E	    Induktions-Kochfeld autark EH65KHFB1E	    Glaskeramik-Kochfeld autark ET851HH17	    Glaskeramik-Kochfeld autark ET651BNA1E
PQ224IA50Z¹ NEU HB272ABB0 + EH85KHFB1E 3.069,-*	PQ222IA50Z¹ NEU HB272ABB0 + EH65KHFB1E 2.739,-*	PQ224EA50Z¹ NEU HB272ABB0 + ET851HH17 2.199,-*	PQ222EA50Z¹ NEU HB272ABB0 + ET651BNA1E 1.959,-*
EQ224IA50Z¹ NEU HB234A0B0 + EH85KHFB1E 2.849,-*	EQ222IA50Z¹ NEU HB234A0B0 + EH65KHFB1E 2.519,-*	EQ224EA50Z¹ NEU HB234A0B0 + ET851HH17 1.979,-*	EQ222EA50Z¹ NEU HB234A0B0 + ET651BNA1E 1.739,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Steckbriefe der einzelnen Geräte, Backöfen siehe Seiten 36 – 37 und Kochfelder siehe Seiten 21 – 24.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

powerLine
iQ300
Backofen-Sets

		    Induktions-Kochfeld autark EH845BFB5E	    Induktions-Kochfeld autark EH64KBFB5E	
 A ²      Einbau-Backofen mit activeClean® HB272ABB0	PQ224IA00Z ¹ HB272ABB0 + EH845BFB5E 2.872,-*	NEU	PQ222IA00Z ¹ HB272ABB0 + EH645BFB5E 2.552,-*	NEU
 A ²    Einbau-Backofen HB234A0B0	EQ224IA00Z ¹ HB234A0B0 + EH845BFB5E 2.519,-*	NEU	EQ222IA00Z ¹ HB234A0B0 + EH645BFB5E 2.269,-*	NEU

		    Induktions-Kochfeld autark EH845BFB5E	    Induktions-Kochfeld autark EH64KBFB5E	
 A+ ²      Einbau-Backofen mit activeClean® HB274ABS0	PQ214IA01Z ¹ HB274ABS0 + EH845BFB5E 2.702,-*		PQ212XA01Z ¹ HB274ABS0 + EH645BFB5E 2.452,-*	
 A ²     Einbau-Backofen HB213ABS0	EQ214IA01Z ¹ HB213ABS0 + EH845BFB5E 2.389,-*		EQ212XA01Z ¹ HB213ABS0 + EH645BFB5E 2.133,-*	



Glaskeramik-Kochfeld autark
ET845HH17



Glaskeramik-Kochfeld autark
ET645BNA1E

PQ224EA00Z¹

NEU

HB272ABB0 +
ET845HH17

2.092,-*

PQ222EA00Z¹

NEU

HB272ABB0 +
ET645BNA1E

1.967,-*

EQ224EA00Z¹

NEU

HB234A0B0 +
ET845HH17



1.919,-*

EQ222EA00Z¹

NEU

HB234A0B0 +
ET645BNA1E

1.679,-*



Glaskeramik-Kochfeld autark
ET845HH17



Glaskeramik-Kochfeld autark
ET645BNA1E

PQ214KA00Z¹

HB274ABS0 +
ET845HH17

2.099,-*

PQ212KA01Z¹

HB274ABS0 +
ET645BNA1E

1.861,-*

EQ214KA00Z¹

HB213ABS0 +
ET845HH17

1.766,-*

EQ212KA01Z¹

HB213ABS0 +
ET645BNA1E

1.528,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Steckbriefe der einzelnen Geräte, Backöfen siehe Seiten 36 – 37 und Kochfelder siehe Seiten 21 – 24.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



Siemens powerLine Herd-Sets im Überblick


Gerätebezeichnung			Programme Herde				Hauptausstattungsmerkmale Herde			Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder		Seite	
			coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Auszüge nachrüstbar	LCD-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	Induktion		Konventionell
iQ300 Herd-Sets													
PQ221IA0BZ	NEU	€ 2.179,-			●	●	●			5	●		34
PQ221KA0BZ	NEU	€ 1.579,-			●	●	●			5		●	35
EQ211KA0BZ	NEU	€ 1.279,-			●		●		●	5		●	35
PQ211IA02Z	NEU	€ 2.149,-		●	●	●	●		●	5	●		34
EQ211IA02Z	NEU	€ 1.849,-			●		●		●	5	●		34
PQ211KA00Z		€ 1.569,-		●	●	●	●		●	5		●	35
EQ211KA00Z		€ 1.256,-			●		●		●	5		●	35
iQ100 Herd-Set													
EQ511KA02Z		€ 1.089,-			●		●		●	5		●	35

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Steckbriefe der einzelnen Geräte, Backöfen siehe Seiten 38 – 39 und Kochfelder siehe Seiten 23 – 24.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

powerLine
iQ300/iQ100
Herd-Sets


	   Induktions-Kochfeld EI631CFB1E	   Induktions-Kochfeld EI645CFB6E
 A²      Einbau-Herd mit activeClean® HE271ABB1 (Abb.) / HE271ABBO³	PQ221IA0BZ¹  HE271ABB1 + EI631CFB1E + HZ631070 2.179,-* 	
 A²     Einbau-Herd HE213ABB0		
 A²      Einbau-Herd mit activeClean® HE273ABS1 (Abb.) / HE273ABSO³		PQ211IA02Z¹  HE273ABS1 + EI645CFB6E + HZ631070 2.149,-* 
 A²     Einbau-Herd HE213ABS1 (Abb.) / HE213ABSO³		EQ211IA02Z¹  HE213ABS1 + EI645CFB6E + HZ631070 1.849,-* 
 A²     Einbau-Herd (iQ100) HE510ABS2		



Glaskeramik-Kochfeld
EA631GNA1E



Glaskeramik-Kochfeld
EA645GN17



Glaskeramik-Kochfeld
EA645GE17

PQ221KA0BZ¹

NEU

HE271ABB0 +
EA631GNA1E +
HZ631070

1.579,-*



EQ211KA0BZ¹

NEU

HE213ABB0 +
EA631GNA1E +
HZ631070

1.279,-*



PQ211KA00Z¹

HE273ABS0 +
EA645GN17 +
HZ53100

1.569,-*



EQ211KA00Z¹

HE213ABS0 +
EA645GN17 +
HZ531000

1.256,-*



EQ511KA02Z¹

HE510ABS2 +
EA645GE17 +
HZ531000

1.089,-*



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Steckbriefe der einzelnen Geräte, Backöfen siehe Seiten 38 – 38 und Kochfelder siehe Seiten 23 – 24.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ HE273ABS0 und HE213ABS0 nicht „Made in Germany“



iQ300 | Einbau-Herd

HE273ABS1⁴ Schwarz/Edelstahl

HE273ABS0⁴ Schwarz/Edelstahl



iQ300 | Einbau-Herd


HE271ABB1⁴ Deep black/Inox

HE271ABB0⁴ Deep black/Inox

Design	- Versenkbare Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium	touchControl-Bedienung
Komfort	- LED-Display rot - cookControl 10 Programme - Optische Aufheizkontrolle - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronik-Uhr - Autostart - Schnell-aufheizung - Kühlgebläse	- LED-Display blau/weiß - cookControl 10 Programme - Optische Aufheizkontrolle - Elektronische Einstellempfehlung - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronik-Uhr - Schnell-aufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, HeiBluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, HeiBluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar
Reinigung	- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik - Vollglas-Innentür	- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Sehr geringe Türtemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Sehr geringe Türtemperatur² - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Starttaste
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem Induktions-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem Induktions-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.321,–	€ 1.321,–

**iQ300 | Einbau-Herd**

HE213ABB0 Deep black/Inox

**iQ300 | Einbau-Herd**HE213ABS1⁴ Schwarz/EdelstahlHE213ABS0⁴ Schwarz/Edelstahl**iQ100 | Einbau-Herd**

HE510ABS2 Schwarz/Edelstahl

Design	Versenkbare Drehknebel	- Versenkbare Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbare Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LED-Display rot - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- LED-Display rot - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- Klapptür - Halogen-Innenbeleuchtung - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-grill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-grill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-grill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Auszug nachrüstbar
Reinigung	Vollglas-Innentür	Vollglas-Innentür	Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Geringe Türtemperatur
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!	- Anschlusswert: 11,4 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!	- Anschlusswert: 11,4 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - HZ915003, Glasbräter 5,4 l	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, anthrazit - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 948,–	€ 948,–	€ 860,–

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

⁴ Abbildungen identisch (HE273ABS0, HE271ABB0 und HE213ABS0 nicht „Made in Germany“)



iQ300 | Induktions-Kochfeld (herdgesteuert) 60 cm breit

EI645CFB6E Edelstahl-Rahmen




iQ300 | Induktions-Kochfeld (herdgesteuert) 60 cm breit

EI631CFB1E Rahmenlos

Profi-Ausstattung	4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	Flachrahmen-Design	Facette vorne
Leistung und Größe	- Kochzonen - VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) - HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) - VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	- Kochzonen - VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) - HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) - VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	- Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen	- Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion	powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm	- Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben - Länge Anschlusskabel: 86 cm - Anschlusswert: 7,4 kW	- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben - Länge Anschlusskabel: 86 cm - Anschlusswert: 7,4 kW
Sonderzubehör	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm
UPE*	€ 1.259,–	€ 1.289,–


Nur im Set bestellbar

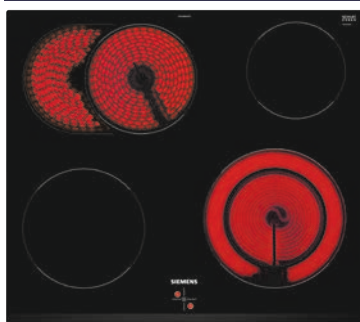

iQ300 | Konventionelles
Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit

EA631GNA1E Rahmenlos


Nur im Set bestellbar

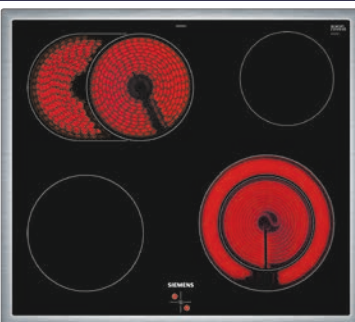

iQ300 | Konventionelles
Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit

EA645GN17 Edelstahl-Rahmen

Nur im Set bestellbar

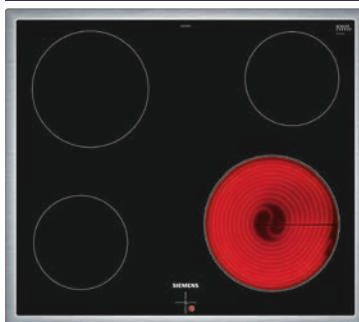


iQ100 | Konventionelles
Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit

EA645GE17 Edelstahl-Rahmen


Profi-Ausstattung			
Design	• Facette vorne	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	- Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW - HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW - VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW - HR 14,5 cm 1,2 kW	- Kochzonen - VL 18 cm 2,0 kW - HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW - VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW - HR 14,5 cm 1,2 kW	- Kochzonen - VL 14,5 cm 1,2 kW - HL 18 cm 2,0 kW - VR 21 cm 2,2 kW - HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen
Schnelligkeit			
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	- Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	- Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm - Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben - Anschlusswert: 7,8 kW	- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben - Anschlusswert: 7,8 kW	- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben - Anschlusswert: 6,6 kW
Sonderzubehör	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm	- HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm	- HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm
UPE*	€ 562,-	€ 532,-	€ 431,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

Sonderzubehör	Backöfen und Herde	iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500/iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300/iQ100 Einbau-Herde Klapptür
HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) 	HZ638000 Die ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge in Edelstahl sind auf jeder gewünschten Ebene in Ihrem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen Ihnen eine Komplexitätsreduzierung der Backofen Bedienung dank flexiblem Volllauszug-Schienensystem.	●		
varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) 	HZ638070¹ Die pyrolysefähigen, ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge sind auf jeder gewünschten Ebene in Ihrem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen Ihnen eine Komplexitätsreduzierung der Backofen Bedienung dank flexiblem Volllauszug-Schienensystem. Dank der Pyrolysebeständigkeit sind sie leicht zu reinigen. Die Eignung für Pyrolyse Geräte ist lasermarkiert.	●		
varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) 	HZ638D00 Die ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge in Edelstahl speziell für Volldampf Backöfen sind auf jeder gewünschten Ebene in Ihrem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen Ihnen eine Komplexitätsreduzierung der Backofen Bedienung dank flexiblem Volllauszug-Schienensystem. Die Eignung für Volldampf Geräte ist lasermarkiert.	●		
varioClip-Auszug 	HZ538000 Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.		●	●

Sonderzubehör			iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500/iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300/iQ100 Einbau-Herde Klapptür
2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht), Größe M HZ66D52		Nur für Einbau-Dampf-Backöfen	●		
Backblech HZ631070, emailliert		Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.	●		
2 Universalpfannen, schmales Format HZ530000			●		
Air Fry & Grillblech HZ629070, emailliert			●		
Air Fry-Blech & Grill-Set HZ635000			●		

Sonderzubehör			iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500/iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300/iQ100 Einbau-Herde Klapptür
Backblech antihaft HZ531010, Keramik		Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.	•	•	•
Profi-Pfanne HZ633070, emailliert		Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.	• •	•	•
Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, emailliert		Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.	•	•	•
Universalpfanne HZ632070, emailliert		Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.	•		
Universalpfanne antihaft HZ532010, Keramik		Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.	•	•	•
Back- und Bratrost HZ634000		Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.	•	•	•
Backstein HZ327000		Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.	•	•	•
Pizzaform HZ617000, emailliert		35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.	•		
Glaspfanne HZ636000		Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.	•	•	•
Glasbräter HZ915003		Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.	•	•	•
Verlängerungskabel 3 m HZG0A500		Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen mit Kaltgeräteanschluss.	•	• ³	
Verblendeiste für Sockel HZ66X650 ²		Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen mit Kaltgeräteanschluss.	•	•	


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ activeClean®-fähig.² Nicht mit Backwagen kombinierbar.³ Nur für Einbau-Backöfen.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	HZ9TY010 für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi. Der Teppan Yaki ist spülmaschinengeeignet.
Grillplatte		
	HZ390522 für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Die Grillplatte ist spülmaschinengeeignet.
Edelstahl-Induktions-Bräter		
	HZ390011 für variolInduktion und Kombi-Induktion	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit variolInduktion und Kombi-Induktion. Inhalt: 6,5 l.
Edelstahl-Wok		
	HZ390090	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.
Systempfannen		
	HZ390210 Systempfanne Ø Boden 15 cm HZ390220 Systempfanne Ø Boden 19 cm HZ390230 Systempfanne Ø Boden 21 cm	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir dir hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.
Eisenpfanne Ø Boden 18 cm		
	HZ9FE280 Systempfanne Ø Boden 18 cm	Hochwertige Eisenpfanne, geeignet für alle Elektrokochfelder, einschließlich Induktion.
Flex-Pfanne		
	HZ9FF010 für variolInduktion	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis zu 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, groß: 35 x 22 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF030 3-teiliges Set für variolInduktion	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF040 4-teiliges Set für variolInduktion	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, groß: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kochgeschirr-Set 	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set 	HZ9SE040 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø Boden 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set 	HZ9SE060, 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø Boden 28 cm Pfanne Ø Boden 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Espresso-Kocher 	HZ9ES100	Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).

Siemens powerLine Lüftungssysteme im Überblick

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Lüftungssysteme					
		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Induktion	touchControl	touchSlider	EcoSilenceDrive Motor
inductionAir Plus / radiantAir								
ED851BS16E (Abb.) Facetten-Design	NEU	€ 3.246,-		80	●	●		●
ED801BS16E Flächenbündig		€ 3.274,-						
ED651BS16E Facetten-Design	NEU	€ 3.005,-		60	●	●		●
ED601BS16E (Abb.) Flächenbündig		€ 3.034,-						
ET845FM11E Flachrahmen		€ 2.855,-		80			●	●

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Lüftungssysteme							
		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h Intensivstufe	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	LED-Beleuchtung
Insel-Esse	LF97BBM50	€ 1.622,-		90	438	754	●			●
Schräg-Essen	LC81JAN60	NEU € 1.889,-		80	438	886		●		●
	LC87JFN60	NEU € 1.449,-		80	427	667		●		●
	LC67JFN60	NEU € 1.349,-		60	427	667		●		●
Wand-Esse	LC96BFM50	€ 899,-		90	372	604	●			●
Integrierte Design-hauben	LJ97BAM60	€ 1.293,-		90	460	749	●			●
	LJ67BAM60	€ 1.183,-		60	460	749	●			●
Flachschirm-hauben	LI97RB531	€ 945,-		90	397	729		●		●
	LI67RB531	€ 812,-		60	399	728		●		●



iQ300 | inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED851BS16E³ (Abb.)Flächenbündig: ED801BS16E³

Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Rahmenlos, U-Facette (ED851BS16E) • Flächenbündiges Design (ED801BS16E)	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	• Kochzonen - VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HR 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • reStart • quickStart • 17 Leistungsstufen	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter	Sonderzubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDRK2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set • HZ9VRPD1, Diffusor
Maße¹ H x B x T	ED851BS16E: • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm ED801BS16E: • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm		
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (oder Montage-Slider)		
Sonderzubehör	• HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm		
UPE*	€ 3.246,- (ED851BS16E) € 3.274,- (ED801BS16E)		

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ300 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 60 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)


Facette: ED651BS16E³

Flächenbündig: ED601BS16E³ (Abb.)

Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Rahmenlos, U-Facette (ED651BS16E) • Flächenbündiges Design (ED601BS16E)	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	• Kochzonen - VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) - HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • reStart • quickStart • 17 Leistungsstufen	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter	Sonderzubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set • HZ9VRPD1, Diffusor
Maße¹ H x B x T	ED651BS16E: • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm ED601BS16E: • Einbaumaß: 227 x 576 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 572 x 512 mm		
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (oder Montage-Slider)		
Sonderzubehör	• HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm		
UPE*	€ 3.005,- (ED651BS16E) € 3.034,- (ED601BS16E)		

inductionAir Plus

Set-Übersicht powerLine

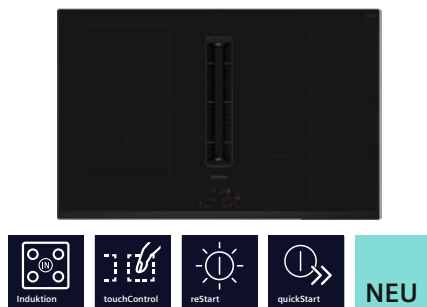

iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design




iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe


ED851BS16E € 3.246,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED651BS16E € 3.005,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt⁴ und / oder geführte Abluft

60 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design

ED851BGA6 € 3.280,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



70 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

ED651BGA6 € 3.039,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851BGA7 € 3.280,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED651BGA7 € 3.039,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)





Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

⁴ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung). Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

inductionAir Plus

Set-Übersicht powerLine

		
	    	    
	iQ300 inductionAir Plus – 80 cm flächenbündig	iQ300 inductionAir Plus – 60 cm flächenbündig
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe	ED801BS16E € 3.274,-*	ED601BS16E € 3.034,-*
	(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)	(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)
		

für ungeführte Umluft oder direkte Abluft




Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und /oder geführte Abluft					
60 cm Arbeitsplattentiefe				70 cm Arbeitsplattentiefe	
iQ300 inductionAir Plus – 80 cm flächenbündig			iQ300 inductionAir Plus – 60 cm flächenbündig		
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe	ED801BGA6 € 3.308,-*		ED601BGA6 € 3.068,-*		
	(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)		(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)		
					
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe	ED801BGA7 € 3.308,-*		ED601BGA7 € 3.068,-*		
	(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)		(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)		
					


Umluft (teil-)geführt und /oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)

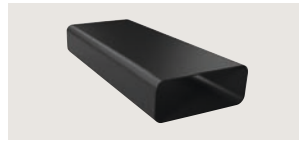

HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)




HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flach-
kanalbogenelement
(männlich)



HZ9VDS2
Flexible weibliche
Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher
Flachkanalelemente




HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen

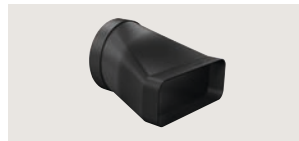

HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen




HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmans-
chette zum Verbinden männ-
licher Flachkanalelemente



HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder
vollgeführte Umluft



HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluft-
konfigurationen





HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen
vertikal (großer Radius,
70 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen
vertikal (kleiner Radius,
60 cm Arbeitsplattentiefe)

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

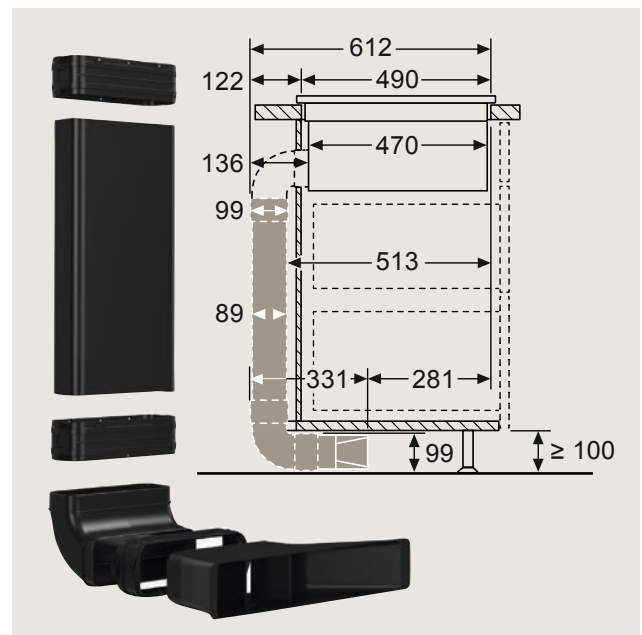
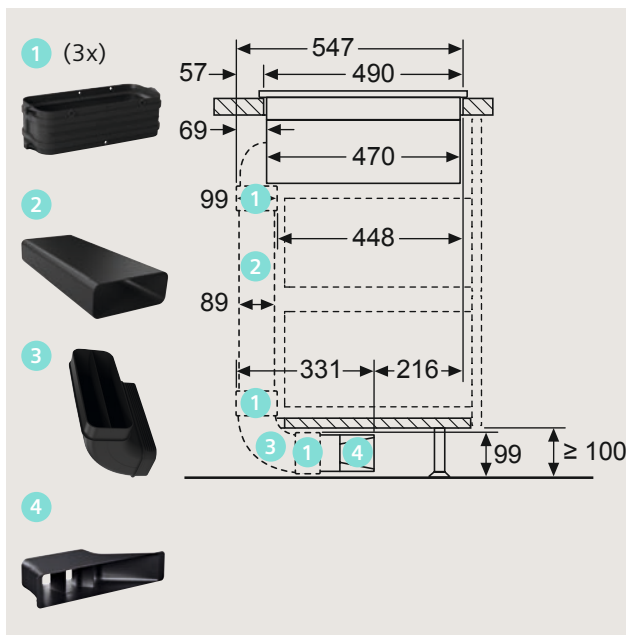


Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2023

49

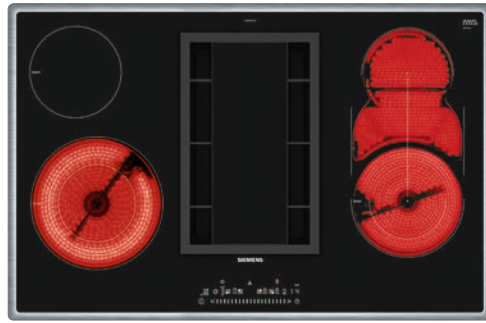

iQ500 | radiantAir

Glaskeramik-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Flachrahmen: ET845FM11E³

Profi-Ausstattung	- touchSlider-Bedienung (mono) 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 1 Kombizone	Bauform	Tischlüftung, 80 cm
Design	Flachrahmen-Design	Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) - Für Abluftbetrieb wird ein Abluftset (Sonderzubehör HZ381401) benötigt - Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör HZ381501) benötigt - Umluftleistung: min. Normalstufe: 141 m³/h, max. Normalstufe: 565 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 612 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 167 m³/h, max. Normalstufe: 553 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 685 m³/h
Leistung und Größe	- Kochzonen - VL 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW - HL 14,5 cm 1,2 kW - R 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW	Komfort	- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Gebläsenachlauf 30 Minuten - Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter - Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90 %)
Komfort	- Digitales Funktionsdisplay - Timer - countDown-Funktion - reStart 17 Leistungsstufen	Design	- Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 90 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 % - Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräusch-armem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum - Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß: 204 x 780 x 500 mm - Gerätemaß: 204 x 795 x 517 mm	Sonderzubehör	- HZ381401, Abluftset - HZ381501, cleanAir-Umluftset - HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 130 cm - Anschlusswert: 8,0 kW		
Sonderzubehör	- HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet - HZ9TY010, Teppan Yaki - HZ390522, Grillplatte - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne		
UPE*	€ 2.855,–		



B



iQ300 | Insel-Esse, 90 cm breit
LF97BBM50 Edelstahl



B



iQ300 | Wand-Esse, 90 cm breit
LC96BFM50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe: 438 m³/h, Intensivstufe: 754 m³/h • Max. Förderleistung: 754 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 390 m³/h, Intensivstufe: 527 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe: 372 m³/h, Intensivstufe: 604 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 337 m³/h, Intensivstufe: 441 m³/h
Komfort	• touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 409 lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Box-Design • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energieeffizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 74,3 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB³ • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW	• Energieeffizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: C³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Kondensatormotor • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 256 W	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 220 W • Mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	• LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Plus Standard Umluftset • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset (integriertes cleanAir-Modul mit 20 cm Abstand von der Decke) • LZ10DXU00, Standard Umluftset • LZ10DXA00, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.622,–	€ 899,–

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2023

51



iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC81JAN60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung cleanAir Plus Filter enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 886 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: - Max. Normalbetrieb: 438 m³/h, Intensivstufe: 886 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 422 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Geräusch min./max. Normalstufe: 42/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß: 471 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	• LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.889,-



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC87JFN60 Schwarz mit Glasschirm



iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit
LC67JFN60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar Bei Erstlieferung cleanAir Plus Filter enthalten - Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) - Max. Förderleistung: 687 m³/h - Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 427 m³/h, Intensivstufe: 687 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar Bei Erstlieferung cleanAir Plus Filter enthalten - Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) - Max. Förderleistung: 687 m³/h - Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 427 m³/h, Intensivstufe: 687 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar	2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	- Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt - Filterabdeckung aus Glas - softLight - Dimm-Funktion - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 502 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	- Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt - Filterabdeckung aus Glas - softLight - Dimm-Funktion - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 502 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW	- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß: 360 x 790 x 433 mm	• Gerätemaß: 360 x 590 x 433 mm
Technische Informationen	- Für Wandmontage über Kochfelder - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 140 W	- Für Wandmontage über Kochfelder - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.449,-	€ 1.349,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ300 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97RB531 Silbermetallic



iQ300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RB531 Silbermetallic

Bauform	• 90-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter	• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm	• Gerätemaß: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 146 W • Mit Rückstauklappe	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 144 W • Mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	• LZ49850, Design-Griffleiste • LZ49601, Absenkrahmen • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ46850, Design-Griffleiste • LZ46600, Absenkrahmen • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46521, Griffleiste Weiß • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 945,-	€ 812,-



iQ500 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ97BAM60 Klarglas schwarz bedruckt



iQ500 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ67BAM60 Klarglas schwarz bedruckt

Bauform	• Integrierte Designhaube, 90 cm	• Integrierte Designhaube, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h, Intensivstufe: 652 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h, Intensivstufe: 652 m³/h
Komfort	• Elektron. Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Lüfter und Beleuchtung werden durch öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet • Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden • Kassette mit Edelstahlrahmen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	• Elektron. Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Lüfter und Beleuchtung werden durch öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet • Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden • Kassette mit Edelstahlrahmen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	• Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite • Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke • Glasscheibe mit touchSteuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 2 W LED-Modul • softLight • Beleuchtungsstärke: 517 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite • Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke • Glasscheibe mit touchSteuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2 W LED-Modul • softLight • Beleuchtungsstärke: 451 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,7 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,7 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B³ • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A³ • Fettfilter-Effizienzklasse: B³ • Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB³ • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß: 340 x 897 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 860 x 300 mm	• Gerätemaß: 340 x 597 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	• Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke • Kondensatormotor • Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich • Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter-Sets kompatibel • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 259 W • Mit Rückstauklappe	• Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Kondensatormotor • Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich • Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter-Sets kompatibel • Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 256 W • Mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	• LZ16IB14, cleanAir Standard Umluftset • LZ16IB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IBN61, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ11IBK61, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ16IB14, cleanAir Standard Umluftset • LZ16IB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IBN61, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ11IBK61, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.293,–	€ 1.183,–

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.




INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2023

55

Siemens powerLine Geschirrspüler im Überblick

Gerätebezeichnung					Hauptausstattungsmerkmale Geschirrspüler										
	Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect-fähig	Energie ¹	Speed on demand	Wasser in l ²	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade ³	side-time-/infoLight	Seite	
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit															
iQ500															
NEU	SX65YX03BE	€ 1.869,-	SN65YX03BE	€ 1.849,-	●		●	9,5	44	flex (2 / 4)	varioSchublade	● (nachrüstbar)	time Light	57	
NEU	SX65EX11CE	€ 1.799,-	SN65EX11CE	€ 1.779,-	●		●	9,0	42	flexComfort (2 / 8)	varioSchublade		time Light	58	
NEU	SX65ZX08AE	€ 1.739,-	SN65ZX08AE	€ 1.719,-	●		●	9,0	40	flex (2 / 4)			info Light	58	
iQ300															
NEU	SX63EX01CE	€ 1.449,-	SN63EX01CE	€ 1.429,-	●		●	9,0	40	flex (2 / 4)	varioSchublade		time Light	59	
NEU	SX63EX02BE	€ 1.349,-	SN63EX02BE	€ 1.329,-	●		●	9,0	42	flex (2 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	60	
NEU	SX63HX00BE	€ 1.269,-	SN63HX00BE	€ 1.249,-	●		●	9,0	42	flex (2 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	time Light	60	
NEU	SX63HX01CE	€ 1.249,-	SN63HX01CE	€ 1.229,-	●		●	9,0	42	flex (2 / 4)	varioSchublade		info Light	61	
iQ100															
	SX61IX09TE	€ 1.019,-	SN61IX09TE	€ 999,-	●		●	10,5	48	vario (0 / 2)			info Light	62	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit															
iQ500															
NEU	SX75EX11CE	€ 1.829,-	SN75EX11CE	€ 1.809,-	●		●	9,0	42	flexComfort (2 / 8)	varioSchublade		side Light	57	
iQ300															
NEU	SX73EX01CE	€ 1.469,-	SN73EX01CE	€ 1.449,-	●		●	9,0	40	flex (2 / 4)	varioSchublade		side Light	59	
NEU	SX73HX10UE	€ 1.189,-	SN73HX10UE	€ 1.169,-	●		●	9,0	46	varioFlex (1 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	61	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit															
iQ300															
NEU			SR73EX24ME	€ 1.259,-	●		●	8,9	44	varioFlex (2 / 2)	varioSchublade		info Light	63	
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit															
iQ100															
NEU			SR61HX22KE	€ 1.109,-	●		●	8,9	44	vario (0 / 2)			info Light	63	
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit															
iQ300															
NEU			SN53HS10UE	€ 1.189,-	●		●	9,0	46	varioFlex (1 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)		62	

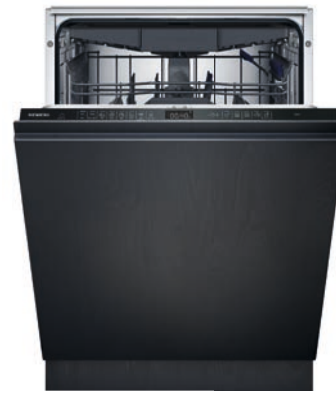

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65YX03BE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65YX03BE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX75EX11CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN75EX11CE mit varioScharnier Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flex Korbsystem - varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8) - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Präzise Glasschutz-Technik - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.869,- SX65YX03BE € 1.849,- SN65YX03BE	€ 1.829,- SX75EX11CE € 1.809,- SN75EX11CE

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C. ⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65EX11CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65EX11CE Blende Schwarz

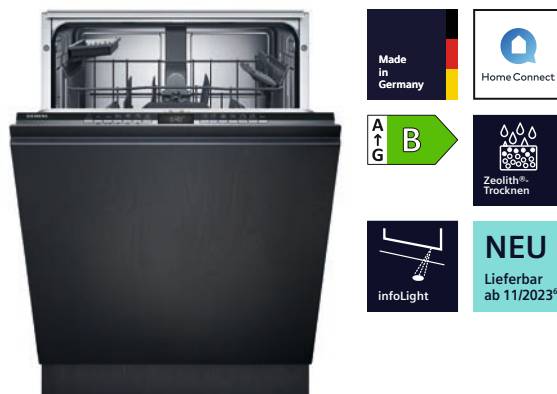


iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65ZX08AE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65ZX08AE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade • Leichtlaufrollen im Oberkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8) - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- flex Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN....: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN....: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.799,- SX65EX11CE € 1.779,- SN65EX11CE	€ 1.739,- SX65ZX08AE € 1.719,- SN65ZX08AE



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX73EX01CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN73EX01CE mit varioScharnier Blende Schwarz

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63EX01CE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63EX01CE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:20min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:20min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - mit varioScharnier - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73100, Variabler Besteckkorb - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.469,- SX73EX01CE € 1.449,- SN73EX01CE	€ 1.449,- SX63EX01CE € 1.429,- SN63EX01CE


² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

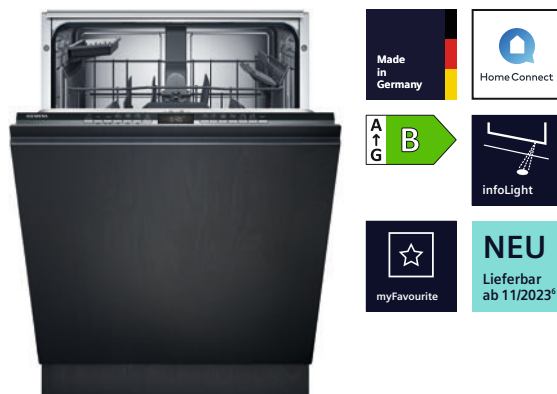

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63EX02BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63EX02BE Blende Schwarz




iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63HX00BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe


SN63HX00BE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	- flex Korbsystem - Kleinteileschublade oder varioSchublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ36DX02, varioSchublade - SZ36RB04, Kleinteilekorb - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ36DX02, varioSchublade - SZ36RB04, Kleinteilekorb - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.349,- SX63EX02BE € 1.329,- SN63EX02BE	€ 1.269,- SX63HX00BE € 1.249,- SN63HX00BE



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63HX01CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63HX01CE Blende Schwarz



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX73HX10UE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN73HX10UE mit varioScharnier Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- varioFlex Körbe - varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihe im Oberkorb - Klappstachelreihen im Unterkorb (4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - mit varioScharnier - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73100, Variabler Besteckkorb - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: - SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Für SN...: - SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.249,- SX63HX01CE € 1.229,- SN63HX01CE	€ 1.189,- SX73HX10UE € 1.169,- SN73HX10UE

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




iQ100 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX61IX09TE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN61IX09TE Blende Schwarz/Edelstahl



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS10UE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Favorit - Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Halbe Beladung, varioSpeed - Maschinenpflegeprogramm - Silence on demand (per App)	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox	- Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- vario-Körbe - Höhenverstellbarer Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Unterkorb (2) - Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihe im Oberkorb / Klappstachelreihen im Unterkorb (4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß: 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: - SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: - SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende
UPE*	€ 1.019,- SX61IX09TE € 999,- SN61IX09TE	€ 1.189,-



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR73EX24ME mit varioScharnier Blende Schwarz/Edelstahl

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR61HX22KE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:15min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:40min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - Silence on demand (per App)	5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- varioFlex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2) - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- vario Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Unterkorb (2) - Besteckablage im Oberkorb - varioBesteckkorb im Unterkorb - Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Bedienblende (englisch) - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - mit varioScharnier - openAssist - Glasschon-System - Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz-Blech - Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73145, Variabler Besteckkorb - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 1.259,-	€ 1.109,-

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler			60 cm	45 cm
			SX.../ SN...	SR...
SZ36DB04		varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	●	
SZ36DX02		varioSchublade für flex Körbe	●	
SZ36RB04		Kleinteileschublade	● ¹	
SZ36BH00		Flaschenhalter		
SZ73100		Variabler Besteckkorb	●	
SZ73145		Variabler Besteckkorb		●
SZ73640		Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr	● ²	
SZ30BI01		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI11		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI02		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und 45 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	●
SZ30BI22		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden	●	
SZ73035		Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden		
SZ73045		Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden		
SZ72010		aquaStop Verlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●
SZ73000		Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	●	●
SZ73001		Silberbesteck-Kassette	●	
SZ73125		Edelstahl-Außentür und Sockelblende	● ³	
SZ73056		Edelstahl-Außentür – vollintegriert	●	
SZ73051EU		Anschlusskabel für Elektroinstallation, 5 m	●	●
SZ38BI00		Verbindungsschiene für geteilte Fronten – zur Montage von mehrteiligen Möbelfronten bei vollintegrierten Geschirrspülern • Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe 81,5 + 86,5 cm mit und ohne varioScharnier) • Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit varioScharnier	●	● ⁴

Siemens powerLine Kältegeräte im Überblick

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Kältegeräte										Seite	
			UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch kWh/Jahr ^{2/3}	noFrost	LED-Licht	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀0°C▶	Nutzzinhalt gesamt in l	Nutzzinhalt Kühlen in l		Nutzzinhalt Gefrieren in l
Kühl-Gefrier-Kombinationen														
iQ700														
KI84FPFE0	€	2.739,-	1775	A ↑ G E	244		●	●		233	158	75	66	
KI87FPFE0	€	2.749,-	1775	A ↑ G E	232		●	●		237	175	62	67	
iQ500														
KI86SAFE0	€	2.129,-	1775	A ↑ G E	219		●		●	266	192	74	67	
KI87SAFE0	€	2.129,-	1775	A ↑ G E	207		●		●	272	209	63	68	
iQ300														
KB96NVFE1	NEU	€	2.799,-	1940	A ↑ G E	256	●	●		●	383	285	98	66
KI86VVFE0		€	1.939,-	1775	A ↑ G E	229		●			267	183	84	68
KI86NVFE0		€	2.049,-	1775	A ↑ G E	234	●	●			260	184	76	69
iQ100														
KI96NNSE0	NEU	€	2.139,-	1940	A ↑ G E	231	●	●			289	214	75	66
KI86NNSE0	NEU	€	1.819,-	1775	A ↑ G E	234	●	●			260	184	76	69
KI86VNSE0	NEU	€	1.739,-	1775	A ↑ G E	229		●			267	183	84	69
KI87V5SE0	NEU	€	1.739,-	1775	A ↑ G E	216		●			270	200	70	70
Kühlschränke mit Gefrierfach														
iQ100														
KI42L2FE1	€	1.099,-	1225	A ↑ G E	147		●			187	172	15	70	
KI22L2FE1	€	949,-	880	A ↑ G E	144		●			119	104	15	71	
Kühlschränke ohne Gefrierfach														
iQ100														
KI41R2FE1	€	1.039,-	1225	A ↑ G E	101		●			204	204		70	
KI21R2FE1	€	899,-	880	A ↑ G E	92		●			136	136		71	
Unterbau-Kühlschränke														
iQ300														
KU22LVFD0	NEU	€	1.149,-	820–870	A ↑ G D	119		●			110	93	17	72
KU21RVFE0	NEU	€	1.069,-	820–870	A ↑ G E	93		●			134	134		72
Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen														
iQ500														
KG39N4ICF	€	1.579,-		A ↑ G C	162	●	●		●	363	260	103	73	
KG39N4XCF	€	1.639,-		A ↑ G C	162	●	●		●	363	260	103	73	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NVFE1



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NNSE0



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI84FPFE0

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 256 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 383 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 285 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 231 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 290 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 244 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 233 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 158 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	- touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung - LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil - Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Kühlteil	- Kühlraum: 258 l Nutzzinhalt - superKühlen • Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller - bottleCooler, verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt - superKühlen • Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 158 l Nutzzinhalt - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	1 hyperFresh 40°C⁵ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 freshBox	1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• [****]-Gefrier-raum: 98 l Nutzzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefrier-vermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefrier-gut-Schubladen	• [****]-Gefrier-raum: 75 l Nutzzinhalt • noFrost – nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefrier-vermögen: 7,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefrier-gut-+Schubladen	• [****]-Gefrier-raum: 75 l Nutzzinhalt • superGefrieren mit Einfrier-automatik • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefrier-vermögen: 5,2 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 3 transparente Gefrier-gut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm • Geräte-maß: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm • Geräte-maß: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220–240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Geräte-maß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage	• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.799,–	€ 2.139,–	€ 2.739,–



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87FPFE0




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SAFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 232 kWh • Nutzinhalt gesamt: 237 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 175 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 219 kWh • Nutzinhalt gesamt: 266 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 192 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Kühlteil	• Kühlraum: 175 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 192 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• * ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• * ***-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.749,-	€ 2.129,-


³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

⁵ Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C.




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SAFE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 272 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 209 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 229 kWh • Nutzinhalt gesamt: 267 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 183 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	• Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 183 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch	• Obst und Gemüse bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch
Gefrierteil	• *** Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Einfrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• *** Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdübel
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergut-Schublade
UPE*	€ 2.129,-	€ 1.939,-

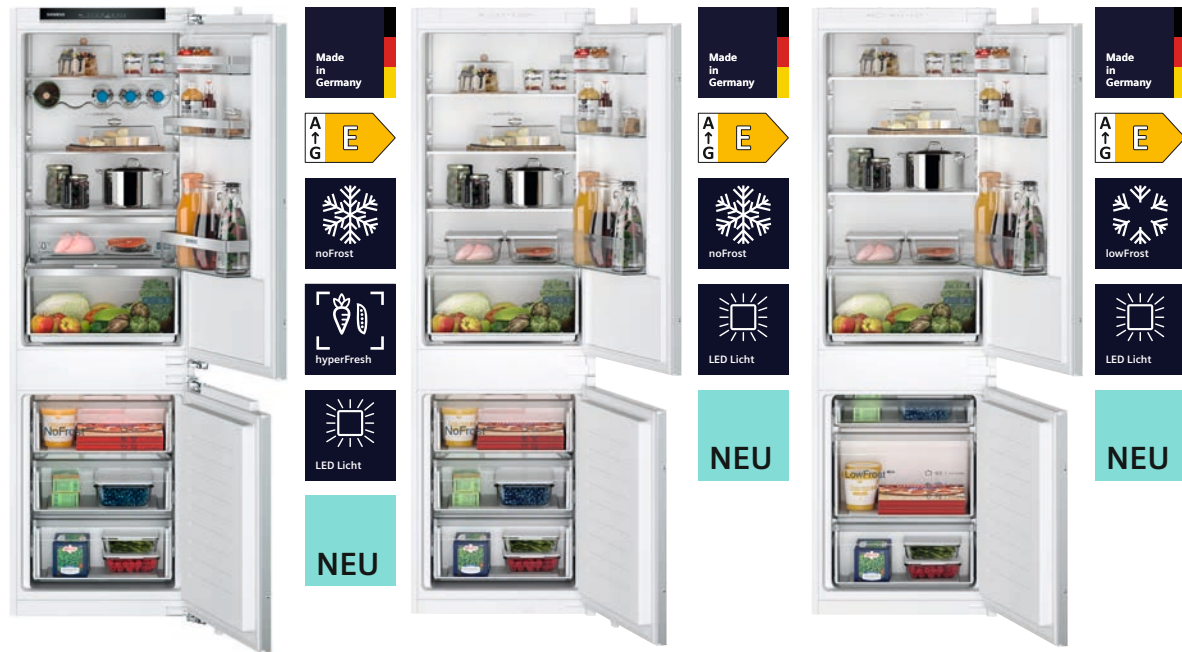

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVFE0

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NNSE0

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VNSE0

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 234 kWh - Nutzzinhalte: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfach: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 234 kWh - Nutzzinhalte: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfach: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 229 kWh - Nutzzinhalte: 267 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 183 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfach: 84 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller 1 durchgehender Türabsteller	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller	- Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller
Frischhalte-system	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 freshBox	1 freshBox
Gefrierteil	* *** -Gefrierfach: 76 l Nutzzinhalte - noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - Gefrierleistung: 4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen	* *** -Gefrierfach: 76 l Nutzzinhalte - noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Einfrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - Gefrierleistung: 4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen	* *** -Gefrierfach: 84 l Nutzzinhalte - lowFrost - superGefrieren mit Einfrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefrierleistung: 4,2 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen
Technische Informationen⁴	- Einbau vollintegriert - Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	- Einbau vollintegriert - Schlepptür-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	- Einbau vollintegriert - Schlepptür-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale
Sonder-zubehör	KSGGZM00 Butterdose	- KSGGZM00 Butterdose - KS6BZR00 Flaschenablage	- KSGGZM00 Butterdose - KS6BZR00 Flaschenablage - GS6BZR00 Einlegefach für Gefrierfach-Schublade
UPE*	€ 2.049,-	€ 1.819,-	€ 1.739,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87V5SE0

iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42L2FE1

iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41R2FE1

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 101 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	• Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller	• Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
Frischhalte-system	• 1 freshBox	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil	• *** -Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • lowFrost • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen	• *** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen⁴	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage • GS6BZR00 Einlegeschele für Gefriergut-Schublade	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.739,-	€ 1.099,-	€ 1.039,-



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe: 880 mm

KI22L2FE1



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm

KI21R2FE1

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 144 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 119 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 104 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 92 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 136 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 136 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm - LED-Innenbeleuchtung	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm - LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	- Kühlraum: 104 l Nutzzinhalte - superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller	- Kühlraum: 136 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller
Frischhaltesystem	1 freshBox	1 freshBox
Gefrierfach	* ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen⁴	- Einbau vollintegriert - Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V - Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm	- Einbau vollintegriert - Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V - Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	- KSGGZM00 Butterdose - KS6BZR00 Flaschenablage - KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront - KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	- KSGGZM00 Butterdose - KS6BZR00 Flaschenablage - KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront - KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 949,-	€ 899,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU21RVFE0



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach Nischenbreite: 60 cm

KU22LVFD0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 93 kWh • Nutzinhalt gesamt: 134 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 134 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2/3}: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 110 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 93 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Energie-Sparschaltung • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	• Kühlraum: 134 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller • Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen	• Kühlraum: 93 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller • Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Gefrierteil		• ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen⁴	• Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • Unterbau • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	• Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • Unterbau • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KSGGZM00 Butterdose • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.069,-	€ 1.149,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39N4ICF Türen Edelstahl, Seiten grau lackiert



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

KG39N4XCF Türen blackSteel, Seiten cast iron

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 162 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 363 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 162 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 363 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- noFrost – nie wieder abtauen! - dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung - freezerLight - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - superKühlen - superGefrieren - Vertikal integrierter Griff - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil - multiAirflow-System - Metallrückwand - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten	- noFrost – nie wieder abtauen! - dimLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung - freezerLight - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - superKühlen - superGefrieren - Vertikal integrierter Griff - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil - multiAirflow-System - Metallrückwand - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
Frischhalte-system	1 hyperFresh «0°C»⁵ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh «0°C»⁵ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	***-Gefrierraum: 103 l Nutzzinhalte - Lagerzeit bei Störung: 15 Std. - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen	***-Gefrierraum: 103 l Nutzzinhalte - Lagerzeit bei Störung: 15 Std. - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen⁴	- Einbau teilintegriert - Flachscharnier-Technik - Variable Sockelanpassung - Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Gerätemaß: 203 x 60 x 66,5 cm	- Einbau teilintegriert - Flachscharnier-Technik - Variable Sockelanpassung - Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Gerätemaß: 203 x 60 x 66,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
UPE*	€ 1.579,-	€ 1.639,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF siehe Seite 76.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei +0,5°C bis +3°C.



Multi-Tasking ganz einfach

Mit dem Smart Kitchen Dock lassen sich viele Abläufe in der Küche vereinfachen. Füge ganz einfach per Amazon Alexa Sprachsteuerung Artikel zu deiner Einkaufsliste hinzu oder stelle den Timer per Sprachsteuerung, ohne deine Essensvorbereitungen zu unterbrechen. Natürlich kannst du sogar überprüfen, wann zum Beispiel der Geschirrspüler fertig ist, während du Gemüse schneidest.



Nach Rezept, nach Geschmack

Mit dem Smart Kitchen Dock hast du Zugriff auf eine Reihe innovativer Rezepte-Apps wie zum Beispiel foodfittery, die es dir ganz leicht macht, dein Wunschgericht auf Basis der bereits vorhandenen Zutaten auszuwählen. Entdecke maßgeschneiderte Rezepte, pass sie an deine Vorlieben an und bereite diese mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.



Tänzchen gefällig?

Mit dem Smart Kitchen Dock kannst du viele Streaming-Dienste wie Amazon Music nutzen oder jeden Radiosender auf der ganzen Welt hören. Die integrierten Stereolautsprecher nutzen die Oberfläche deiner Küchenarbeitsplatte, um den Klang im ganzen Raum zu verteilen und Musik in hervorragender Qualität wiederzugeben.

Immer informiert

Interagiere mit dem Home Connect-fähigen Hausgeräten, erhalte Status-Updates sowie Tipps und Tricks über Amazon Alexa, um alle Möglichkeiten optimal zu nutzen. Du kannst auch alle persönlichen Apps verwenden und dein Smartphone oder Tablet über den integrierten USB-Anschluss aufladen, während es angedockt ist.

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!

Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.



Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten



Smart Kitchen Dock

XSDS10 Slate Black


Geräte/ Software	• Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE) • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	• Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + / -, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	• USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm
UPE*	€ 189,-



Verbinde dein Tablet** oder Smartphone** über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

** Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE).

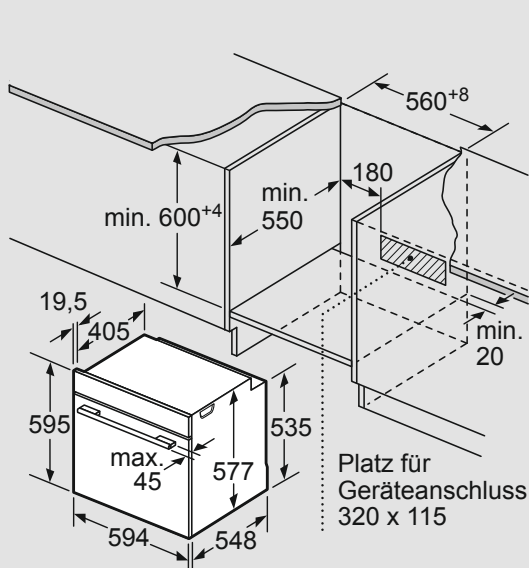


Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte

- Maßzeichnungen
 - Einbautipps
- (Stand 09/2023)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF zum Download.

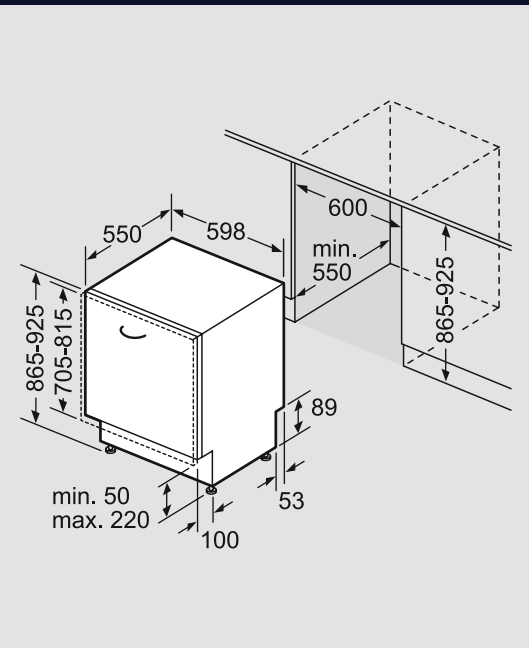

SIEMENS

Siemens Hausgeräte

Verkaufs- und Lieferbedingungen für SEG Hausgeräte GmbH

Ausgabe Januar 2023

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung verhaltenslos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsereignisbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen. Die Verzugsentschädigung ist entschädigung in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV.
- Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, so wird er berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPA-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preistellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichten Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsrichtig bekannt gemacht. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsrichtig.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsereignisbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsrichtigstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufforderung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshaltig unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nicht-einlösung von Schecks oder Wechseln, bei Rückfallschriftenverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründeter Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisanforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist anmassen zu berücksichtigen, der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wenn der Besteller, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Unterscheidungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Unterscheidung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV, darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX, ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - d bzw. die ausgetauschte Ware.
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfang und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Ablehnen über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länder-spezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsländ („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schäden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsländ nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Wares Teile der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Wares Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechneten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländ genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländ. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Exportkontrolle

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die – in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften – auf diesen Vertrag anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftliche Vorschriften“), beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.

- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlagern/verschieben sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend; eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Verzögerung ist ausgeschlossen. Wird eine Genehmigung, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) übergibt, verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z. B. Proformarechnung Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überaus leicht ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragsspezifische Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragsspezifischen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgbrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungskollision ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle derjenigen Bestimmungen, die unwirksam sind, tritt diejenige Bestimmung in den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlich der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57966696



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Service Kleingeräte.

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice.

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2022 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten 1,9 Mio. Kunden insgesamt 4.699 Unternehmen aus 389 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben. siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität. siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Bestell-Nr. Q8ASSS0323

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2023 by SEG Hausgeräte GmbH.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2023 (eupro/GotteswinterFibo).

siemens-home.bsh-group.de



SIEMENS

Siemens Hausgeräte