

studioLine

Verkaufshandbuch studioLine 2024

Informationen nur für den Fachhandel



Siemens Hausgeräte

SIEMENS



14

Backöfen



78

Geschirrspüler



88

Kältegeräte



36

Kochfelder



48

Lüftungssysteme

Inhalt

Exklusivität inklusive

- 4 Made in Germany
- 6 Nachhaltigkeit
- 8 Nummer 1 der Hausgerätemarken
- 10 Vorteile
- 12 Design

Backöfen

- 14 Produkthighlights
- 16 Backöfen im Überblick
- 18 Backöfen
- 31 Kaffeevollautomat
- 33 Mikrowelle
- 35 Wärmeschublade und Vakuumierschublade

Kochfelder

- 36 Produkthighlights
- 38 Kochfelder im Überblick
- 39 Vollflächeninduktion
- 40 varioInduktion und Induktion

Lüftungssysteme

- 48 Produkthighlights
- 54 Lüftungssysteme im Überblick
- 56 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 71 Dunstabzüge mit Deckenmontage
- 73 Dunstabzüge mit Wandmontage

Geschirrspüler

- 78 Produkthighlights
- 82 Geschirrspüler im Überblick
- 83 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 87 45 cm vollintegrierter Geschirrspüler

Kältegeräte

- 88 Produkthighlights
- 90 Kältegeräte im Überblick
- 92 Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör

- 108 Smart Kitchen Dock
- 110 Backöfen
- 112 Kochfelder
- 113 Lüftungssysteme
- 120 Geschirrspüler
- 121 Kältegeräte

Service

- 122 Technische Daten/Maßzeichnungen
- 152 Social Media
- 154 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 155 Siemens Service-Angebot



Made in Germany – Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgeräte aus Tradition auf Produktion „Made in Germany“. Wir fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany. Weil es nahe liegt


Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach bewährte Qualität.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen damals überschaubaren Markt. Heute produzieren an unseren sechs deutschen Standorten mehr als 10.000 Mitarbeiter jährlich rund zehn Millionen Hausgeräte aus allen Produktbereichen. Unsere hohen Qualitätsstandards sichern dir ein langes Geräteleben. Und sollte doch einmal etwas passieren – unser Werkskundendienst ist schnell bei dir.

Immer einen Schritt voraus.

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen der erste Siemens Geschirrspüler produziert. 2012 waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene technische Know-how nutzen wir heute für Innovationen, die Maßstäbe setzen – zum Beispiel den leisesten und energieeffizientesten Geschirrspüler der Welt. Wir haben mit iSensoric Backöfen intelligenter gemacht – und mit hyperFresh halten unsere Kühlschränke Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Dank unserer integrierten Dunstabzüge sind offene Küchen wirklich offen und dank Home Connect alle Siemens Hausgeräte smart vernetzbar. So wird aus traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort auf der Höhe der Zeit.

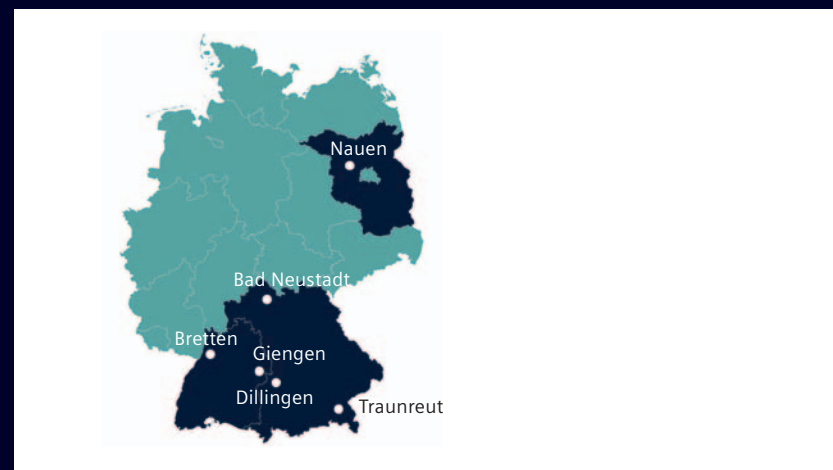

Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht



Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in

Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

#1



¹



²



³



¹ Unter anderem erhalten für HN978GQB1, CM978GQB1, CT918L1D0, EX677HXC1E und KB96NSDD0.

² Unter anderem erhalten für EX677HXC1E.

³ Unter anderen erhalten für HN978GQB1, CM978GQB1 und CT918L1D0.

Platz 1: Siemens

Entdecke intelligente Technologien, die dein tägliches Leben erleichtern und lass dich von außergewöhnlichem und zeitlosem Design inspirieren.

Siemens ist die Nummer 1 der Hausgerätemarken in Deutschland*. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Die Marke ist wegweisend, wenn es um intelligente Funktionen, unvergleichliche Benutzererfahrung und zeitlose, klare Designsprache geht. Wir unterstützen dich dabei, deine persönlichen Ziele und Wünsche zu verwirklichen: Mit Hausgeräten, die das Leben leichter machen.

Darüber hinaus erhalten unsere Hausgeräte regelmäßig Bestnoten von unabhängigen Testinstituten und weitere Auszeichnungen in den Bereichen Design und Service.

Siemens Hausgeräte. Für das Außergewöhnliche im Leben.

* Quelle: Euromonitor, Elektrogroßgeräte, Absatzvolumen der Marke in 2022.

Vorfreude inklusive: Exklusive Vorteile

Mehr Ausstattung

studioLine zeichnet sich durch besondere Ausstattungsmerkmale aus, die es so nur in dieser exklusiven Einbaugeräte-Reihe gibt. Mit innovativer Technik und unverwechselbarem Design begeistert sie durch ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Mehr Service

Bei studioLine ist exklusiver Service selbstverständlich: Die **studioLine Hotline (089/21751752)** ist an 365 Tagen im Jahr für dich erreichbar und jeder Schadenfall wird innerhalb von 48 Stunden behoben – damit auch nach dem Kauf alles gelingt.

Mehr Erlebnis


Als studioLine Käufer kannst du dich auf besondere Angebote auf der Siemens studioLine Webseite freuen. Zusätzlich erhältst du nach der Registrierung deiner Produkte zum Beispiel exklusive Rezeptideen.





Intelligenz liegt in der Familie

Jedes Gerät der iQ700 Baureihe zeichnet sich durch einzigartige Eigenschaften aus. So auch unsere neuesten Mitglieder der intelligenten Küche von Siemens. Die smarten Geräte sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch mit der fortschrittlichsten Technologie ausgestattet. Denn wir glauben, dass Fortschritt für jeden ist, der ein angenehmes und geschmackvolles Leben führen möchte.

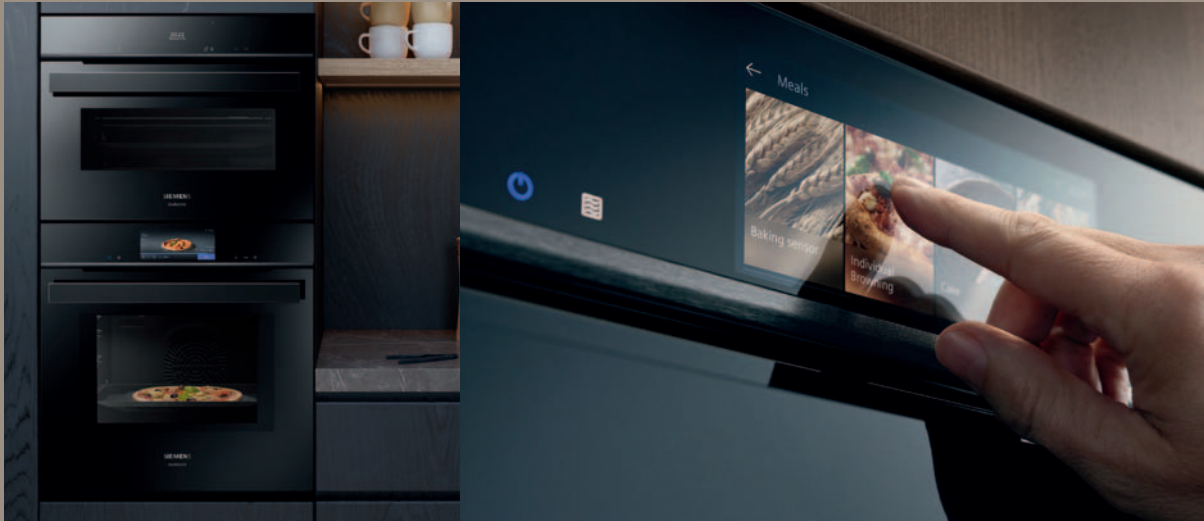

Intelligent verbunden. Formschön kombiniert

Dank außergewöhnlicher Technologie, wegweisender Einbaulösungen und elegantem Design können die Geräte der iQ700 Generation ganz flexibel für jede Kochanforderung angeordnet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob als einzelnes Gerät oder beliebig kombiniert. Nebeneinander oder übereinander – das große Ganze überzeugt, bis ins kleinste Detail.


Innovation trifft auf Design – bis ins kleinste Detail

Durch und durch smart

Die edle Tür aus hochwertigem Qualitäts-glas macht das Äußere des Backofens zum absoluten Hingucker und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Wärme im Innenraum bleibt. Auch der Griff überzeugt mit atemberaubendem Design: Gefertigt aus demselben Glas wie die Backofentür und ergonomisch geformt ist er von vorne nicht zu sehen, aber gut greifbar, um vorbereitete Speisen in den Ofen zu geben und als perfektes Gericht wieder herauszuholen.



red dot winner 2023

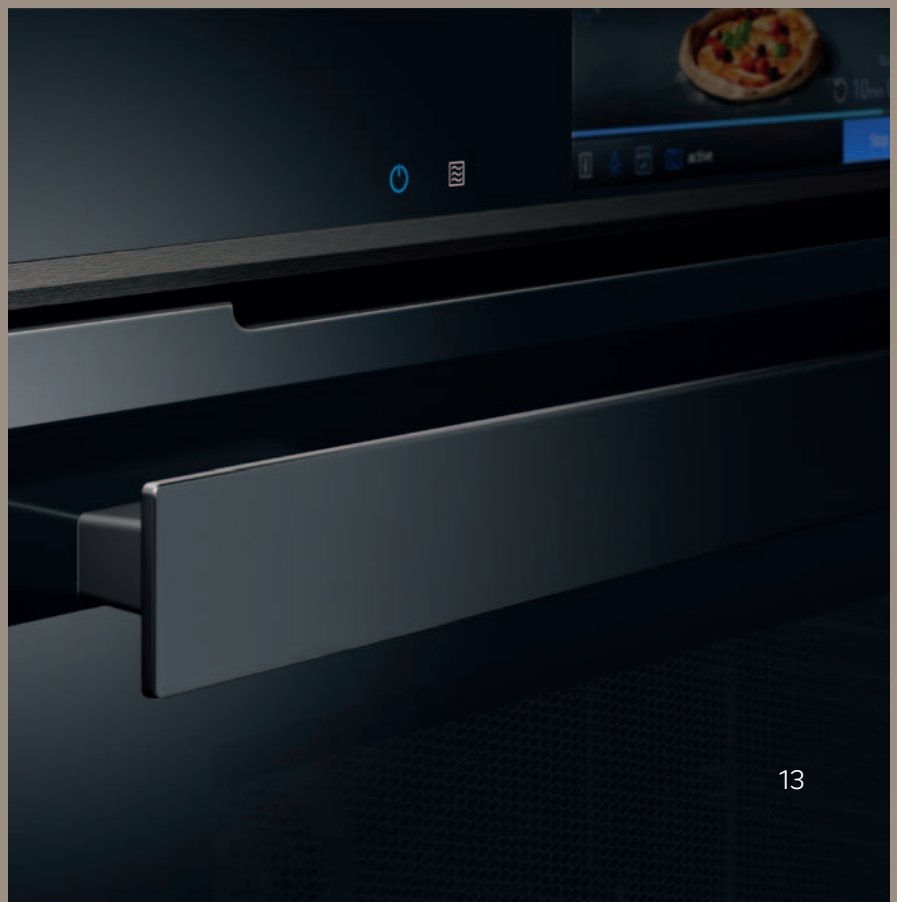

Die neue iQ700 Generation –
intelligent vernetzt für kulinarische Perfektion

Erlebe Innovationen,



A man and a woman are smiling in a modern kitchen. The man is holding a white bowl of fruit, and the woman is standing near a kitchen counter. In the background, there are Siemens iQ700 built-in ovens with digital displays. The overall atmosphere is warm and inviting.

die dein Leben erleichtern



Für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad – Bräunungssensor mit Kamera und KI

Mithilfe einer Kamera und künstlicher Intelligenz schaltet sich der Backofen aus, sobald der von dir gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.



Perfekte Backergebnisse – Backsensor Plus

Der Backsensor Plus misst die Luftfeuchtigkeit im Backofen und ermittelt die voraussichtliche Backzeit, die du in der App jederzeit abrufen kannst.



Schnell und einfach zum richtigen Programm – Backofenassistent mit Sprachsteuerung

Sage deinem Backofen, was du kochen möchtest. Der Backofenassistent schlägt passende Einstellungen oder Programme vor und stellt deinen Backofen ein.



Großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung – TFT-Full-Touchdisplay Pro

Die benutzerfreundliche Menüstruktur, gut ansprechende Touch-Navigation und das große Farbdisplay helfen dir, deinen Ofen optimal zu nutzen.



Beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie – Bratenthermometer Plus

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



Mit unseren vorinstallierten automatischen Back- und Bratprogrammen musst du dir nie wieder Sorgen machen, dass dein Gericht nicht perfekt gelingt. Alle Gerichte immer perfekt zubereitet – cookControl Pro. Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens – Home Connect mit Fernsteuerung

Mit der Home Connect App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.




Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro



iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro				TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung													
	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasser-anschluss	Bratenthermo-meter Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	ecoClean Plus	Seite	
																				
Einbau-Backofen / Kompaktbackofen 45 cm																				
HN978GQB1	€ 5.510,-	60	27	●			●	●		●		●			●	●	●		18	
HN978GMB1	€ 4.430,-	60	27	●			●			●		●			●		●		18	
HB978GMB1	€ 2.608,-	60	13	●			●			●							●		20	
CM978GQB1	€ 4.582,-	45	21	●			●	●		●		●				●	●		27	
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm																				
HS958GED1	€ 4.811,-	60	24	●			●	●	●	●			●	●	●	●		●	19	
HS958KDB1	€ 4.691,-	60	24	●			●			●	●		●	●	●	●		●	19	
HS958GCB1	€ 3.339,-	60	23	●			●			●			●	●	●			●	20	
CS958GDD1	€ 3.883,-	45	24	●			●			●			●	●	●	●		●	27	
CS958GCB1	€ 3.305,-	45	23	●			●		●	●			●	●	●			●	28	

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus				TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung													
	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasser-anschluss	Bratenthermo-meter Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	ecoClean Plus	Seite	
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen 45 cm																				
HM976GMB1	€ 3.514,-	60	19		●		●			●		●					●		22	
HR976GMB1	€ 3.126,-	60	19		●		●			●					●		●		21	
HM936GCB1	€ 3.056,-	60	19		●		●			●		●							22	
HB976GMB1	€ 2.586,-	60	13		●		●			●							●		23	
HB936GCB1	€ 2.084,-	60	13		●		●			●									24	
CM976GMB1	€ 3.437,-	45	19		●		●			●		●					●		29	
CM936GCB1	€ 2.979,-	45	19		●		●			●		●							29	
Dampfbackofen / Kompakt-Dampfbackofen 45 cm																				
HS936GCB1	€ 3.208,-	60	22		●		●			●			●	●	●				21	
CS936GCB1	€ 3.130,-	45	22		●		●			●			●	●	●				28	

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay				TFT-Full-Touchdisplay		Ausstattung												
	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	TFT-Full-Touchdisplay		Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasser-anschluss	Bratenthermo-meter Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	ecoClean Plus	Seite
				Pro	Plus													
Einbau-Backöfen																		
HB974GLB1	€ 2.324,-	60	13			●	●									●		23
HB934GBB1	€ 1.823,-	60	13			●	●											24
Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm																		
CD914GXB1	€ 2.199,-	45	5			●	●					●						30
CB974GKB1	€ 2.149,-	45	11			●	●									●		30

iQ500 mit TFT-Display



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	Ausstattung					Auszug	Beleuchtung	Seite
				Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor		
Einbau-Backöfen											
HB479G5B6	€ 1.871,-	60	13	●						varioClip-Auszug	Halogen 25


iQ500 mit LCD-Display




	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten	Ausstattung					Auszug	Beleuchtung	Seite
				Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor		
Einbau-Backöfen											
HR478G5B6S	€ 2.211,-	60	11	●				●		varioClip-Auszug	Halogen 25
HB478G5B6	€ 1.841,-	60	8	●						varioClip-Auszug	Halogen 26
HB418G5B6	€ 1.401,-	60	8	●						varioClip-Auszug	Halogen 26

		UPE*	Gerätehöhe	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung			Beleuchtung	Seite
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss	cookControl		
Einbau-Mikrowellengeräte											
CE932GXB1	iQ700	€ 2.112,-	45			●			●	LED	33
CM485AGB0	iQ500	NEU € 1.705,-	45						●	LED	33
BF922L1B1	iQ700	€ 1.297,-	38			●			●	LED	34
BF922R1B1	iQ700	€ 1.297,-	38			●			●	LED	34

		UPE*	Gerätehöhe	Gerät	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung			Seite
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss	Volumen	Beladung
Einbau-Kaffeefullautomaten und -Funktionsschubladen											
CT918L1D0		€ 5.039,-	45	Kaffeefullautomat	●			●	●		
CT918L1B0		€ 4.699,-	45	Kaffeefullautomat	●			●			
BV910E1B1		€ 3.839,-	14	Vakuuimerschublade						8 l	
BI910C1B1		€ 1.089,-	14	Wärmeschublade				●		20 l	bis 25 kg



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GQB1




iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Sprachsteuerung • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Kamera mit Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle studioLine mit 27 Beiheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit Mikrowelle studioLine mit 27 Beiheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Türtemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ68MA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ68MA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 5.510,-	€ 4.430,-



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit automatischer Türöffnung
HS958KDB1



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit Festwasseranschluss
HS958GED1

studioLine exklusiv	- blackSteel Design - Sous-vide-Garen - Sprachsteuerung - Bratenthermometer Plus	- blackSteel Design - Sous-vide-Garen - Sprachsteuerung - Bratenthermometer Plus
Design	- touchControl-Bedienung - studioLine Glasgriff - Garraum: Email anthrazit	- touchControl-Bedienung - studioLine Glasgriff - Garraum: Email anthrazit
Komfort	- TFT-Full-Touchdisplay Pro - Backofenassistent mit Sprachsteuerung und automatischer Türöffnung - Elektronik-Uhr - Optische Aufheizkontrolle - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Restlaufzeitprognose - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl Pro - Bratenthermometer Plus - Backsensor Plus - coolStart - Manueller Dampfstoß 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Leeranzeige Wassertank - Externe Dampferzeugung - Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- TFT-Full-Touchdisplay Pro - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - Elektronik-Uhr - Optische Aufheizkontrolle - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Restlaufzeitprognose - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - cookControl Pro - Kamera mit Bräunungssensor - Bratenthermometer Plus - Backsensor Plus - coolStart - Manueller Dampfstoß 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Festwasseranschluss - Externe Dampferzeugung - Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C - Dampfgaren Plus - Garraumvolumen: 71 l	- Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C - Dampfgaren Plus - Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	5 Einschubebenen - varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	5 Einschubebenen - varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	- ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände - ecoClean-Programm - humidClean - Vollglas-Innentür	- ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände - ecoClean-Programm - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige - Starttaste - Türkontaktschalter	- Energie-Effizienzklasse: A+¹ - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige - Starttaste - Türkontaktschalter
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm - Gerätemaß: 595x594x548 mm	- Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm - Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	- HZ617000, Pizaform, emailliert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) - HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	- HZ617000, Pizaform, emailliert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) - HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m - HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf
UPE*	€ 4.691,-	€ 4.811,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen


HS958GCB1



iQ700 | Einbau-Backofen


HB978GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Sprachsteuerung • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Sprachsteuerung • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfwaren Plus • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.339,-	€ 2.608,-



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS936GCB1


iQ700 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung

HR976GMB1


studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Sprachsteuerung • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfparen Plus • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt-beschichtet • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihalt-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.208,-	€ 3.126,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM936GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean	• ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.514,-	€ 3.056,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen

HB936GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus	• blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.586,-	€ 2.084,-


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Backofen


HB974GLB1




iQ700 | Einbau-Backofen

HB934GBB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design • Bratenthermometer
Design	• touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, separate Unter-hitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heiß-luft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, separate Unter-hitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Aus-zugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.324,-	€ 1.823,-



iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR478G5B6S




iQ500 | Einbau-Backofen
HB479G5B6

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Bratenthermometer	• blackSteel Design • Bratenthermometer
Design	• lightControl: Beleuchteter Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart • Wassertank mit 220 ml • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Aufheizkontrolle, • Ist-Temperaturkontrolle • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen- grill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D-Heißluft Plus, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen- grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör- träger / Aus- zugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean – Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.211,-	€ 1.871,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen

HB478G5B6



iQ500 | Einbau-Backofen

HB418G5B6

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Bratenthermometer	• blackSteel Design • Bratenthermometer
Design	• lightControl: Beleuchteter Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff	• lightControl: Beleuchteter Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vol্লাuszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vol্লাuszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste f. Sockel
UPE*	€ 1.841,-	€ 1.401,-




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM978GQB1

iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampf-
backofen mit Festwasseranschluss
CS958GDD1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstelltempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Kamera mit Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstelltempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, activeClean®-fähig	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean	• ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 4.582,-	€ 3.883,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS958GCB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS936GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit • studioLine Glasgriff	• touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit • studioLine Glasgriff
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l	• Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Geringe Türtemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M)	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.305,-	€ 3.130,-



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM976GMB1




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM936GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	• touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l	• Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehör- träger / Aus- zugsystem	• 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig	• 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean	• ecoClean® – Selbstreinigungshilfe: Rückwand • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Türtemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ68MA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ68MA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 3.437,-	€ 2.979,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

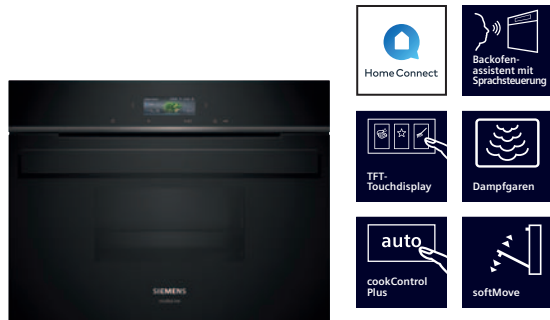

iQ700 | Dampfgarer

CD914GXB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB974GKB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Sprachsteuerung	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompakt-Dampfgarer studioLine mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen • Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l	• Kompakt-Backofen studioLine mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Aus-zugsystem	• 3 Einschubebenen	• 3 Einschubebenen • activeClean®-fähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug, varioClip-Auszug
Reinigung	• Vollglas-Innentür	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Türtemperatur² • Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L)	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UPE*	€ 2.199,-	€ 2.149,-



iQ700 | Einbau-Kaffeevollautomat mit Festwasseranschluss CT918L1D0

studioLine exklusiv	• Festwasseranschluss • Kannenfunktion • Milchwaage
Geschmack	• Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Festwasseranschluss mit aquaStop • Favoriten – speichere bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	• ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	• autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit – einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Home Connect	• Fernzugriff – bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße HxBxT	• Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
Sonder- zubehör	• TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ40001, Thermo-Kaffeekanne • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf
UPE*	€ 5.039,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Kaffeevollautomat


CT918L1B0

studioLine exklusiv	• Kannenfunktion • Milchwaage
Geschmack	• Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten – speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	• ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	• Fernzugriff – bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	• autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brühereinheit – einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße HxBxT	• Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
Sonderzubehör	• TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ40001, Thermo-Kaffeekanne
UPE*	€ 4.699,-



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE932GXB1



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

BF922L1B1 (Anschlag links) – Abb.

BF922R1B1 (Anschlag rechts)



studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden - studioLine blackSteel-Türgriff	Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	TFT-Full-Touchdisplay touchControl-Bedienung - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen - Bedienung über Sensortasten cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen 3 Auftau- und 4 Garprogramme - quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung - Elektronik-Uhr - Kühlgebläse	TFT-Full-Touchdisplay touchControl-Bedienung - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen - Bedienung über Sensortasten cookControl 7 Programme - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts 3 Auftau- und 4 Garprogramme - quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung - Elektronik-Uhr - Elektronische Türöffnung - Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	- Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Grill 1,9 kW - Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar - Garraumvolumen: 36 l	- Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	- humidClean - Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)	humidClean
Umwelt und Sicherheit	- Sicherheitsabschaltung - Starttaste - Türkontaktschalter	- Starttaste - Türkontaktschalter
Maße H x B x T	- Gerätemaß: 455x594x564 mm - Innenraummaß: 245x430x350 mm - Einbaumaß: 450 – 452x560 – 568x550 mm	- Gerätemaß: 382x594x318 mm - Innenraummaß: 230x350x270 mm - Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 150 cm - Anschlusswert: 3,1 kW - Einbau auch in Hochschrank möglich	- Länge Anschlusskabel: 175 cm - Anschlusswert: 1,22 kW - Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank - Einbau auch in Hochschrank möglich
Zubehör	1 Einschubrost	
Sonderzubehör	HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen	
UPE*	€ 2.112,–	€ 1.297,– BF922L1B1 € 1.297,– BF922R1B1



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft CM485AGB0

studioLine exklusiv	
Design	• Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • lightControl: Beleuchteter Drehwähler
Komfort	• LCD-Display • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • lightControl: beleuchteter Drehwähler • Runde Bedienknöpfe • Starttaste • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür • Aluminium-Türgriff • Bedienung über Sensortaste • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	• Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l
Reinigung	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 454x594x570 mm • Innenraummaß: 220x420x420 mm • Einbaumaß: 458x560x550 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 180 cm • Anschlusswert: 3,35 kW • Einbau auch in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Rost
Sonder- zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.705,-



iQ700 | Vakuumierschublade

BV910E1B1

studioLine exklusiv	• touchControl beleuchtet
Vakuu- mierungsstufen	• 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99 % • 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90 %
Komfort	• Bedienung über Sensortasten • Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe • Volumen: 8 l
Umwelt und Sicherheit	• Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 141x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 140x595x542 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,32 kW
UPE*	€ 3.839,-




iQ700 | Wärmeschublade

BI910C1B1

studioLine exklusiv	• touchControl beleuchtet
Komfort	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN • Beladung bis 25 kg
Backofentyp und Heizart	• Glas-Heizplatte • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Bedienung über Sensortasten • Garraumvolumen: 20 l
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 140x594x548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,82 kW
UPE*	€ 1.089,-

Flexibilität auf höchstem Niveau

Mehr Freiheit beim Kochen – ganz nach Geschmack:
die studioLine Induktionskochfelder.



Frag Alexa nach der perfekten Kochtemperatur für dein Gericht – Bratsensor Pro Assistant

Fragst du dich manchmal, auf welcher Stufe du etwas kochen sollst? Frag einfach Alexa - sie kennt die richtige Antwort. Mit dem Bratsensor Pro Assistenten gelingt dir jede Mahlzeit perfekt, ohne anzubrennen.




Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



Viel Platz, viel Vergnügen
variolInduktion Plus bietet dir mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen.



Damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst – Favoriten-Taste

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und sogar die Wohnzimmerbeleuchtung steuern.



Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Kochfeldes mit Home Connect



Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten


Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduction Plus bewegst du bis zu sechs unterschiedlich große Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen dich dabei einschränken.



Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

UPE*	Designa	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion	Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark																	
EZ977KZY1E Vollflächen-induktion	€ 7.198,-	Lisenen-Design	90	•	•	•			•				•	•	•		39
EZ907KZY1E Vollflächen-induktion	€ 7.198,-	Flächenbündig															
EZ877KZY1E Vollflächen-induktion	€ 6.232,-	Lisenen-Design	80	•	•	•			•				•	•	•		39
EZ807KZY1E Vollflächen-induktion	€ 6.232,-	Flächenbündig															
EX977NVV6E	€ 3.040,-	Lisenen-Design	90	•	•		•			•		•		•		•	40
EX907NVV6E	€ 2.960,-	Flächenbündig															
EX977KXX5E	€ 3.778,-	Lisenen-Design	90	•	•		•					•	•	•		•	40
EX907KXX5E	€ 3.688,-	Flächenbündig															
EX977NXV6E	€ 3.090,-	Lisenen-Design	90	•	•		•			•		•		•		•	41
EX907NXV6E	€ 2.774,-	Flächenbündig															
EX877KYX5E	€ 3.751,-	Lisenen-Design	80	•	•		•					•	•	•		•	41
EX807KYX5E	€ 3.661,-	Flächenbündig															
EX878LYV5E	€ 3.532,-	Lisenen-Design	80	•	•		•			•		•		•		•	42
EX808LYV5E	€ 3.447,-	Flächenbündig															
EX877NYV6E	€ 2.813,-	Lisenen-Design	80	•	•		•			•		•		•		•	42
EX807NYV6E	€ 2.721,-	Flächenbündig															
EX877NVV6E	€ 2.702,-	Lisenen-Design	80	•	•		•			•		•				•	43
EX807NVV6E	€ 2.635,-	Flächenbündig															
EX877HVC1E	NEU € 2.662,-	Lisenen-Design	80	•	•		•				•	Pro		•			43
EX877HEC1E	NEU € 2.433,-	Lisenen-Design	80	•	•		•				•	Pro		•			44
EH877HVC1E	NEU € 2.441,-	Lisenen-Design	80	•	•			•			•	Pro					44
EH807HVC1E	NEU € 2.371,-	Flächenbündig															
EX677NYV6E	€ 2.524,-	Lisenen-Design	60	•	•		•			•		•		•		•	45
EX607NYV6E	€ 2.429,-	Flächenbündig															
EX677HXC1E	NEU € 2.412,-	Lisenen-Design	60	•	•		•				•	Pro		•			45
EX677HEC1E	NEU € 2.342,-	Lisenen-Design	60	•	•		•				•	Pro		•			46
EH677HFC1E	NEU € 1.948,-	Lisenen-Design	60	•	•			•			•	Pro					46

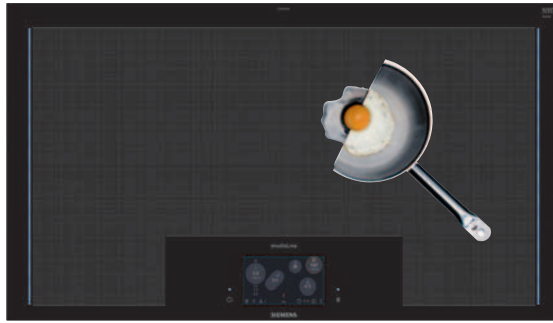

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design: EZ977KZY1E (Abb.)

Flächenbündig: EZ907KZY1E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 80 cm breit


EZ877KZY1E (Abb.)

EZ807KZY1E

studioLine exklusiv	• Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design • activeLight Plus	• Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	• Eine durchgängige Kochfläche von 3200 cm ²	• Eine durchgängige Kochfläche von 2750 cm ²
Ausstattung / Komfort	• TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer	• TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter
Maße H x B x T	EZ977KZY1E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 61x880x490/500 mm • Gerätemaß: 61x912x520 mm EZ907KZY1E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 76x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 76x892x512 mm	EZ877KZY1E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 61x750 – 780x490/500 mm • Gerätemaß: 61x812x520 mm EZ807KZY1E: • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 76x780 – 796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 76x792x512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EZ877KZY1E) 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonder- zubehör	• HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 7.198,- EZ977KZY1E Flächenbündig: € 7.198,- EZ907KZY1E	Lisenen-Design: € 6.232,- EZ877KZY1E Flächenbündig: € 6.232,- EZ807KZY1E

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

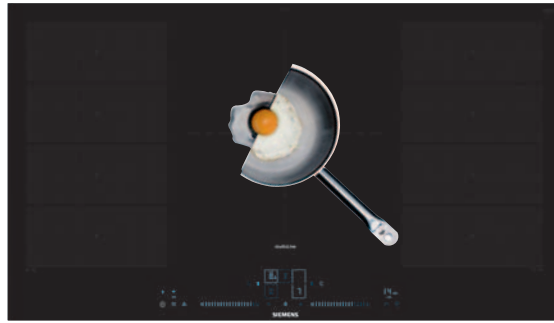

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit



Lisenen-Design: EX977NVV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX907NVV6E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

EX977KXX5E (Abb.)
EX907KXX5E


studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design • Kochsensor Plus
Leistung und Größe	L 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) M 21/26/32 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30x24 cm 2,6 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Ausstattung/ Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2 x varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• TFT-Touchdisplay • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • Kochsensor Plus • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX977NVV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907NVV6E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm	EX977KXX5E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907KXX5E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonder- zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 3.040,- EX977NVV6E Flächenbündig: € 2.960,- EX907NVV6E	Lisenen-Design: € 3.778,- EX977KXX5E Flächenbündig: € 3.688,- EX907KXX5E

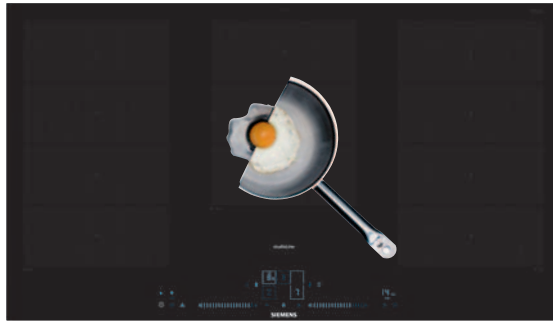

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

Lisänen-Design: EX977NXV6E (Abb.)

Flächenbündig: EX907NXV6E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX877KYX5E (Abb.)


EX807KYX5E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisänen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisänen-Design • Kochsensor Plus
Leistung und Größe	L 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) M 30x24 cm 2,6 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30x7 cm ¹ MR 30x7 cm ¹
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• TFT-Touchdisplay • Kochsensor Plus • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX977NXV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm EX907NXV6E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x880/896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm	EX877KYX5E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807KYX5E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877KYX5E) 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonder- zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ390500, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisänen-Design: € 3.090,- EX977NXV6E Flächenbündig: € 2.774,- EX907NXV6E	Lisänen-Design: € 3.751,- EX877KYX5E Flächenbündig: € 3.661,- EX807KYX5E

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.

² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

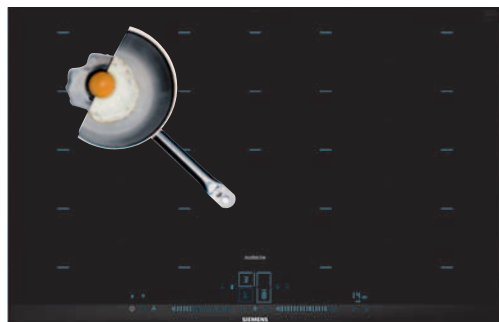

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX878LYV5E (Abb.)

Flächenbündig: EX808LYV5E





iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

EX877NYV6E (Abb.)


EX807NYV6E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider • activeLight	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm ¹ MR 30 x 7 cm ¹	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm ¹ MR 30 x 7 cm ¹
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX878LYV5E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX808LYV5E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56 x 780 / 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm	EX877NYV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750 / 780 x 490 / 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX807NYV6E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56 x 780 / 796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX878LYV5E)	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877NYV6E)
Sonderzubehör	• HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ95E060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ95E040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ95E060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ95E040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 3.532,- EX878LYV5E Flächenbündig: € 3.447,- EX808LYV5E	Lisenen-Design: € 2.813,- EX877NYV6E Flächenbündig: € 2.721,- EX807NYV6E

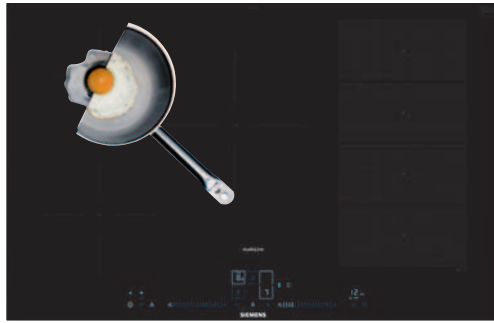

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variInduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design EX877NVV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX807NVV6E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variInduktion, 80 cm breit

EX877HVC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design • Kreuzbedruckung	• Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)		VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion		• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX877NVV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807NVV6E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm		• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion		• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877NVV6E)		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	• HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)		• HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 2.702,- EX877NVV6E Flächenbündig: € 2.635,- EX807NVV6E		Lisenen-Design: € 2.662,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.

² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX877HEC1E
Flächenbündig:



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 80 cm breit

EH877HVC1E (Abb.)
EH807HVC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design		• blackSteel Lisenen-Design	
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm VR 14,5 cm HR 28 cm	2,2 kW (3,7 kW) 1,6 kW (2,2 kW) 3,0 kW (3,7 kW)	VL 18 cm HL 14,5 cm M 24 cm VR 21 cm HR 14,5 cm	2,0 kW (3,1 kW) 1,6 kW (2,2 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung/ Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen		• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 5 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen	
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		• powerBoost-Funktion	
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm		EH877HVC1E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EH807HVC1E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm	
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion		• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EH877HVC1E)	
Sonder- zubehör	• HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)		• HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	
UPE*	Lisenen-Design: € 2.433,-		Lisenen-Design: € 2.441,- EH877HVC1E Flächenbündig: € 2.371,- EH807HVC1E	



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 60 cm breit

Lisenen-Design: EX677NYV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX607NYV6E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit EX677HXC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	L 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm ¹	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanz. • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX677NYV6E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm EX607NYV6E: • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm	• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	• HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390250, Systempfanne Ø Boden 34 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9E5100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9E5100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	Lisenen-Design: € 2.524,- EX677NYV6E Flächenbündig: € 2.429,- EX607NYV6E	Lisenen-Design: € 2.412,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.

² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

Lisänen-Design: EX677HEC1E

Facette:



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

EH677HFC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisänen-Design	• blackSteel Lisänen-Design
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
Maße H x B x T	• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm	• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	• HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)	• HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UPE*	€ 2.342,-	€ 1.948,-



Die leistungstärkste Schrägesse Europas im Umluftbetrieb*



* Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe mit eingebautem Umluftfilter
gemäß EN 61591 – gilt für LC81KAN65 und LC91KLT65.





Steuere deinen Dunstabzug von überall. Die studioLine Dunstabzugshauben können mit Home Connect verbunden werden. Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Dunstabzugshaube via Smartphone oder Tablet. So musst du nicht mehr direkt am Kochfeld stehen, um Einstellungen vornehmen zu können, sondern änderst diese falls nötig ganz einfach von wo du willst.



Einmal Durchlüften, bitte

Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Zehn Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.



Das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort – Intelligente Dunstabzugsautomatik

Die intelligente Dunstabzugsautomatik passt die Lüfterleistung deiner Dunstabzugshaube automatisch an die Leistungsstufe deines Kochfeldes an.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfeldes gesteuert werden.



Stimmungsvoll oder Spotlight

Mit dem emotionLight Pro lässt sich die Lichtstimmung in Deiner Küche ganz einfach verändern. Wähle aus insgesamt 256 verschiedenen Farben und passe deine Küche deinem persönlichen Stil und Deiner Stimmung an – das emotionLight Pro kannst du bequem über die Home Connect App einstellen.

Bereit für jede Art von Kochgeschirr – Bereit für deine Art zu kochen

Schon nach dem ersten Kochen mit dem inductionAir Plus wirst du dir nicht mehr vorstellen können, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Denn das minimalistische Design ist bis ins letzte Detail durchdacht. So wird durch den bündig integrierten Abzug kein Zentimeter verschenkt: Du hast ausreichend Platz auch für extragroßes Kochgeschirr und kannst

Töpfe oder Pfannen frei auf der gesamten Fläche verschieben. Ein absolut sorgenfreies Kocherlebnis garantieren dir sensor-gesteuerte Funktionen und die millionenfach bewährte Siemens Induktionstechnik. Je nach Modell sind die Kochfelder mit varioInduktion oder Kombi-Induktion ausgestattet.



Automatische Anpassung der Kochzonen – intelligente flexZonen

Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen, welche Kochzone du für welches Kochgeschirr verwenden solltest. Danke der intelligenten flexZonen erkennen Sensoren unter der Glaskeramik automatisch die Form und Größe deiner Töpfe und Pfannen und kombinieren oder teilen die Kochzonen automatisch entsprechend ein. Und wenn du dein Kochgeschirr während des Kochens bewegst, werden die Einstellungen automatisch übernommen. Topf auf das Kochfeld, einschalten, und flexibles Kochen genießen.






Kochen, köcheln, warmhalten – mit einer Bewegung – **powerMove Plus**

Mit powerMove Plus kannst du dein Kochfeld in drei Wärmezonen aufteilen. Vorne anbraten, in der Mitte weiter zubereiten, hinten warmhalten: So werden auch aufwendige Menüs mit mehreren Gängen zur leichten Fingerübung.




Mehr Flexibilität für große Töpfe und Pfannen – **Kombi-Induktion**

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck.



Immer auf den Punkt – **Bratsensor Plus**

Ist die Pfannentemperatur perfekt? Der integrierte Bratsensor Plus weiß es und zeigt es dir auch an. Anschließend hält er die Temperatur automatisch so lange konstant, wie du es wünschst: für goldgelb saftige Omeletts, auf den Punkt gebratene Steaks und zartestes Gemüse.



Automatische Frische für deine Küche – **Luftgütesensor**

Nie zu hoch oder zu niedrig und nie lauter als nötig: Der Luftgütesensor misst die Dampfintensität und erkennt Kochdünste, um die Luftzirkulation automatisch zu optimieren. Für frischen Wind in der Küche und frische Ideen beim Kochen.

Auffällig unauffällig

glassdraftAir, der integrierte Dunstabzug von Siemens vereint außergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung – perfekt für deine offene Küche.



Freie Sicht und keine Kochgerüche?


Der schlanke, elegante glassdraftAir Dunstabzug ist hinter deinem Siemens Kochfeld integriert und wird nur bei Bedarf herausgefahren. Die Guided Air Technologie erzeugt eine Luftwand hinter dem Glas, die den Luftstrom verbessert – und sorgt so für klare, dampffreie Sicht und eine optimale, leise Absaugleistung auf allen Kochzonen.




Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Dank cookConnect kommunizieren Kochfeld und Dunstabzug.* Die glassdraftAir schaltet sich automatisch ein, sobald du anfängst zu kochen und lässt sich danach ganz einfach vom Kochfeld aus steuern. Der Luftgütesensor misst kontinuierlich die Intensität von Kochdunst und Gerüchen und passt die Abzugleistung vollautomatisch nach Bedarf an.

* Kochfeld und Dunstabzug müssen mit der Home Connect App verbunden sein.




Stimmungsvoll oder Spotlight
Mit emotionLight Pro schaffst du für jede Stimmung und jeden Anlass die perfekte Atmosphäre. Mit der einstellbaren LED-Beleuchtung kannst du in der Home Connect App eine Farbe für die Hintergrundbeleuchtung passend zu jedem Anlass auswählen.




Effizient, langlebig und leise
Dank der bürstenfreien Mechanik ist der iQdrive Motor besonders leise. Für eine optimale Leistung passen Sensoren die Abzugsrate automatisch an.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.



		UPE *	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h		variInduktion	Kombi- Induktion	Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus ready¹	powerMove	Bedienung			EcoSilence Drive Motor	Luftgütesensor	Seite
					Max. Normal- betrieb	Intensivstufe							Dual lightSlider	touchSlider	touchControl			
inductionAir Plus																		
EX877NX68E Lisenen-Design		€ 4.536,-		80	500	622	●			Plus	●	Plus	●			●	●	56
EX807NX68E Flächenbündig		€ 4.536,-																
ED877FQ25E Facette		€ 3.858,-		80	500	622		●		●		●	●			●		57
ED807FQ25E Flächenbündig		€ 3.858,-																
ED777FQ25E Facette		€ 3.686,-		70	500	622		●		●		●	●			●		58
ED707FQ25E Flächenbündig		€ 3.686,-																
ED877BS16E Facette	NEU	€ 3.342,-		80	500	622		●	●						●	●		59
ED807BS16E Flächenbündig		€ 3.342,-																

UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluft- leistung in m³/h		iQdrive-Motor	LED- Beleuchtung	touchControl	Metall-Fettfilter	Seite
			Max. Normal- betrieb	Intensivstufe					
glassdraftAir-System									
LD98WMM66 Top Frame (Facette)		90	519	833	●	●	●	●	67
LD98WMM65 Flächenbündig		90	519	833	●	●	●	●	67
LD88WMM66 Top Frame (Facette)		80	501	775	●	●	●	●	68
LD88WMM65 Flächenbündig		80	501	775	●	●	●	●	68

		UPE*	Gerätebreite in cm	Abluft- leistung in m³/h		Bedienung				Motor	Komfort		Beleuchtung		Seite
				Max. Normal- betrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Rand- absaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED- Beleuchtung	
Deckenlüfter Glas 	LR96CBS25	€ 3.397,-	90	434	734	●	●			●	●	●		●	71
	LR97CBS25	€ 3.185,-	90	458	798	●	●			●	●	●		●	71
Insel- Essen 	LF91BUV55	€ 2.806,-	90	598	981	●	●	●		●		●		●	72
	LF98BIR55	€ 2.330,-	90	445	867	●	●		●	●				●	72
Schräg- Essen 	NEU LC91KLT65	€ 2.149,-	90	441	1007	●	●	●		●		●	●		73
	NEU LC81KAN65	€ 1.759,-	80	432	915	●	●	●		●				●	74
	NEU LC87KFN65	€ 1.299,-	80	431	768	●	●	●		●				●	74
Box-Essen mit schwarzer Bedien- blende 	LC91BUV55	€ 1.969,-	90	602	965	●	●	●		●		●		●	75
	LC97BIR55	€ 1.506,-	90	427	702	●	●		●	●				●	75
Box-Esse 	LC96BBM65	€ 971,-	90	372	604				●					●	76
Flachschirm- hauben 	LI97SA561S	€ 1.406,-	90	395	700					●				●	77
	LI67SA561S	€ 1.271,-	60	392	717					●				●	77

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schräge oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse die passende Haube zu finden.


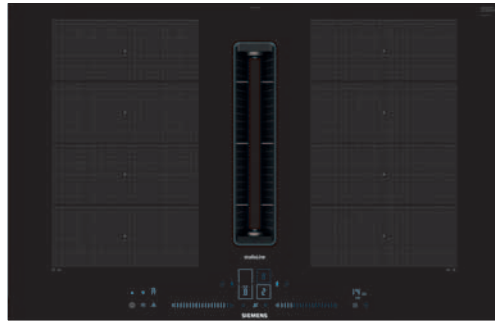


iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX877NX68E¹ (Abb.)

Flächenbündig: EX807NX68E¹

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready² • Exklusive Kochzonenbedruckung		Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Lisenen-Design (EX877NX68E) • Flächenbündiges Design (EX807NX68E)		Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)		Komfort	• Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Ausstattung/ Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Kochassistent • Home Connect-fähig über WLAN		Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter			
Maße H x B x T	EX877NX68E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm EX807NX68E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm		Sonderzubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider			
Sonderzubehör				
UPE*	Lisenen-Design: € 4.536,– EX877NX68E Flächenbündig: € 4.536,– EX807NX68E			

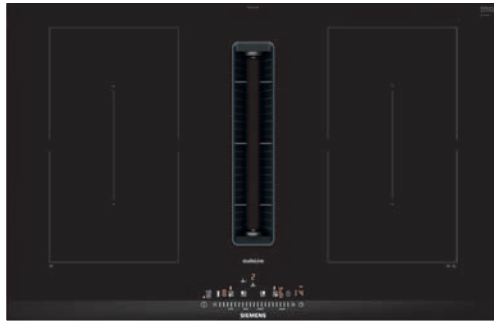

iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED877FQ25E¹ (Abb.)


Flächenbündig: ED807FQ25E¹

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Facetten-Design (ED877FQ25E) • Flächenbündiges Design (ED807FQ25E)			Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Ausstattung/ Komfort	R	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)		
	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • touchSlider-Bedienung • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen				
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion				
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Maße H x B x T	ED877FQ25E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm ED807FQ25E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm			Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider			Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 20 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)			Sonder-zubehör	• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
UPE*	Facette: € 3.858,- ED877FQ25E Flächenbündig: € 3.858,- ED807FQ25E				

² Nicht im Lieferumfang enthalten.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

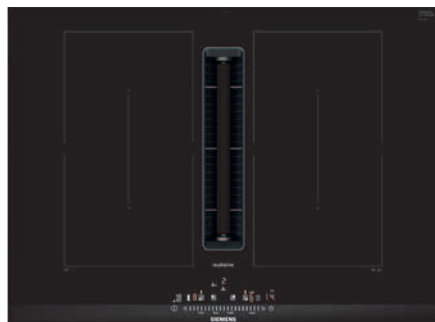

B



iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED777FQ25E¹ (Abb.)

Flächenbündig: ED707FQ25E¹

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen		Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm
Design	• Facetten-Design (ED777FQ25E) • Flächenbündiges Design (ED707FQ25E)		Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L	38 x 21 cm		3,6 kW (3,7 kW)
	R	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	
Ausstattung/ Komfort	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • touchSlider-Bedienung (mono) • powerMove • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen		Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter		Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Maße H x B x T	ED777FQ25E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x560x490 mm • Gerätemaß: 223x710x520 mm ED707FQ25E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar • Einbaumaß: 227 x 689 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 684 x 512 mm			
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider			
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)			
Sonderzubehör				• HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor
UPE*	Facette: € 3.686,– ED777FQ25E Flächenbündig: € 3.686,– ED707FQ25E			



B



iQ300 | inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED877BS16E¹ (Abb.)Flächenbündig: ED807BS16E¹

studioLine exklusiv	• Deep Black Edition • blackSteel Design • Exklusive Kochzonenbedruckung			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Facetten-Design (ED877BS16E) • Flächenbündiges Design (ED807BS16E)			Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	L	38 x 21 cm	3,6 kW (3,7 kW)		Komfort
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
Ausstattung/ Komfort	• 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone • touchControl-Bedienung • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen				• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und 1 Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung, Steuerung per touchControl-Bedienung) • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion				Design
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter				• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Maße H x B x T	ED877BS16E: • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm ED807BS16E: • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm				Umwelt und Sicherheit
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion				• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider				
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)				Sonderzubehör
UPE*	Facette: € 3.342,- ED877BS16E Flächenbündig: € 3.342,- ED807BS16E				


³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig.

Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine




iQ700 | inductionAir Plus
EX877NX68E, Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)

iQ700 | inductionAir Plus
EX807NX68E, flächenbündig, 80 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



EX877NGA6

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



EX807NGA6

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



EX877NGA7

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



EX807NGA7

€ 4.570,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine




iQ500 | inductionAir Plus
ED877FQ25E, Facetten-Design, 80 cm (Abb.)

iQ500 | inductionAir Plus
ED807FQ25E, flächenbündig, 80 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED877FGA6

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



ED807FGA6

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED877FGA7

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



ED807FGA7

€ 3.892,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.


Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine




iQ500 | inductionAir Plus
ED777FQ25E, Facetten-Design, 70 cm (Abb.)

iQ500 | inductionAir Plus
ED707FQ25E, flächenbündig, 70 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED777FGA6

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



ED707FGA6

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED777FGA7

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



ED707FGA7

€ 3.720,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine




iQ300 | inductionAir Plus
ED877BS16E, Facetten-Design, 80 cm (Abb.)

iQ300 | inductionAir Plus
ED807BS16E, flächenbündig, 80 cm


Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877BGA6

€ 3.376,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



ED807BGA6

€ 3.376,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877BGA7

€ 3.376,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



ED807BGA7

€ 3.376,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten.

Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.


² Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Zubehör inductionAir Plus

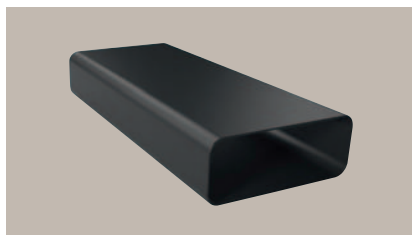


HZ9VDSM1

Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)

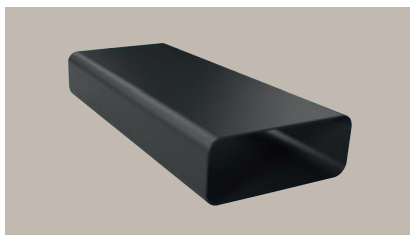

HZ9VDSM2

Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)

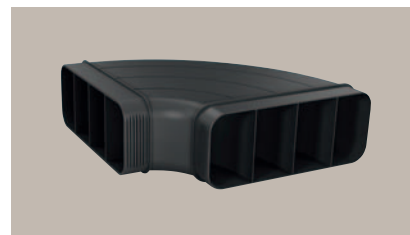

HZ9VDSB1

Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)




HZ9VDS52

Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden
männlicher Flachkanalelemente



HZ9VDSI1

Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen

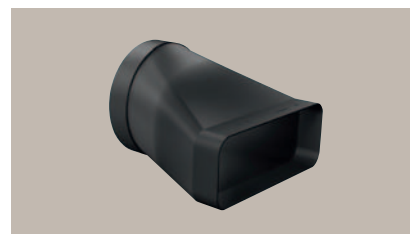


HZ9VDSI0

Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen




HZ9VDS51

Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente

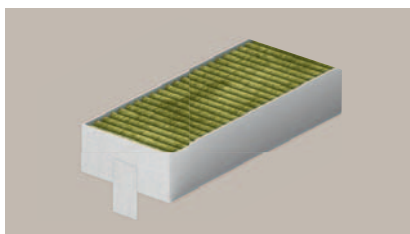


HZ9VRCR1

cleanAir Plus Filter

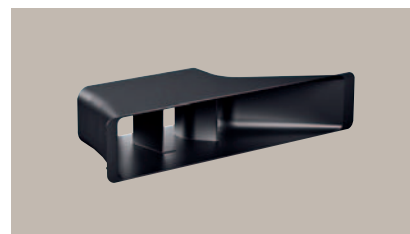

HZ9VRPD1

Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft

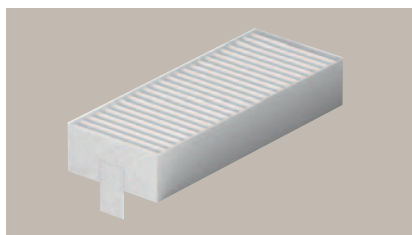

HZ9VEDU0

Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen



HZ9VDSB2

90°-Flachkanalbogen vertikal
(großer Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)




HZ9VDSB4


90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)

Zubehör inductionAir Plus – Vorzugsverrohrung



Umluft (teil-)geführt
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA6

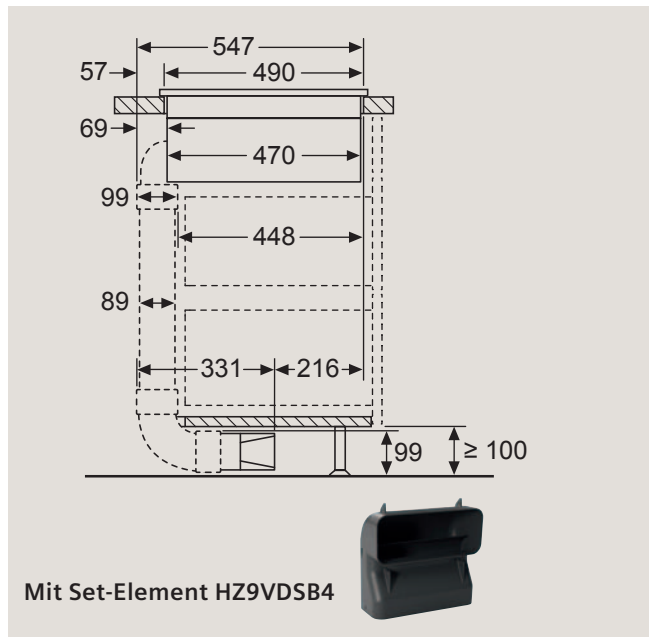

Umluft (teil-)geführt
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA7

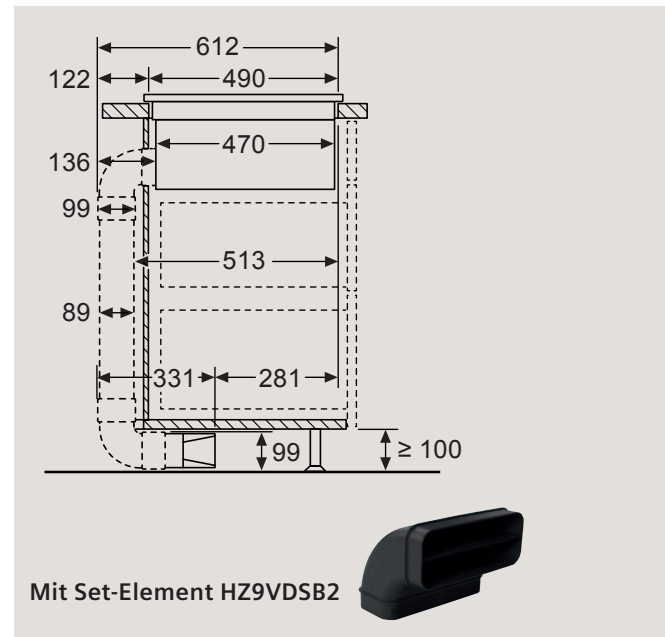

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

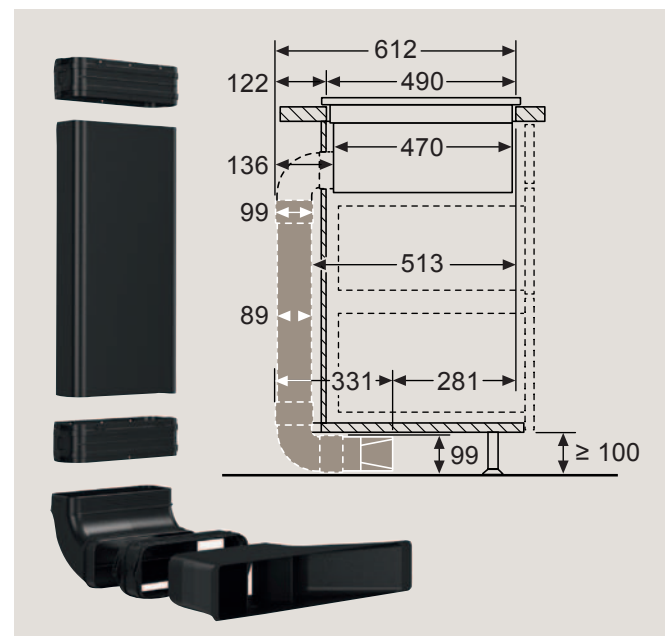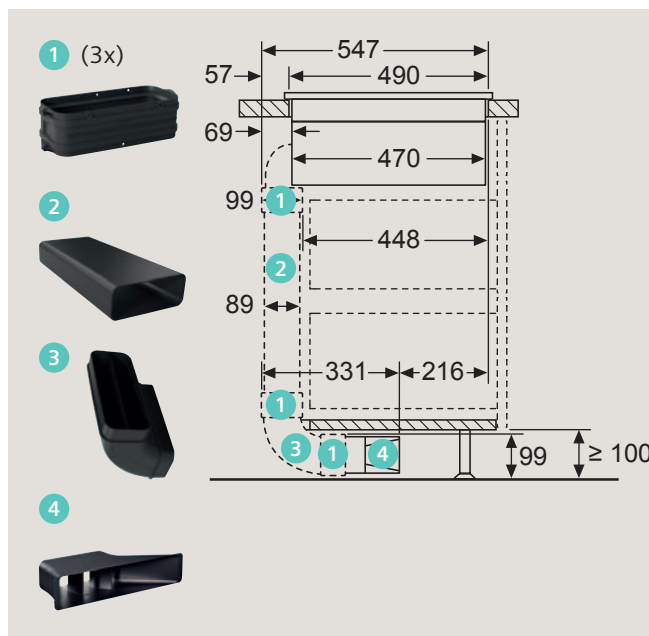

Maße in mm

Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschränkplanungen	
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß	studioLine

iQ500

Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED777FQ25E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	ED707FQ25E

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschränkplanungen	
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß	studioLine

iQ700

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX877NX68E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	EX807NX68E

iQ500

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877FQ25E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807FQ25E

iQ300

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877BS16E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807BS16E



Die Distanz zwischen dem Unterschrank und dem Oberschrank kann generell frei gewählt werden.

Es gibt keine geräteseitigen Anforderungen und Einschränkungen – außer, dass das Kochgeschirr noch problemlos handhabbar sein sollte.



80 cm breite Geräte können auch in 60 cm Unterschränken verplant werden.

Wie bei 80 cm breiten Kochfeldern ohne integrierte Lüftung müssen hier nur die Seitenwangen des Möbels beachtet und eingekürzt werden. **Nur das zentrale Lüftungschassis erreicht die volle Eintauchtiefe.** Das Hineinragen der seitlichen Chassisflügel in die benachbarten Unterschränke links und rechts muss beim Planen der dortigen Schubladen berücksichtigt werden. Es sollte daher von einer Geräteplanung in den benachbarten Unterschränken rechts und links abgesehen werden.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

Top Frame (Facette): LD98WMM66 Glas
Flächenbündig:



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

Facette:
Flächenbündig: LD98WMM65 Glas


studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h
Komfort	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: –² - Fettfilter-Effizienzklasse: C² - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 - bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: –² - Fettfilter-Effizienzklasse: C² - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 - bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 912 x 140 mm	- Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 892 x 140 mm
Technische Informationen	Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W	Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal	LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE*	€ 3.914,–	€ 3.914,–

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 137–138.

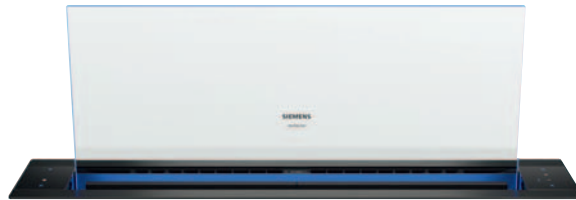

iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

Top Frame (Facette): LD88WMM66 Glas
Flächenbündig:






iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig: LD88WMM65 Glas

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit	- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar - Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h
Komfort	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - touchControl-Bedienung - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: –² - Fettfilter-Effizienzklasse: B² - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: –² - Fettfilter-Effizienzklasse: B² - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 812 x 140 mm	- Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm - Gerätemaß: 709 x 792 x 140 mm
Technische Informationen	- Zur Montage in einem Küchenschrank - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Ausfahrhöhe 250 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 300 W	- Zur Montage in einem Küchenschrank - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Ausfahrhöhe 250 mm - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	- LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall - LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium - LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) - LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter - LZ21WWJ11, Long Life Umluftset - LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset - LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) - HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) - HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm - HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm - HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° - HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach - HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal - HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal	- LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall - LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium - LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) - LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter - LZ21WWJ11, Long Life Umluftset - LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset - LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) - HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) - HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm - HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm - HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° - HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach - HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal - HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE*	€ 3.680,–	€ 3.680,–


Kombinationsmöglichkeiten

 LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit	 LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit	 LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 80 cm breit	 LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit
EX977NXV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm 	EX907NXV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm 	EX878LYV5E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm 	EX808LYV5E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm 
EX977NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm 	EX907NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm 	EX877NYV6E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm 	EX807NYV6E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm 
		EX877NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm 	EX807NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm 

³ Oberflächenfarbe Kochfeld nicht 1:1 wie glassdraftAir.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 139–140.

Zubehör glassdraftAir

Umluft-Set

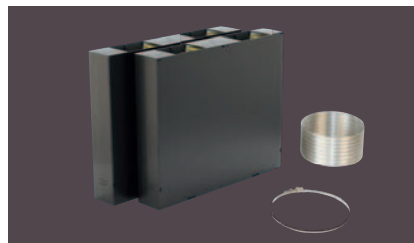

**LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)**
cleanAir Plus Umluft-Set

Umluft-Set mit cleanAir Plus Hochleistungsfilter

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90 % Geruchsreduzierung


Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Umluft-Set

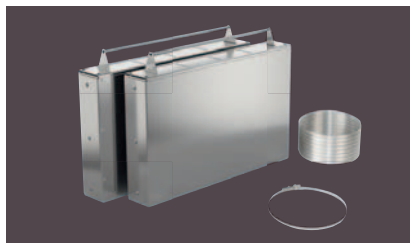

**LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)**
Long Life Umluft-Set


Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren

Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter

Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Über 80 % Geruchsreduzierung

Ersatzfilter

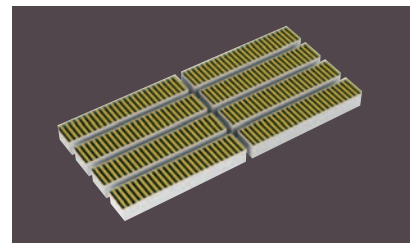

LZ21WWB16
cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

cleanAir Plus Hochleistungsfilter für bestes Raumklima

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90 % Geruchsreduzierung


Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Bestehend aus 8 cleanAir Plus Filtern für den Ersatzbedarf

Abluftkanalzubehöre




LZ31WWX11
Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal




LZ31XXX11
Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund

Montage-Sets

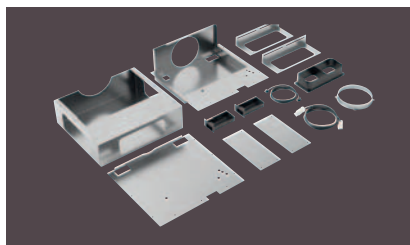

LZ21WWM11
Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter

Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.

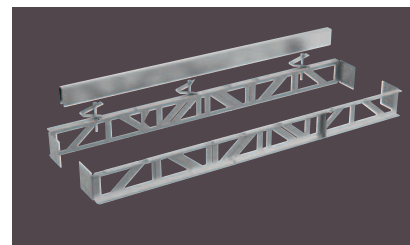

**LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)**
Montageset für nahtlosen Einbau

Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld.



iQ500 | Deckenlüfter, 90 cm breit mit geringer Einbautiefe

LR96CBS25 Weiß



iQ500 | Deckenlüfter, 90 cm breit

LR97CBS25 Weiß


studioLine exklusiv	• Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss	• Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringer Einbautiefe , 90 cm	• Flacher Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	• Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: E² • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: E² • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 189x888x487 mm • Gerätemaß: 189x900x500 mm	• Einbaumaß: 299x888x487 mm • Gerätemaß: 299x900x500 mm
Technische Informationen	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 204 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W
Sonder- zubehör	• LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß • LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 3.397,-	€ 3.185,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 141.

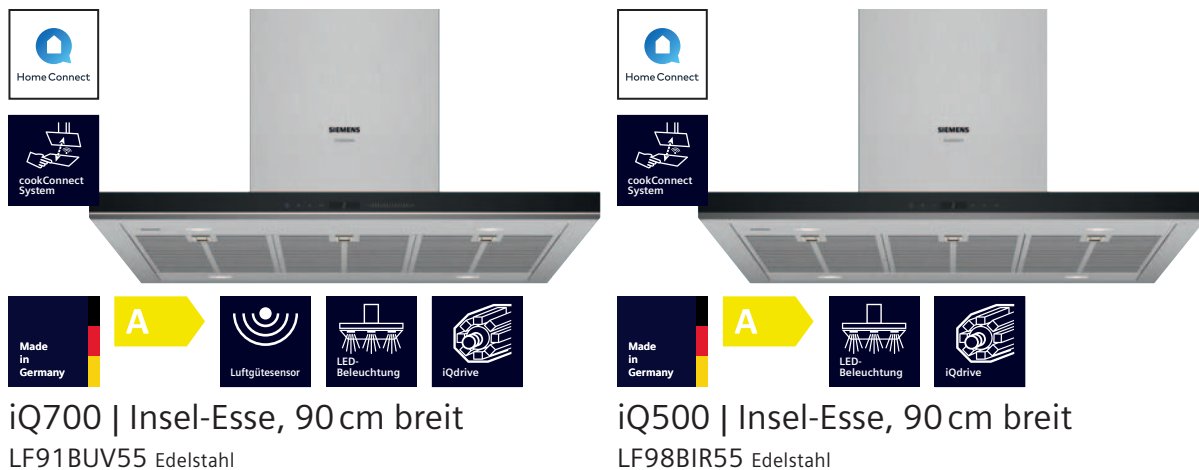

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 981 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 598 m³/h, Intensivstufe 981 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 462 m³/h, Intensivstufe 561 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 867 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h
Komfort	Luftgütesensor - Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet - touchSlider-Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet - touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - Boost-Funktion - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar - Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet - softLight mit Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 659 Lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul - Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet - softLight mit Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 659 Lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul - Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,8 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² - Fettfilter-Effizienzklasse: B² - Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	- Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² - Fettfilter-Effizienzklasse: B² - Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße H x B x T	- Gerätemaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm - Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm - Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044x898x600 mm	- Gerätemaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm - Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm - Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044x898x600 mm
Technische Informationen	- Für Deckenmontage über Kochinseln - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 272 W	- Für Deckenmontage über Kochinseln - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 172 W
Sonderzubehör	LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 2.806,–	€ 2.330,–



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KLT65 Schwarz mit Glasschirm

studioLine exklusiv	• blackSteel Design
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Longlife Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 1007 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 435/437 m³/h, Intensivstufe 964/944 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• Luftgütesensor • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • emotionLight Pro • Interval-Funktion • Favoriten-Taste • Silence-Funktion (per App)
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: C² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 • bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW • Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: • max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 890 x 447 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 890 x 447 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 250 W
Sonderzubehör	• LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm
UPE*	€ 2.149,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig.

Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 142.



iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit


LC81KAN65 Schwarz mit Glasschirm



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KFN65 Schwarz mit Glasschirm

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur	• blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Longlife Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App)	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App)
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: C² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: C² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm	• Gerätemaß Abluft: 883 – 1126 x 790 x 433 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 883 – 1213 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 200 W • Schnellmontagebefestigung	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	• LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11KK16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm
UPE*	€ 1.759,–	€ 1.299,–

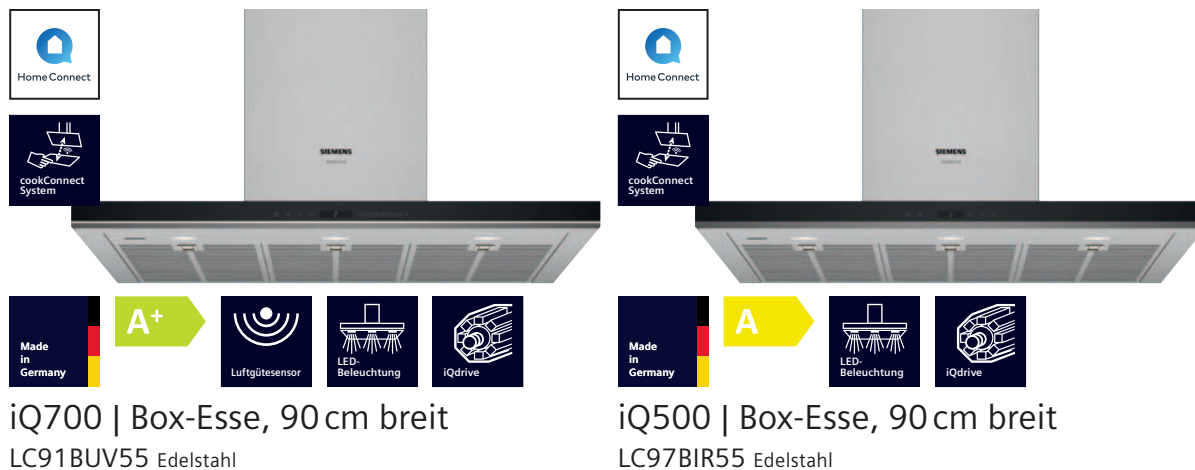

iQ700 | Box-Esse, 90 cm breit
LC91BUV55 Edelstahl

iQ500 | Box-Esse, 90 cm breit
LC97BIR55 Edelstahl

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Höhere Beleuchtungsstärke • Luftgütesensor	• blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 965 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 602 m³/h, Intensivstufe 965 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 462 m³/h, Intensivstufe 561 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 702 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchSlider-Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,7 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	• Energie-Effizienzklasse: A^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: B² • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 614 – 954x898x500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064x898x500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal	• Gerätemaß Abluft: 614 – 954x898x500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064x898x500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 269 W • Schnellmontagebefestigung	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 149 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.969,-	€ 1.506,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig.

Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 143–144.




iQ300 | Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBM65 Edelstahl

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Höhere Beleuchtungsstärke • Luftgütesensor
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 604 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B^{1/2} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr² • Lüfter-Effizienzklasse: A² • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² • Fettfilter-Effizienzklasse: C² • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB² • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	• LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 971,–



iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit
LI97SA561S Edelstahl

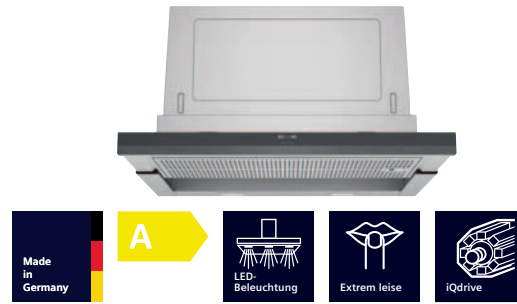

iQ500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI67SA561S Edelstahl

studioLine exklusiv	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert
Bauform	• Flachschirmhaube, 90 cm	• Flachschirmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf	- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf
Design	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 355 Lux - Farbtemperatur: 3500 K - softLight mit Dimm-Funktion	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 294 Lux - Farbtemperatur: 3500 K - softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: B¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: B² - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² - Fettfilter-Effizienzklasse: B² - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² - Lüfter-Effizienzklasse: B² - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² - Fettfilter-Effizienzklasse: B² - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB² - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	- Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm - Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm - Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm	- Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm - Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm - Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	- Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich - Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) - Mit Rückstauklappe - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 146 W - Schnellmontagebefestigung	- Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm - Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) - Mit Rückstauklappe - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Anschlusswert: 144 W - Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	- LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) - LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) - LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset - LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank - LZ49601, Absenkrahmen - LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	- LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) - LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) - LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset - LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) - LZ46600, Absenkrahmen - LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.406,-	€ 1.271,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 144–145.



Brillante Aussichten für dein Geschirr

Bringen deinen Alltag zum Strahlen.
Mit den studioLine Geschirrspülern.



Für glänzende Spülergebnisse
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



**Dreimal so schnell fertig –
varioSpeed on demand oder
varioSpeed Plus on demand**
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

Mit dem intelligentProgramm* arbeiten Geschirrspüler jetzt noch smarter.

Geschirrspüler mit dem intelligentProgramm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt

der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs.
Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das intelligentProgramm funktioniert. Nach Wahl der Einstellungen kann der Geschirrspüler mit Geschirr gefüllt werden.

Schritt 2





Erstes Feedback geben und optimieren.
Das erste Feedback ist der erste Schritt hin zu einem personalisierten Spülprogramm. Und so einfach geht's:
1. intelligentProgramm starten.
2. Nach Ablauf des Spülgangs Feedback geben.
Das intelligentProgramm adaptiert das Feedback für verbesserte Spülresultate. Zusätzlich erhält man Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch.

Schritt 3


Weiteres Feedback geben und optimieren.
Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Schritt 4

Das perfekte Programm.
Nach dem letztmaligen Feedback ist das perfekte Programm gefunden. Bei Bedarf kann jetzt noch eine energieeffizientere Alternative gewählt werden.

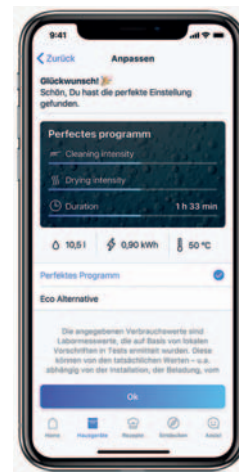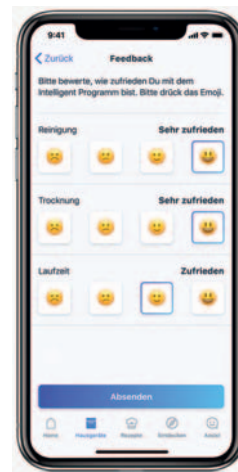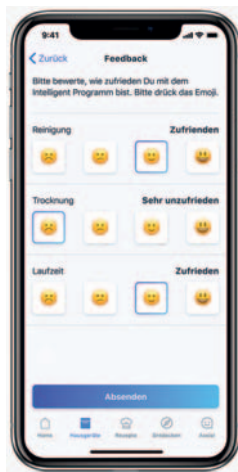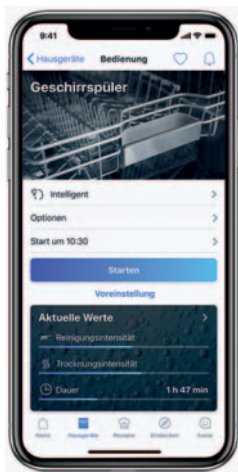

* Modellabhängig.

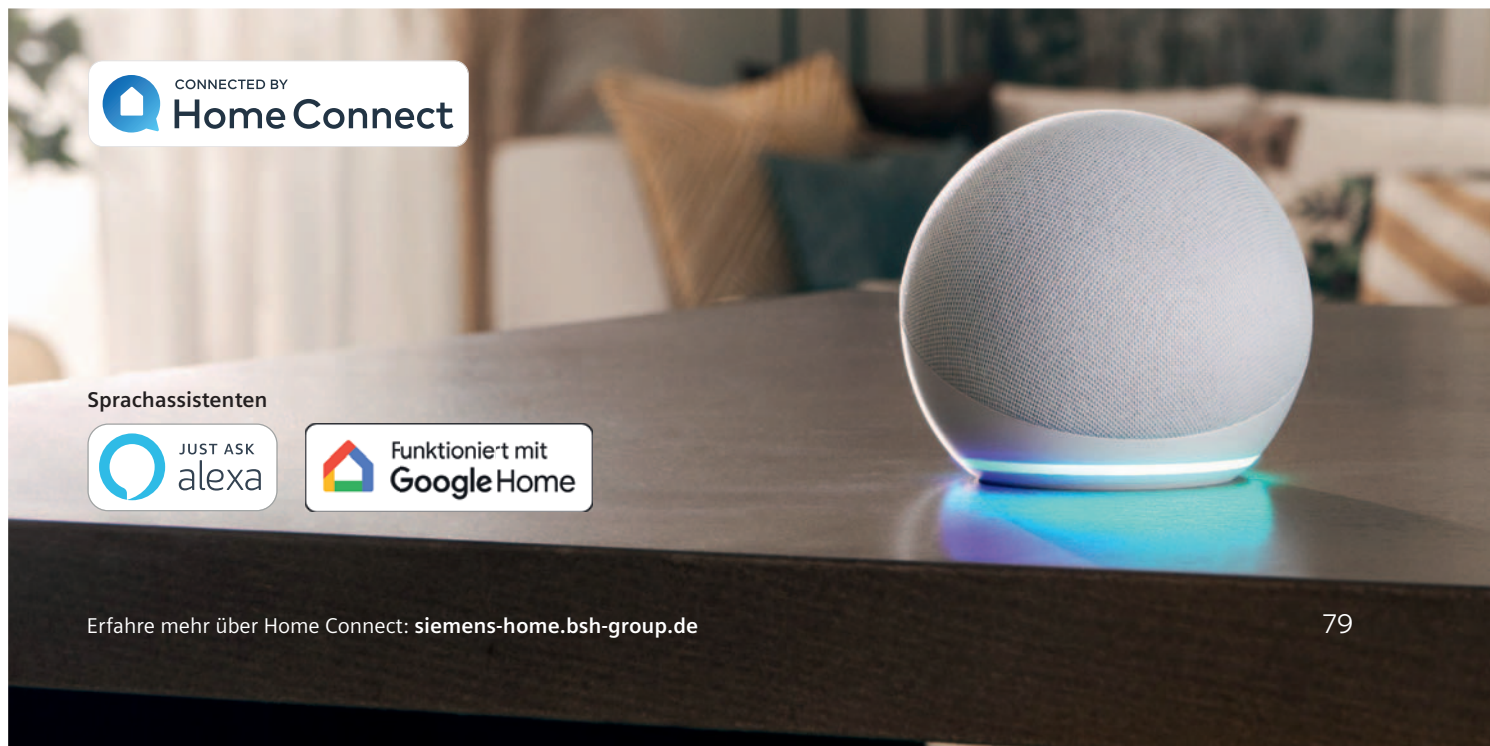

CONNECTED BY
Home Connect

Sprachassistenten



Erfahre mehr über Home Connect: siemens-home.bsh-group.de



Der Zeit voraus, damit du viel davon sparst



Energie-Effizienzklasse A

Verschiedene Spülmaschinen sind durch die Kombination von Zeolith- und Eco-Trocknung sowie optimierter Technologie spürbar energieeffizienter.



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Schnell und entspannt: Freie Platzwahl dank flexibler Korbsysteme.

Nur das Beste fürs Geschirr: mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.



Besteckschublade SZ36DB04



Kleinteileschublade SZ36RB04

Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

Elegant power indicator: Programmstatus auf einen Blick.



Mit dem **sideLight** erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert. So erhalten Ihre Kunden alle Informationen auf einen Blick.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Energie- Effizienzklasse ¹	Wasser in l ³	Intelligent Programme	Zeolith	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungs- ebene immer nachrüstbar	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ700																			
NEU	SX67Z802BE	€ 2.319,-	SN67Z802BE	€ 2.299,-	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	Pro	time Light		83
iQ500																			
NEU	SX65Z802BE	€ 1.989,-	SN65Z802BE	€ 1.969,-	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		84
NEU	SX85E801BE	€ 1.959,-	SN85E801BE	€ 1.939,-	●		●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		85
iQ300																			
NEU	SX63E802BE	€ 1.539,-	SN63E802BE	€ 1.519,-	●	●	●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		86
NEU	SX63E801BE	€ 1.459,-	SN63E801BE	€ 1.439,-	●		●		9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	info Light		87
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ700																			
NEU	SX97T800BE	€ 2.519,-	SN97T800BE	€ 2.499,-	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	Pro		●	83
iQ500																			
NEU	SX75Z802BE	€ 2.009,-	SN75Z802BE	€ 1.989,-	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	84
NEU	SX95E802BE	€ 2.009,-	SN95E802BE	€ 1.989,-	●		●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	85
iQ300																			
NEU	SX73E801BE	€ 1.489,-	SN73E801BE	€ 1.469,-	●		●		9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	86
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																			
iQ500																			
NEU			SR85E801LE	€ 1.505,-	●		●		8,9			B	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade SZ34DB04	●	time- Light		87



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX97T800BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN97T800BE Blende Schwarz

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX67Z802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN67Z802BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl	• emotionLight Pro • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB (A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:55min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB (A) re 1 pW
Programme und Sonder- funktionen	• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• Zeolith®-Trocknen • Hocheffizienz-Energiespar-System • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteile- schublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteile- schublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight Pro • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight Pro • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • Echtzeituhr • timeLight • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • openAssist • Präzise Glasschutz-Technik • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasser- schäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • Präzise Glasschutz-Technik • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasser- schäden – ein Geräteleben lang⁵ • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN...: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX...: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN...: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 2.519,- SX97T800BE € 2.499,- SN97T800BE	€ 2.319,- SX67Z802BE € 2.299,- SN67Z802BE

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C. ⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Mit Leichtlaufrollen ⁷ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX75Z802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN75Z802BE Blende Schwarz



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65Z802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65Z802BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 7 Progr.: Eco 50°C, Speed 60°C, Intelligent, Auto Soft 35 – 45°C, Auto Mixed 45 – 65°C, Auto Intensive 65 – 75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 7 Progr.: Eco 50°C, Speed 60°C, Intelligent, Auto Soft 35 – 45°C, Auto Mixed 45 – 65°C, Auto Intensive 65 – 75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteile- schublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unter- korb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläser- anlagebügel im Unterkorb	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteile- schublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unter- korb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläser- anlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • Präzise Glasschutz-Technik • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasser- schäden – ein Geräteleben lang⁵ • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasser- schäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 2.009,- SX75Z802BE € 1.989,- SN75Z802BE	€ 1.989,- SX65Z802BE € 1.969,- SN65Z802BE




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX95E802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN95E802BE Blende Schwarz

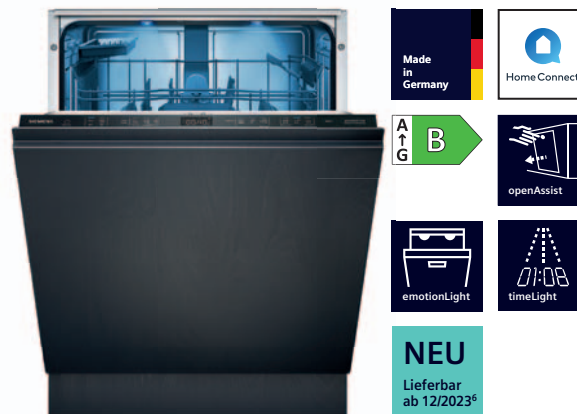

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX85E801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN85E801BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 6 Progr.: Eco 50°C, Speed 65°C, Auto Soft 35–45°C, Auto Mixed 45–65°C, Auto Intensive 65–75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 6 Progr.: Eco 50°C, Speed 65°C, Auto Soft 35–45°C, Auto Mixed 45–65°C, Auto Intensive 65–75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Komfort	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • openAssist • Glasschon-System • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • openAssist • Glasschon-System • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 2.009,- SX95E802BE € 1.989,- SN95E802BE	€ 1.959,- SX85E801BE € 1.939,- SN85E801BE


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C. ⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

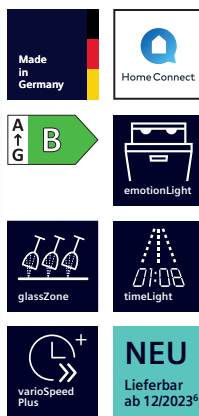

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63E802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63E802BE Blende Schwarz




iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX73E801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN73E801BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	• emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• flex Korbsystem • varioSchublade (SZ36DX02) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • mit varioScharnier • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.539,- SX63E802BE € 1.519,- SN63E802BE	€ 1.489,- SX73E801BE € 1.469,- SN73E801BE

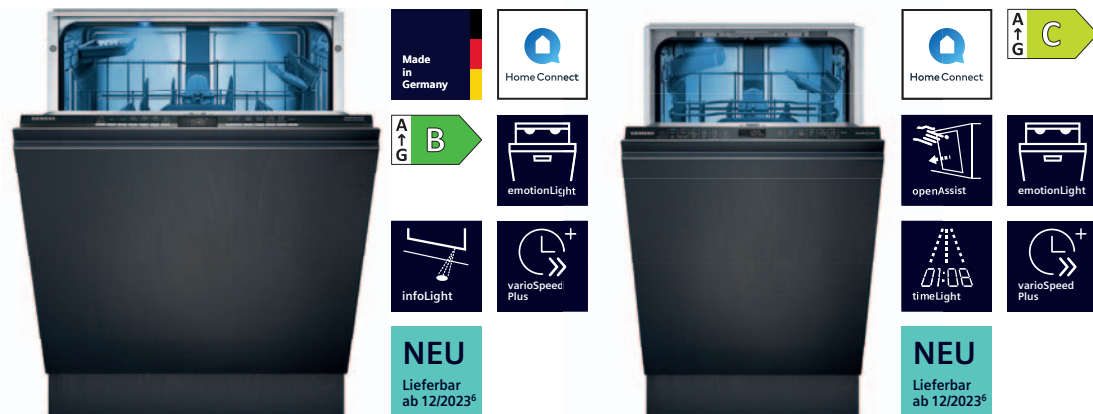

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63E801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63E801BE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm Gerätebreite

SR85E801LE Blende Edelstahl

studioLine exklusiv	• emotionLight blau • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	• emotionLight blau • varioSchublade (SZ34DB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder- funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs- technologie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • Qdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • varioSchublade (SZ36DX02) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb	• varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ34DB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- zubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX....: • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) Für SN....: • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	Für SR85E801LE varioSchublade für Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler): • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UPE*	€ 1.459,- SX63E801BE € 1.439,- SN63E801BE	€ 1.505,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C. ⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frisesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



Lebensmittel halten bis zu dreimal länger frisch – hyperFresh Premium 0°C

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh Premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Extra viel Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch

Mehr Platz, mehr Frische – hyperFresh <0°C>

Ausreichend Platz auch für einen extra-großen Obst- und Gemüsevorrat. Und im separaten Fach mit eigenem Kaltluftsystem behalten Fleisch und Fisch länger ihre einwandfreie Qualität. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig – hyperFresh

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

Cool bleiben –
mit den studioLine Kältegeräten.

+45%



45 % mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf – XXL-Volumen



Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45 % (121 l) mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf.



Perfekte Ausleuchtung des gesamten Innenraumes

Die LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – ob für die hyperFresh Premium 0°C Schublade oder den Weinlagerschrank.



Der perfekte Gentleman – hält dir die Tür auf



Öffne deinen vollintegrierten Kühlschrank mit openAssist ganz bequem per Amazon Alexa Sprachbefehl* oder mit einem leichten Druck auf die Tür. So lässt sich deine Küche nahtlos designen und dank berührungsloser Öffnungsfunktion bleiben deine eleganten Küchenfronten makellos, während du kochst.

*„Alexa, sage meinem Kühlschrank, dass er die Tür öffnen soll“

Optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage – flexShelf*
Freue dich über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten, die zu dir und deinem Leben passen. Schiebe den vorderen Teil des flexShelf unter den hinteren Teil, um kleinere Gegenstände unterzubringen. Oder klappe die Ablage gegen die Rückwand, wenn du den gesamten Platz brauchst.

* Modellabhängig



Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

														Nutzinhalt in Liter			Seite
UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh	Premium LED-Beleuchtung	Türdämpfung	Sockelaggregat	Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter		
Kühl-Gefrier-Kombinationen																	
iQ700																	
KI86FHDD0	€ 3.889,-	1775	●		201	C	37	●	●		●	●		223	156	67	93
KI87FSDB0	€ 3.609,-	1775			118	B	34		●		●	●		237	175	62	94
KI87FHDD0	€ 3.309,-	1775	●		185	B	34		●		●	●		237	175	62	94
KI86FSDE0	€ 3.199,-	1775			252	C	36	●	●		●	●		223	156	67	95
iQ500																	
KB96NSDD0	NEU € 3.429,-	1940			204	B	33	●				●		381	284	98	92
KI96NHFD0	NEU € 2.839,-	1940	●		184	B	35	●		●				289	214	75	92
KI86SSDE0	€ 2.329,-	1775			219	C	36			●		●		265	191	74	102
KI86NSDD0	€ 2.599,-	1775			186	B	35	●				●		260	184	76	101
KI86NHDD0	NEU € 2.699,-	1775	●		186	B	35	●		●		●		260	184	76	95
KI87SSDE0	€ 2.319,-	1775			207	C	36			●		●		272	209	63	102
KI86NSDC0	NEU € 3.049,-	1775			150	C	35	●		●		●		260	184	76	101
iQ300																	
KI96NSFD0	NEU € 2.739,-	1940			184	B	35	●		●				289	214	75	93
Gefrierschränke																	
iQ700																	
GI81NHNE0	€ 3.209,-	1775	●		235	B	35	●				●		212		212	103
GI81NHCE0	€ 2.669,-	1775	●		235	B	35	●				●		212		212	104
iQ500																	
GI81NSCE0	€ 2.589,-	1775			235	B	35	●				●		212		212	104

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

														Nutzinhalt in Liter			
UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh	Premium LED-Beleuchtung	Türdämpfung	Sockelaggregat	Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	Seite	
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ700																	
KI82FSDE0	€ 3.059,-	1775		A ↑ G E	184	C	36		●		●	●		269	254	15	96
iQ500																	
KI82LHDD0	NEU € 2.429,-	1775	●	A ↑ G D	142	B	35			●		●		280	246	34	98
KI82LSOE0	€ 2.869,-	1775		A ↑ G E	177	C	36			●		●		285	251	34	103
KI82LSDD0	NEU € 2.349,-	1775		A ↑ G D	142	B	35			●		●		280	246	34	99
KI52LSDE0	NEU € 1.899,-	1225		A ↑ G E	151	C	36			●		●		228	213	15	106
KI42LSDD1	€ 1.519,-	1225		A ↑ G D	118	A	27			●		●		187	172	15	106
Kühlschränke ohne Gefrierfach																	
iQ700																	
KI81FHOD0	€ 3.679,-	1775	●	A ↑ G D	120	C	36		●		●	●		289	289		96
KI81FHDD0	€ 3.139,-	1775	●	A ↑ G D	120	C	36		●		●	●		289	289		97
KI81FSDE0	€ 2.629,-	1775		A ↑ G E	150	C	37		●		●	●		289	289		97
KI51FSDD0	€ 2.229,-	1400		A ↑ G D	111	C	38		●			●		220	220		105
KI41FSDD0	€ 1.989,-	1225		A ↑ G D	110	C	38		●			●		187	187		105
iQ500																	
KI81RSOE0	€ 2.519,-	1775		A ↑ G E	115	C	37			●		●		319	319		98
KI81RHDD0	NEU € 2.329,-	1775	●	A ↑ G D	91	B	35			●		●		310	310		99
KI81RSDD0	NEU € 2.249,-	1775		A ↑ G D	91	B	35			●		●		310	310		100
KI81RSDE0	€ 2.009,-	1775		A ↑ G E	115	C	37			●		●		319	319		100
KI41RSDD1	€ 1.459,-	1225		A ↑ G D	81	A	28			●		●		204	204		107
KI31RSDD1	€ 1.409,-	1025		A ↑ G D	77	A	27			●		●		165	165		107
KI21RSDD1	NEU € 1.279,-	880		A ↑ G D	74	A	28					●		136	136		107


¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NSDD0

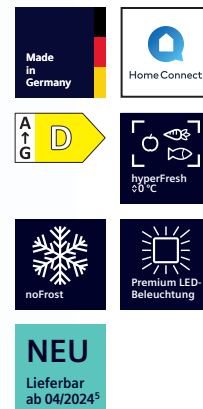

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NHFD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 204 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 381 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 284 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 98 Liter - Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 214 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 75 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - dimLight – langsam aufdimmendes LED Licht - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Akustischer Türalarm	- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - dimLight – langsam aufdimmendes LED Licht - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	- Kühlraum: 284 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller - Flaschenkühler - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 214 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller - Abtau-Automatik
Frischesystem	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	***-Gefrierraum: 98 l Nutzzinhalte - noFrost – nie wieder abtauen! - LED mit Soft Start im Gefrierbereich - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen	***-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalte - noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 71 x 56 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 71 x 56 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.429,-	€ 2.839,-



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSFDO



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FHDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 214 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 75 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 201 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 223 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 156 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 67 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 214 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 156 l Nutzzinhalt - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	1 hyperFresh 0°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	****-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen	****-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 8 Std. - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox - varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Einbau vollintegriert 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 194 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Ei swürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eisswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	
UPE*	€ 2.739,–	€ 3.889,–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87FSDB0

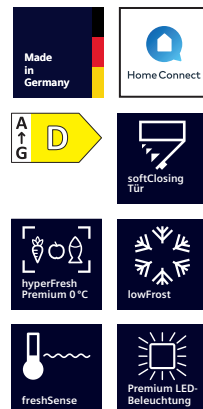

iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87FHDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie^{2/3}: 118 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 237 Liter - Nutzzinhalt Kühlfach: 175 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 185 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 237 Liter - Nutzzinhalt Kühlfach: 175 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 175 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 175 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalt - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. - Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox - varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums - lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	***-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalt - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. - Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox - varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums - lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.609,–	€ 3.309,–



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FSDE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NHDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 252 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 223 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 156 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 67 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 186 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - dimLight – langsam aufdimmendes LED Licht - freezerLight
Kühlteil	- Kühlraum: 156 l Nutzzinhalt - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frische-system	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrier-teil	* *** -Gefrier-raum: 67 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - Lagerzeit bei Störung: 8 Std. - Gefrier-vermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrier-gut-Schubladen, davon 1 bigBox - varioZone – für flexible Nutzung des Gefrier-raums	* *** -Gefrier-raum: 76 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Einfrier-automatik - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefrier-vermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrier-gut-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör		
UPE*	€ 3.199,–	€ 2.699,–


³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82FSDE0

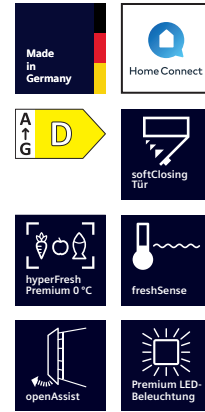

iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHOD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 269 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 254 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 120 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 289 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 254 l Nutzzinhalt - superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 289 l Nutzzinhalt - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt - superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. - Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.059,-	€ 3.679,-



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHDDO



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FSDE0


studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 120 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 289 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 150 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 289 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierfachteil		
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UPE*	€ 3.139,-	€ 2.629,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

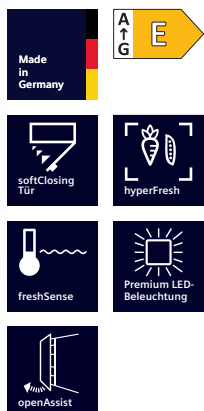

iQ500 | Kühlschrank


Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSOE0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LHDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 115 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 319 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 319 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 142 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 280 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 246 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- openAssist - dimLight – langsam aufdimmendes LED Licht - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - dimLight – langsam aufdimmendes LED Licht - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	- Kühlraum: 319 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 2 Glasplatten 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 246 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierteil		***-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. - Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.519,-	€ 2.429,-



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LSDD0




iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RHDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 142 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 280 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 246 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 91 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - dimLight – langsam aufdimmes LED Licht - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar - freezerLight
Kühlteil	- Kühlraum: 246 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 310 l Nutzzinhalte - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost
Frische-system	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierteil	***-Gefrierfach: 34 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. - Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz	3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose
UPE*	€ 2.349,-	€ 2.329,-


³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSDDO



iQ500 | Kühlschrank hyperFresh

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSDEO

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 91 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 310 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 310 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 115 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 319 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 319 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 310 l Nutzzinhalt - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 319 l Nutzzinhalt - superKühlen • Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox	1 hyperFresh Box mit Feuchteregeung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefrierteil		
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	KSGGZM00 Butterdose	KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	€ 2.249,–	€ 2.009,–



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDC0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 150 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 186 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar	Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	❄️ ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalt - noFrost – nie wieder abtauen! - freezerLight • superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen	❄️ ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalt - noFrost – nie wieder abtauen! - freezerLight • superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	KS10Z020, Flaschenablage	
UPE*	€ 3.049,-	€ 2.599,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SSDE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SSDE0


studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 207 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 272 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 209 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 63 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 219 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 266 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 192 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion - freshSense - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion - freshSense - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung
Kühlteil	- Kühlraum: 209 l Nutzzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 192 l Nutzzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische- system	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	• ❄️❄️❄️❄️-Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone • lowFrost	• ❄️❄️❄️❄️-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone • lowFrost
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220–240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Einbau vollintegriert • 220–240 V • Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.319,–	€ 2.329,–



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LSOE0

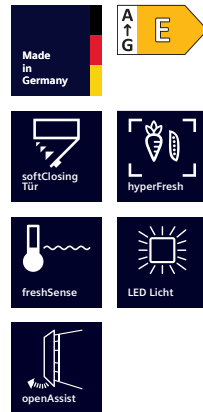

iQ700 | Gefrierschrank

noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm

GI81NHNE0




studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 177 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 285 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 251 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1pW - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 235 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- openAssist - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung	- openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Optische Warnanzeige
Kühlteil	- Kühlraum: 251 l Nutzzinhalt - superKühlen • Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	
Frische-system	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen	
Gefrierteil	• *** -Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalt - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. - Pizza-gerechtes Gefrierfach 1 Gefrierfach mit Klappe	• *** -Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag links, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm, 1 Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	
UPE*	€ 2.869,–	€ 3.209,–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Energieverbrauch pro Jahr.³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHCE0



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NSCE0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 235 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 235 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 212 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Optische Warnanzeige	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Optische Warnanzeige
Gefrierteil	*** Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	*** Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt noFrost – nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	- Türanschlag links, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag links, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
UPE*	€ 2.669,–	€ 2.589,–



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FSD0



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FSD0

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 111 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 220 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 220 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 110 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 187 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 187 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 220 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 187 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar - easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 140,0 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	KS10Z020, Flaschenablage	- KS10Z020, Flaschenablage - KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 2.229,-	€ 1.989,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI52LSDE0



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LSDD1

studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 151 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 228 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 213 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 118 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer: 172 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - dimLight – langsam aufdimmendes LED Licht - freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 213 l Nutzzinhalten - superKühlen - Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 172 l Nutzzinhalten - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 4 Türabsteller - Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe	***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaß (H x B x T): 140 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf 220 – 240 V - Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdüfelfschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdüfelfschale
Sonderzubehör		- KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.899,-	€ 1.519,-



iQ500 | Kühlschrank

iQ500 | Kühlschrank

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RSDD1

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RSDD1

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RSDD1


studioLine exklusiv	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet	- Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen - studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 81 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 204 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 204 Liter - Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 77 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 165 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 165 Liter - Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 74 kWh - Nutzzinhalt gesamt: 136 Liter - Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 Liter - Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar	Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar	Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 204 l Nutzzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 165 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 136 l Nutzzinhalt - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 flexShelf - flexShelf – individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Flaschenwelle für zwei Flaschen
Frische-system	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung - Einbau vollintegriert 220–240 V - Gerätemaß (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaß (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage
Sonder-zubehör	- KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront	KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen	- KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	€ 1.459,–	€ 1.409,–	€ 1.279,–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

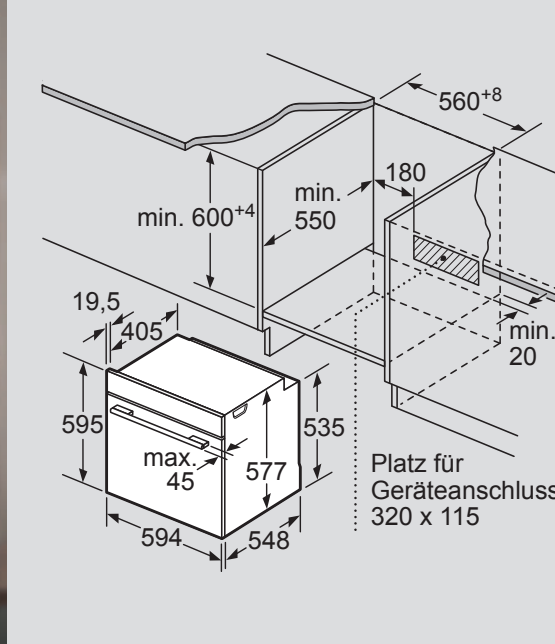

- Maßzeichnungen
- Einbautipps

(Stand 09/2023)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024“ als PDF zum Download.

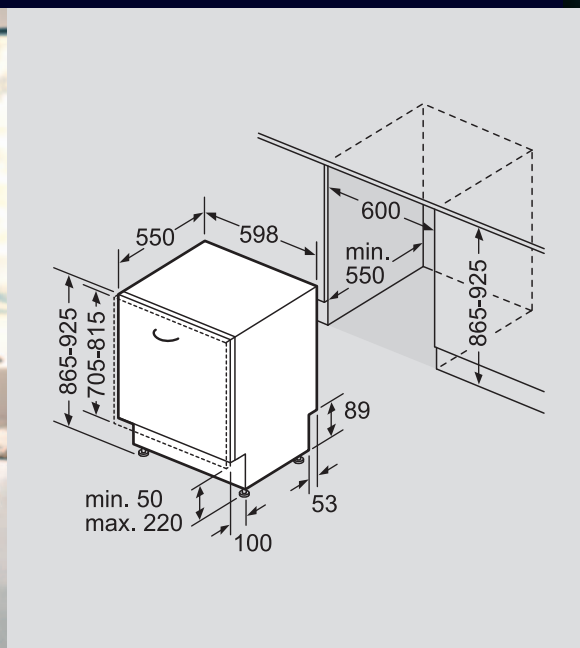

Siemens Hausgeräte

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!

Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.



Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten



Smart Kitchen Dock

XSDS10 Slate Black




Geräte/ Software	• Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE) • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	• Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + / -, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	• USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm
UPE*	€ 189,-



Verbinde dein Tablet** oder Smartphone** über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro
 ** Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE).


Sonderzubehör		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 Einbau- Backöfen
	varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig)					
	HZ638D00			●		
	varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig)					
	HZ638000	●				●
	HZ638070 ¹	●				
	varioClip-Auszug					
	HZ538000	●				●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
	Backblech emailliert					
	HZ631070	●	●	●		
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.					
	Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik	●	●	●		●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.					
	AirFry & Grill-Set					
	HZ635000	●	●	●	●	●
	AirFry Blech, emailliert					
	HZ629070	●	●	●	●	●
	Profi-Pfanne¹					
	HZ633070, emailliert	●	●	●		●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.					
	Deckel für Profi-Pfanne¹					
	HZ633001, emailliert	●	●	●		●
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.					
	Universalpfanne					
	HZ632070, emailliert	●	●	●		
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.					
	Universalpfanne antihaft¹					
	HZ532010, Keramik	●	●	●		●
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.					

Sonderzubehör		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 Einbau- Backöfen
	2 Universalpfannen, schmales Format					
	HZ530000	•	•	•		
	Back- und Bratrost					
	HZ634000 (Standard)	•	•			•
	HZ664000 (Dampf)		•	•	•	
	HZ544000 (für Backwagen)	•				
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						
	Backstein					
	HZ327000	•	•	•		•
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.						
	Pizzaform					
	HZ617000, emailiert	•	•	•	•	
35 cm extra große, innen und außen emailierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.						
	Glaspfanne					
	HZ636000	•	•	•		•
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinene geeignet.						
	Glasbräter					
	HZ915003	•	•	•	•	•
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellene geeignet.						
	Fachbodenverblendung²					
	HZ66X600	•	•	•	•	
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
	Verblendeiste für Sockel²					
	HZ66X650	•	•	•	•	•
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
	2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M					
	HZ66D52			•		
	Verblendeleiste Fachboden zur Kombination von 2 Geräten					
	HZ6BMA00	•	•	•	•	
	Verlängerungskabel 3 m					
	HZG0AS00	•	•	•		•
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						

	Teppan Yaki	Grillplatte	Edelstahl-Induktions-Bräter
			
Geräte-bezeichnung	HZ9TY010 Teppan Yaki	HZ390522 Grillplatte	HZ390011 Edelstahl-Induktions-Bräter
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi. Der Teppan Yaki ist spülmaschinengeeignet.	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Die Grillplatte ist spülmaschinengeeignet.	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit variolInduktion und Kombi-Induktion. Inhalt: 6,5 l.

	Systempfannen		
			
Geräte-bezeichnung	HZ390210 , Systempfanne Ø Boden 15 cm HZ390220 , Systempfanne Ø Boden 19 cm HZ390230 , Systempfanne Ø Boden 21 cm	HZ390250 Systempfanne Ø Boden 34 cm	HZ9FE280 Eisenpfanne Ø Boden 18 cm
	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir dir hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.		






	3-teiliges Kochgeschirr-Set	4-teiliges Kochgeschirr-Set	6-teiliges Kochgeschirr-Set
			
Geräte-bezeichnung	HZ9SE030 , 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	HZ9SE040 , 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 16 cm	HZ9SE060 , 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm
	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir dir passende Topfsets an.	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.

	Flex-Pfanne	Flex-Pfannen-Set	Flex-Pfannen-Set
			
Geräte-bezeichnung	HZ9FF010 , Flex-Pfanne	HZ9FF030 , Flex-Pfannen, 3-teiliges Set	HZ9FF040 , Flex-Pfannen, 4-teiliges Set

	Edelstahl-Wok	Kabelloser Kochsensor Plus	Espresso-Kocher
			
Geräte-bezeichnung	HZ390090 Edelstahl-Wok	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus	HZ9ES100 Espresso-Kocher
	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir dir mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.	


Sonderzubehör

inductionAir Plus

	HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm) EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E		HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm) EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E
	HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E		HZ9VDS2, Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E
	HZ9VDSI1, Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E		HZ9VDSI0, Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E
	HZ9VDS1, Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E		HZ9VRPD1, Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E
	HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe) EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E		HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe) EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E
	HZ9VRCR1 cleanAir Plus Filter EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E		HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftkonfigurationen EX877NX68E, EX807NX68E, ED877FQ25E, ED807FQ25E, ED777FQ25E, ED707FQ25E, ED877BS16E

Sonderzubehör

inductionAir Plus



HZ9VRCR1, Ersatzfilter für Umluftbetrieb

EX877NX68E, EX807NX68E
ED877FQ25E, ED807FQ25E
ED777FQ25E, ED707FQ25E
ED877BS16E





HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft)

EX877NX68E, EX807NX68E
ED877FQ25E, ED807FQ25E
ED777FQ25E, ED707FQ25E
ED877BS16E

Sonderzubehör

inductionAir Plus

HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung

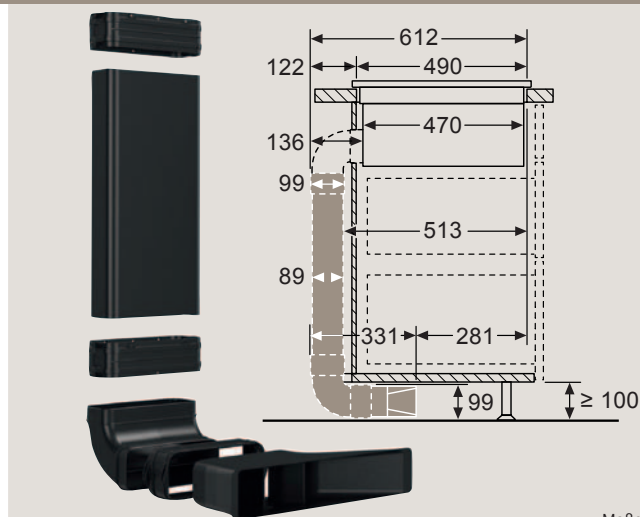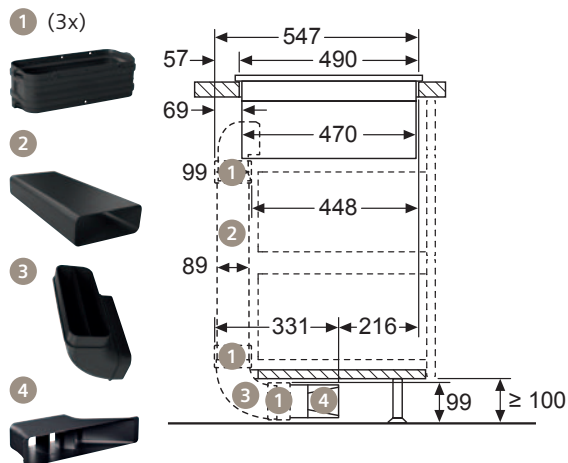

Maße in mm

Sonderzubehör

glassdraftAir-System



LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset

LD98WMM66
LD98WMM65



LZ21WWJ12, cleanAir Long Life Umluftset

LD98WMM66
LD98WMM65



LZ21WWB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

LD98WMM66, LD98WMM65
LD88WMM66, LD88WMM65



LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset

LD88WMM66
LD88WMM65



LZ21WWJ11, cleanAir Long Life Umluftset


LD88WMM66
LD88WMM65



LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal+


LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund

LD98WMM66
LD98WMM65
LD88WMM66
LD88WMM65





LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter








LD98WMM66
LD98WMM65
LD88WMM66
LD88WMM65



LZ29WWY12 (90 cm), LZ28WWY12 (80 cm), Montageset für nahtlosen Einbau



LD98WMM66 (LZ29WWY12)
LD98WMM65 (LZ29WWY12)
LD88WMM66 (LZ28WWY12)
LD88WMM65 (LZ28WWY12)

Sonderzubehör			
glassdraftAir-System			
	HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65		HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65
	HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65		HZ9VDSI1, Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65
	HZ9VDSI0, Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65		HZ9VDSI1, Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65
	HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65		

Sonderzubehör Erstausrüstung			
	LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset Insel-Essen LF91BUV55 LF98BIR55		LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset Box-Essen Edelstahl LC91BUV55 LC97BIR55
	LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset Flachschirmhauben LI67SA561S LI97SA561S		LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65
	LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65		LZ11BKS11, Long Life Umluftset Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65
	LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65		LZ11DXI14, cleanAir Umluftset Box-Esse Edelstahl LC96BBM65
	LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset Schräg-Essen LC87KFN65		LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC87KFN65







Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Deckenlüfter





					
LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß	LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl	LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß	LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl
LR97CBS25	LR97CBS25	LR97CBS25	LR97CBS25	LR97CBS25	LR96CBS25
					
LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)			
LR96CBS25	LR97CBS25	LR96CBS25			

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen










Insel-Essen

					
LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm
LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55
					
LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm	LZ12510, Montageturm- verlängerung 500 mm	LZ12530, Montageturm- verlängerung 1000 mm	LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts	LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	
LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	LF91BUV55 LF98BIR55	





Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen
Wand-Essen/Vertikal-Essen und Schräg-Essen

					
LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ10BXK61, Kaminverlängerung 1000 mm	LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm
LC97BIR55	LC81KAN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC91KLT65	LC87KFN65	LC81KAN65 LC87KFN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC87KFN65 LC91KLT65

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen
Wand-Essen / Box-Essen

					
LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset	LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset	LZ10FXJ05, Long Life Umluftset	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern)
LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC96BBM65	LC91BUV55, LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55
					
LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	LZ11DXB14, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm	LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm	
LC96BBM65	LC96BBM65	LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	LC91BUV55 LC97BIR55	

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset
Flachschirmhauben/Integrierte Designhauben


							
LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern)	LZ49601, Absenkrahmen 90 cm	LZ49200, Montageset 90-cm- Oberschrank	LZ46600, Absenkrahmen 60 cm
LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S	LI97SA561S	LI67SA561S



LZ22CXC56, LZ22FXD51



LZ12CXC56, LZ12FXD51



LZ11IXC16

cleanAir Plus Umluftsets

LZ22CXC56 (Abb.) LZ12CXC56 (Abb.) LZ11IXC16 (Abb.)

Bauform	• cleanAir Plus Umluftsets
	cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ22CXC56 • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Inselessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAir Plus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12CXC56 • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Wandessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAir Plus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ11IXC16 • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAir Plus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage im Oberschrank • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
UPE*	€ 466,- LZ22CXC56 € 787,- LZ22FXD51 € 311,- LZ12CXC56 € 653,- LZ12FXD51 € 318,- LZ11IXC16




Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben von Siemens.



Hier geht's zum Produktvideo:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Die Absenkrahmen (LZ49601 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschirmhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.



Sonderzubehör		Artikelnummer	
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
		SZ73640	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb kannst du sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette			
		SZ73001	Das Alu-Material der Kassette schützt dein kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für 60 cm Siemens Geschirrspüler			
		SZ73100	
Spülhilfe-Set			
		SZ73000	Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Flaschen und Vasen nicht mehr um. Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Klappscharnier			
		SZ73010	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der vollintegrierten Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterseite befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler			
		SZ73056	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierten Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
varioSchubladen / Kleinteileschublade			
	SZ36DB04	varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	
	SZ36DX02	varioSchublade für flexComfort Körbe	
	SZ36RB04	Kleinteileschublade	
	SZ34DB04	varioSchublade für varioFlex Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)	

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Weinglas-Korb		
	SZ73300	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau		
	SZ73035 , für 81,5 cm hohe Geschirrspüler SZ73045 , für 86,5 cm hohe Geschirrspüler	Mit diesem Sonderzubehör kannst du den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Flaschenhalter		
	SZ36BH00 Flaschenhalter	
Schlauchverlängerung		
	SZ72010	Schlauchverlängerung, 2 m
Verlängerungskabel 5 m		
	SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.
Verblendungs- und Befestigungsleisten		
	SZ38BI00	


Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SR...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹	●	●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●	
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●		
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	
SZ73056	Türfront für vollintegrierte Spüler	●	●	

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler (ohne varioScharnier)³ Nicht geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier

Sonderzubehör Kältegeräte		
KS10Z020	Flaschenablage	
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront	
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	


Einbau-Backöfen

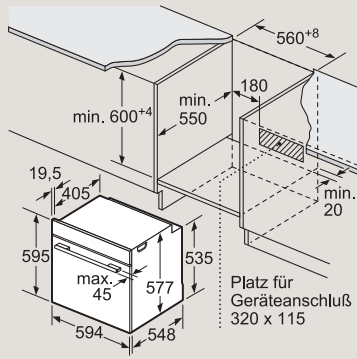

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 /
HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 /
HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GMB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen



HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 /
HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 /
HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GMB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	38 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 /
HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 /
HB934GMB1

Einbau-Backöfen

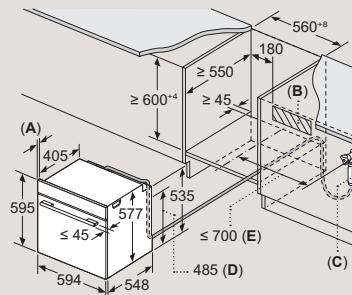


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

HS958GED1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

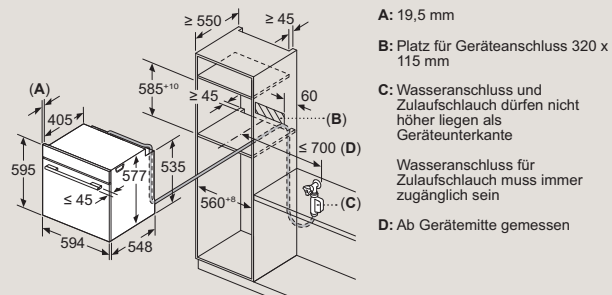


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
- Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Ab Gerätemitte gemessen

HS958GED1

Maße in mm

Einbau-Backöfen




- A: 19,5 mm
- B: ≤ 487,5 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
- Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: 7,5 mm

HS958GED1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

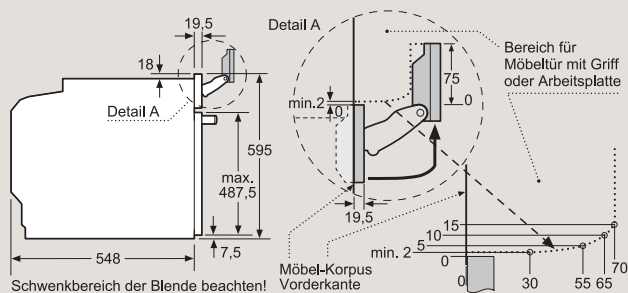

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HS936GCB1 /
HR976GMB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HB978GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 /
HB936GCB1 / HB934GMB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

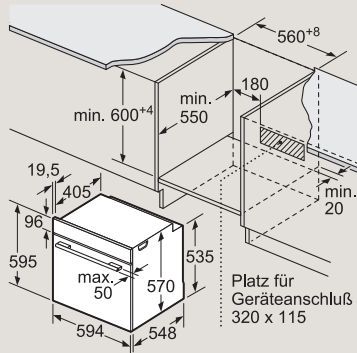

HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Einbau-Backöfen

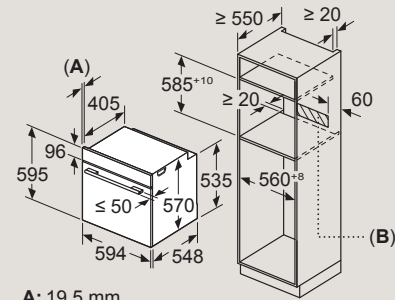


A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.

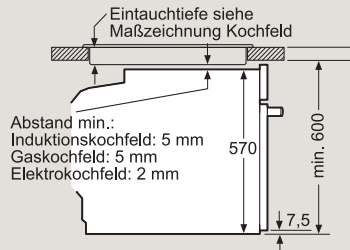

HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HB479G5B6 / HB478G5B6 / HB418G5B6 / HR478G5B6S


Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.


CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1


Maße in mm

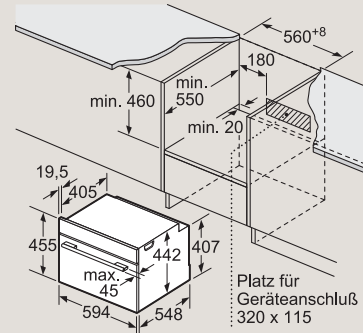Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen

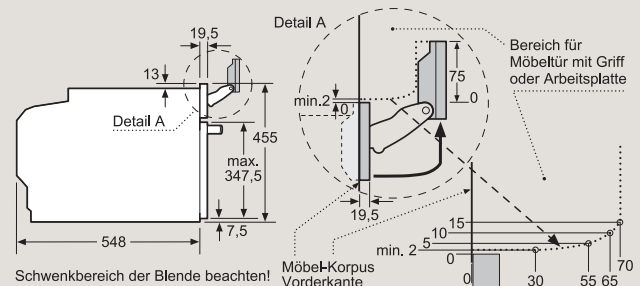CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer


CS958GCB1 / CS936GCB1 / CD914GXB1

Maße in mm

548

19,5

13

455

max. 347,5

7,5

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
E: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen

A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante

Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen

Einbau mit einem Kochfeld

A: Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

B: Abstand:
Induktionskochfeld: ≥ 5 mm
Gaskochfeld: ≥ 5 mm
Elektrokokochfeld: ≥ 2 mm

C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante

Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: 7,5 mm

CS958GDD1

Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen / Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)		
Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.		
Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	43 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm

Wärmeschublade

Technical drawing showing the dimensions and installation details of the compact oven (BI910C1B1) with its warming drawer.

Dimensions:

- Overall width: 518 mm
- Overall height: 140 mm
- Drawer height: 130 mm
- Drawer width: 35 mm
- Drawer depth: 19 mm
- Installation height (A): 7,5 mm

Installation Details:

The compact oven can be installed without a middle shelf above the warming drawer. The diagram shows the oven unit with a height of 130 mm and a width of 518 mm. The total height of the unit, including the warming drawer, is 140 mm. The distance between the top of the oven and the top of the warming drawer is 594 mm. The distance between the bottom of the oven and the bottom of the warming drawer is 590 mm. The distance between the top of the oven and the top of the warming drawer is 560 mm. The distance between the bottom of the oven and the bottom of the warming drawer is 590 mm.

BI910C1B1

Maße in mm

Vakuumschublade

Über eine Vakuumschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

The technical drawing illustrates the dimensions for a vacuum drawer unit. The front view shows a unit with a total width of 507 mm, a height of 140 mm, and a depth of 35 mm. The side view shows a height of 130 mm and a depth of 19 mm. The perspective view shows a unit with a total height of 590 mm (plus 5 mm), a total width of 594 mm (plus 8 mm), and a depth of 542 mm. The unit is shown with a vacuum drawer and a side panel.

507

140

35

19

130

7,5

min. 550

590⁺⁵

560⁺⁸

35

130

594


542

140

BV910E1B1

Maße in mm


Mikrowellengerät

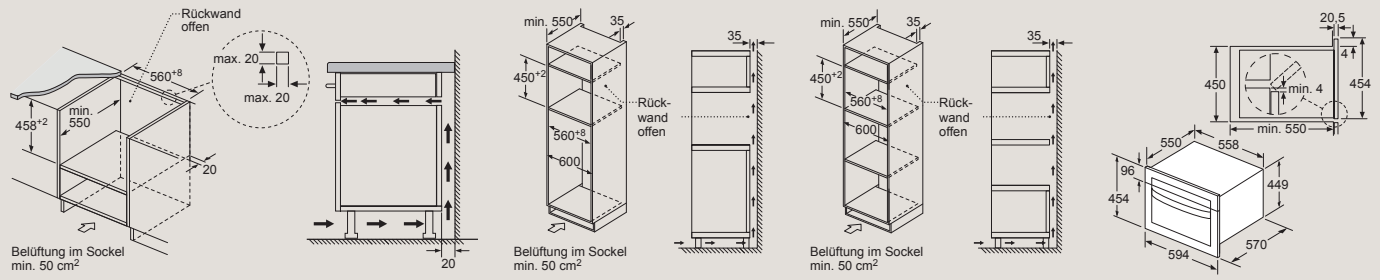

CM485AGB0


Maße in mm

Mikrowellengerät

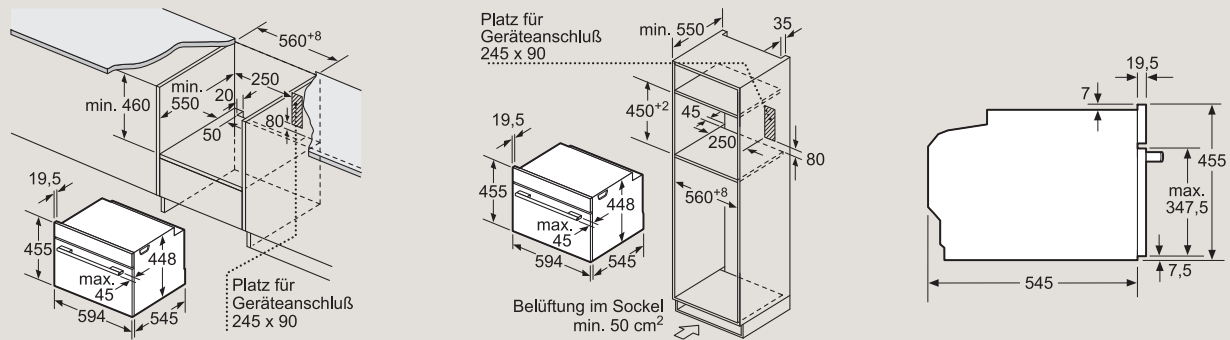

CE932GXB1


Maße in mm

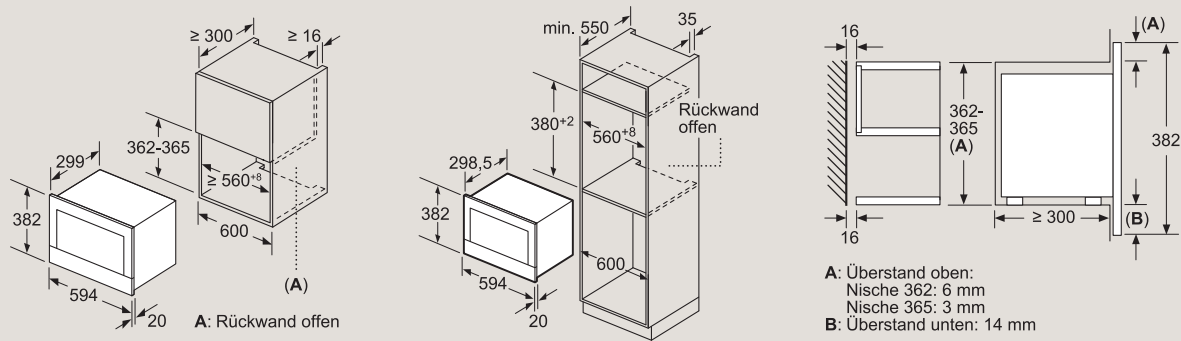Mikrowellengeräte
für den Hoch- und Oberschrank


BF922L1B1 / BF922R1B1

Maße in mm


Kaffeevollautomaten

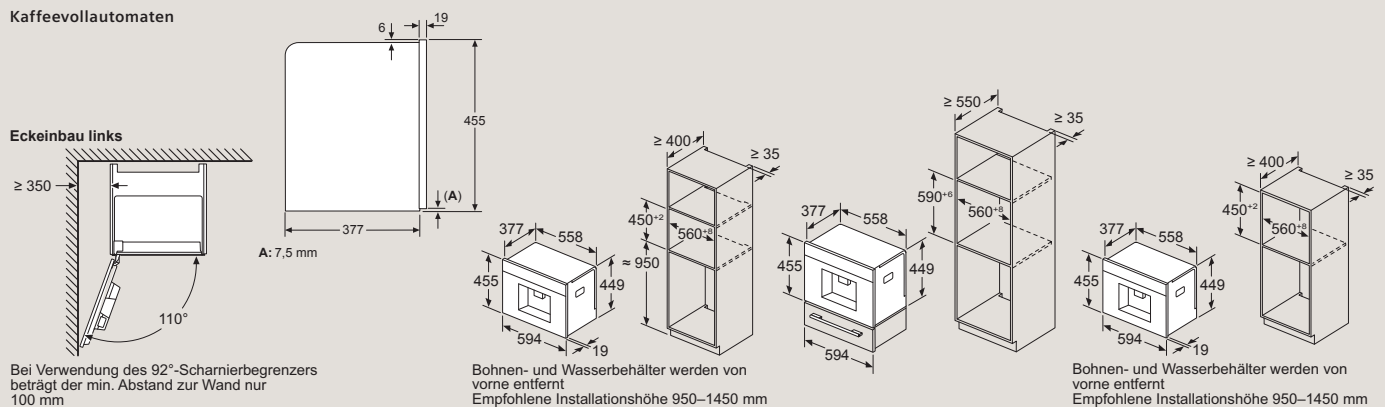

CT918L1B0 / CT918L1D0

Maße in mm

Kochfeld Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ977KZY1E


Maße in mm

Kochfeld Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand von Kochmuldenausschnitt zur Wand.
B: Maximale Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ907KZY1E

Maße in mm

Kochfeld Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen



- A:** Mindestabstand von Kochmuldenausschnitt zur Wand.
B: Maximale Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ877KZY1E


Maße in mm

Kochfeld Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand von Kochmuldenausschnitt zur Wand.
B: Maximale Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ807KZY1E

Maße in mm

Kochfelder Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NVV6E / EX977KXX5E / EX977NXV6E


Maße in mm

Kochfelder Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX907NVV6E / EX907KXX5E / EX907NXV6E

Maße in mm

Kochfelder Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E / EX877KYX5E / EX877NYV6E / EX877NVV6E


Maße in mm

Kochfelder Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.









D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX808LYV5E / EX807KYX5E / EX807NYV6E / EX807NVV6E


Maße in mm

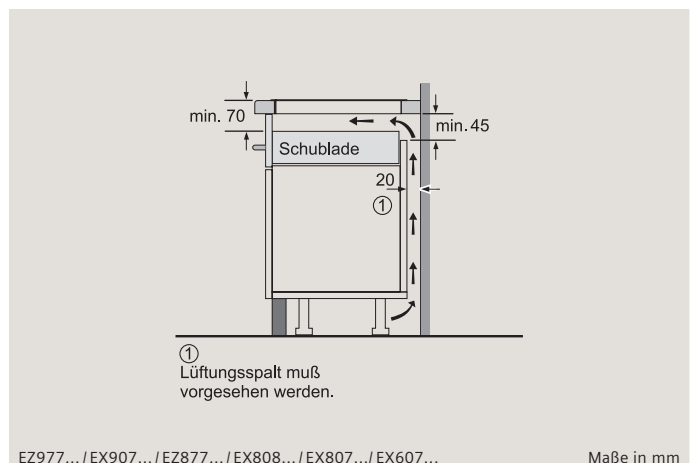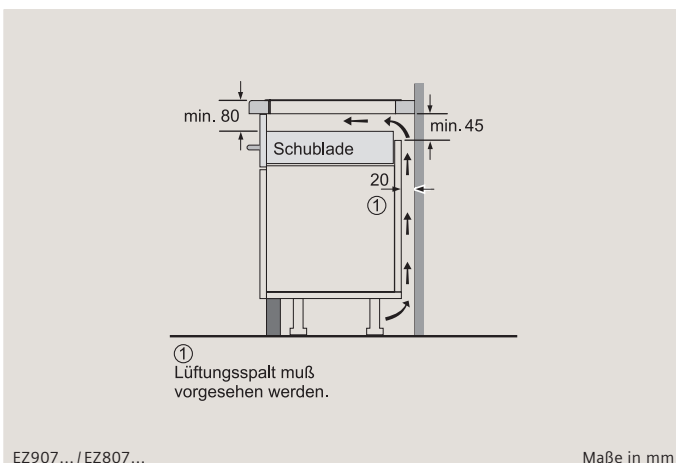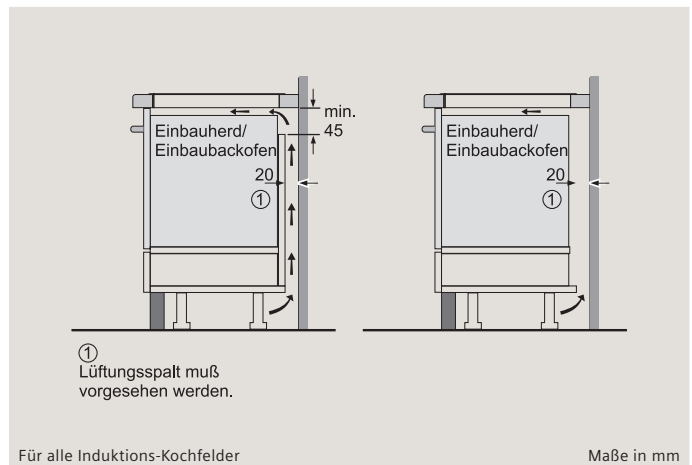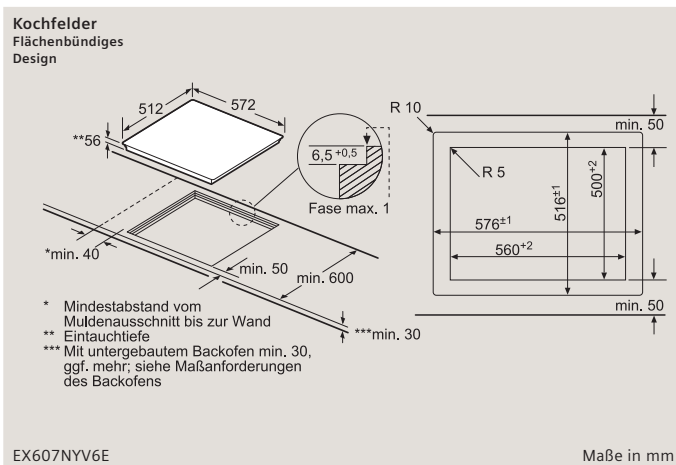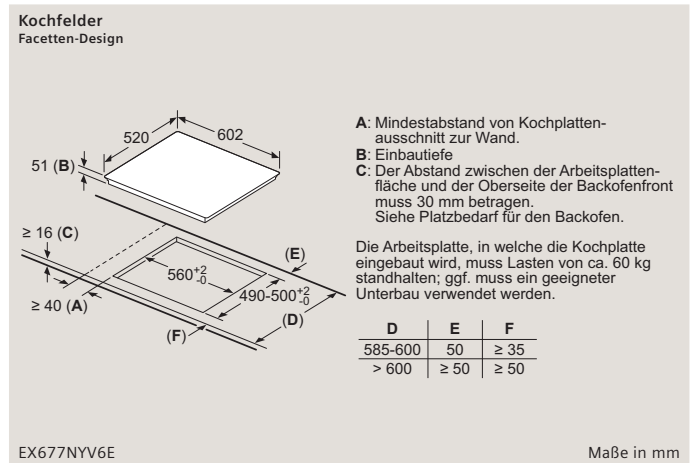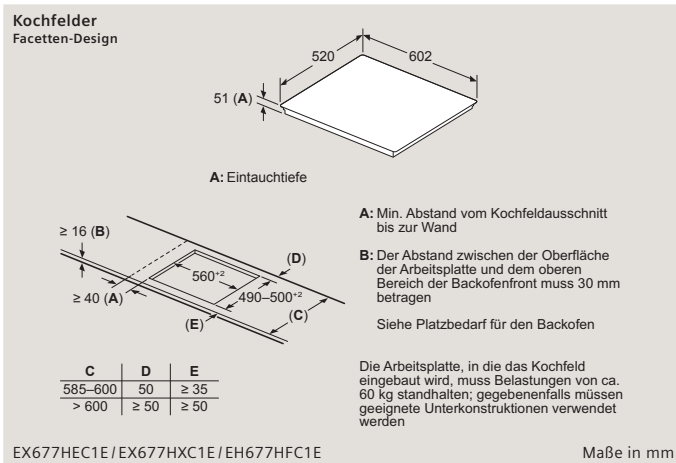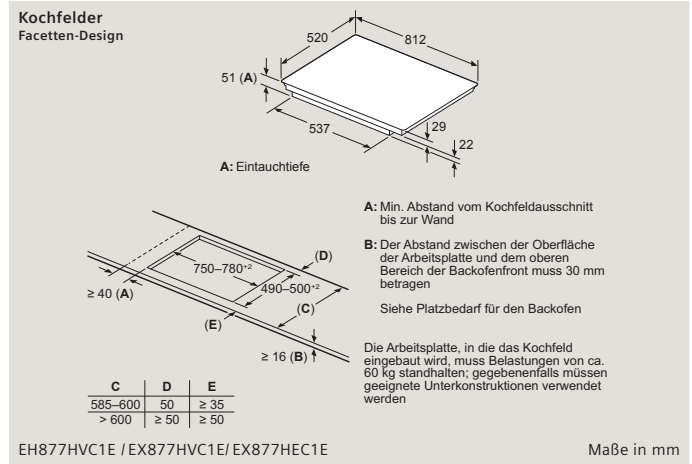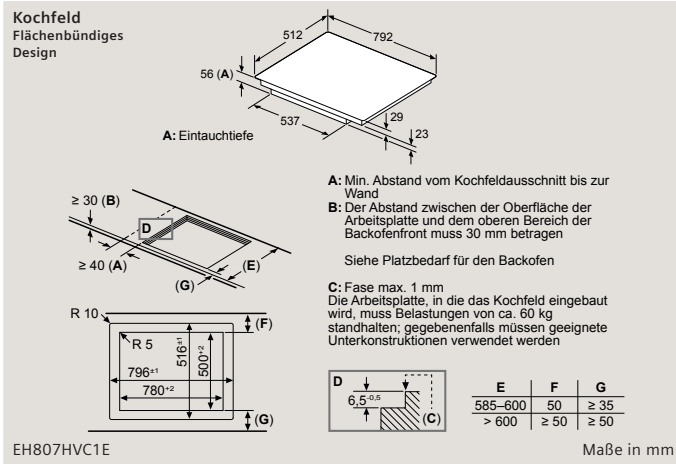

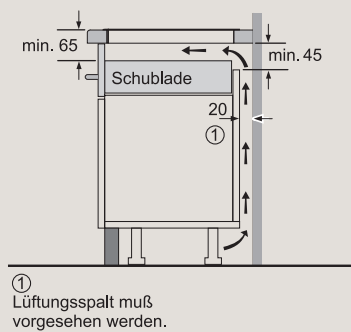


EX977.../EX878.../EX877.../EH877.../EX677.../EH677...

Maße in mm

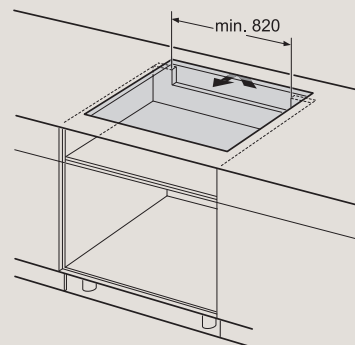


EX9...

Maße in mm

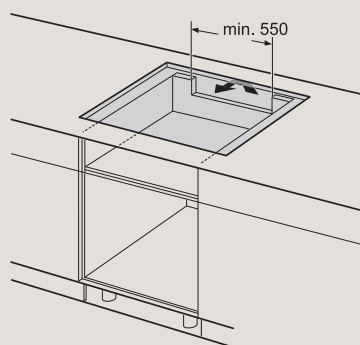

EZ907.../EZ877.../EZ807.../EX878.../EX877.../EX808.../EX807.../EH877...





Maße in mm

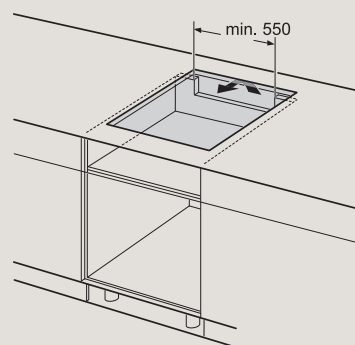

EX677.../EX607.../EH677...

Maße in mm


cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Deckenlüfter



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm


LZ21JXC51




Maße in mm

Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Insel-Essen, Wand- und Box-Essen


cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Insel-Essen

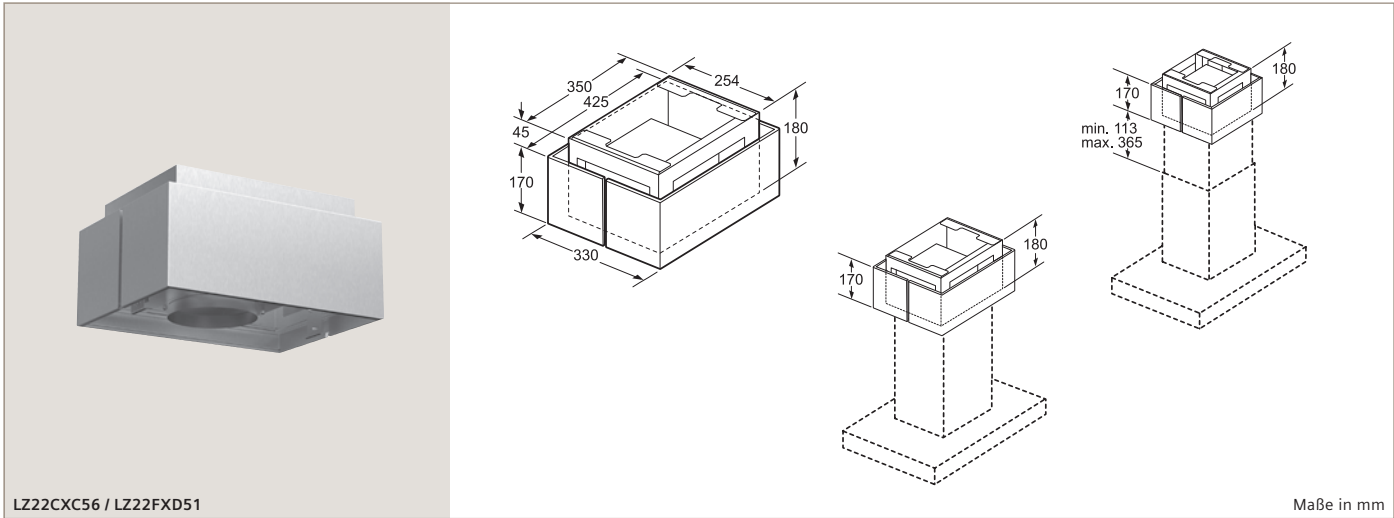


cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Wand-/Box-Essen

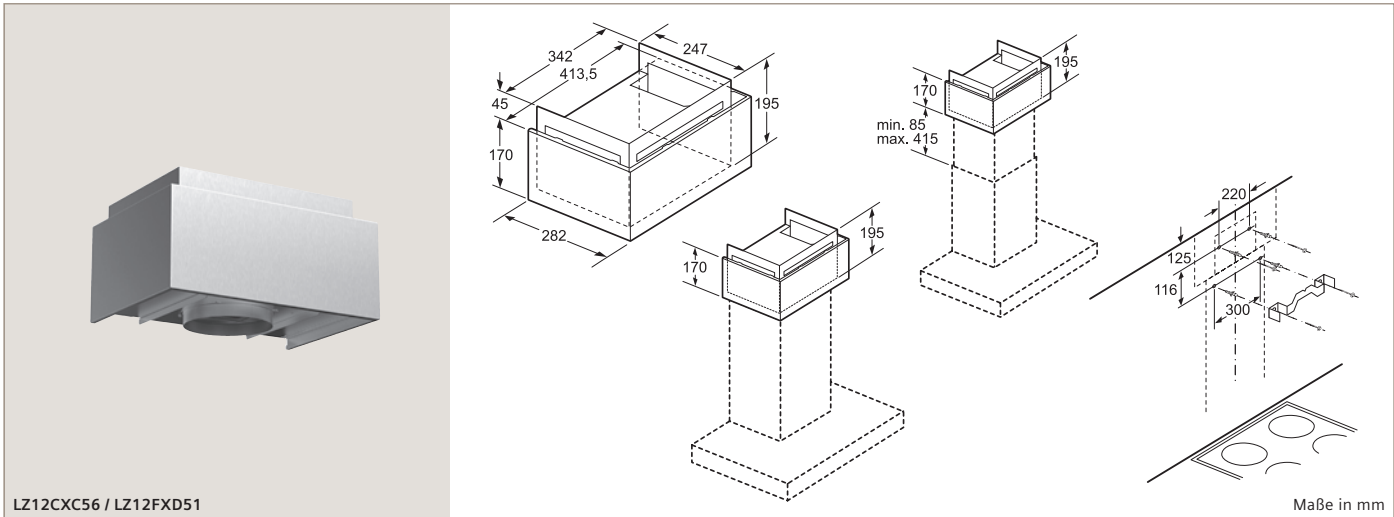


Integriertes cleanAir Plus Umluftset für Wand-/Box-Essen

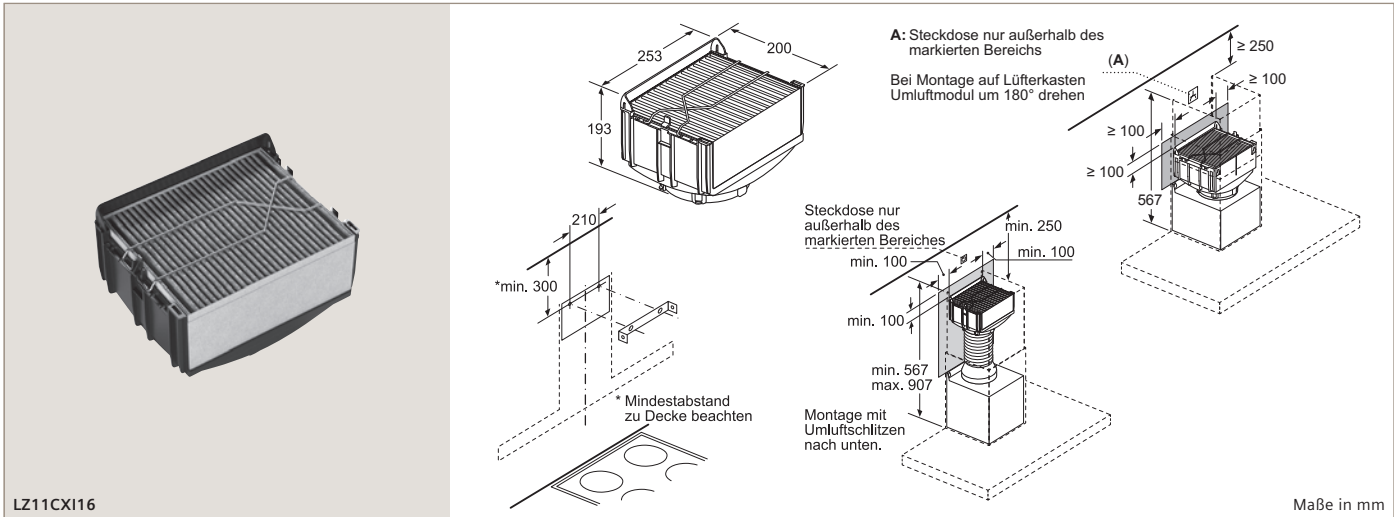

Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Flachschrümhauben

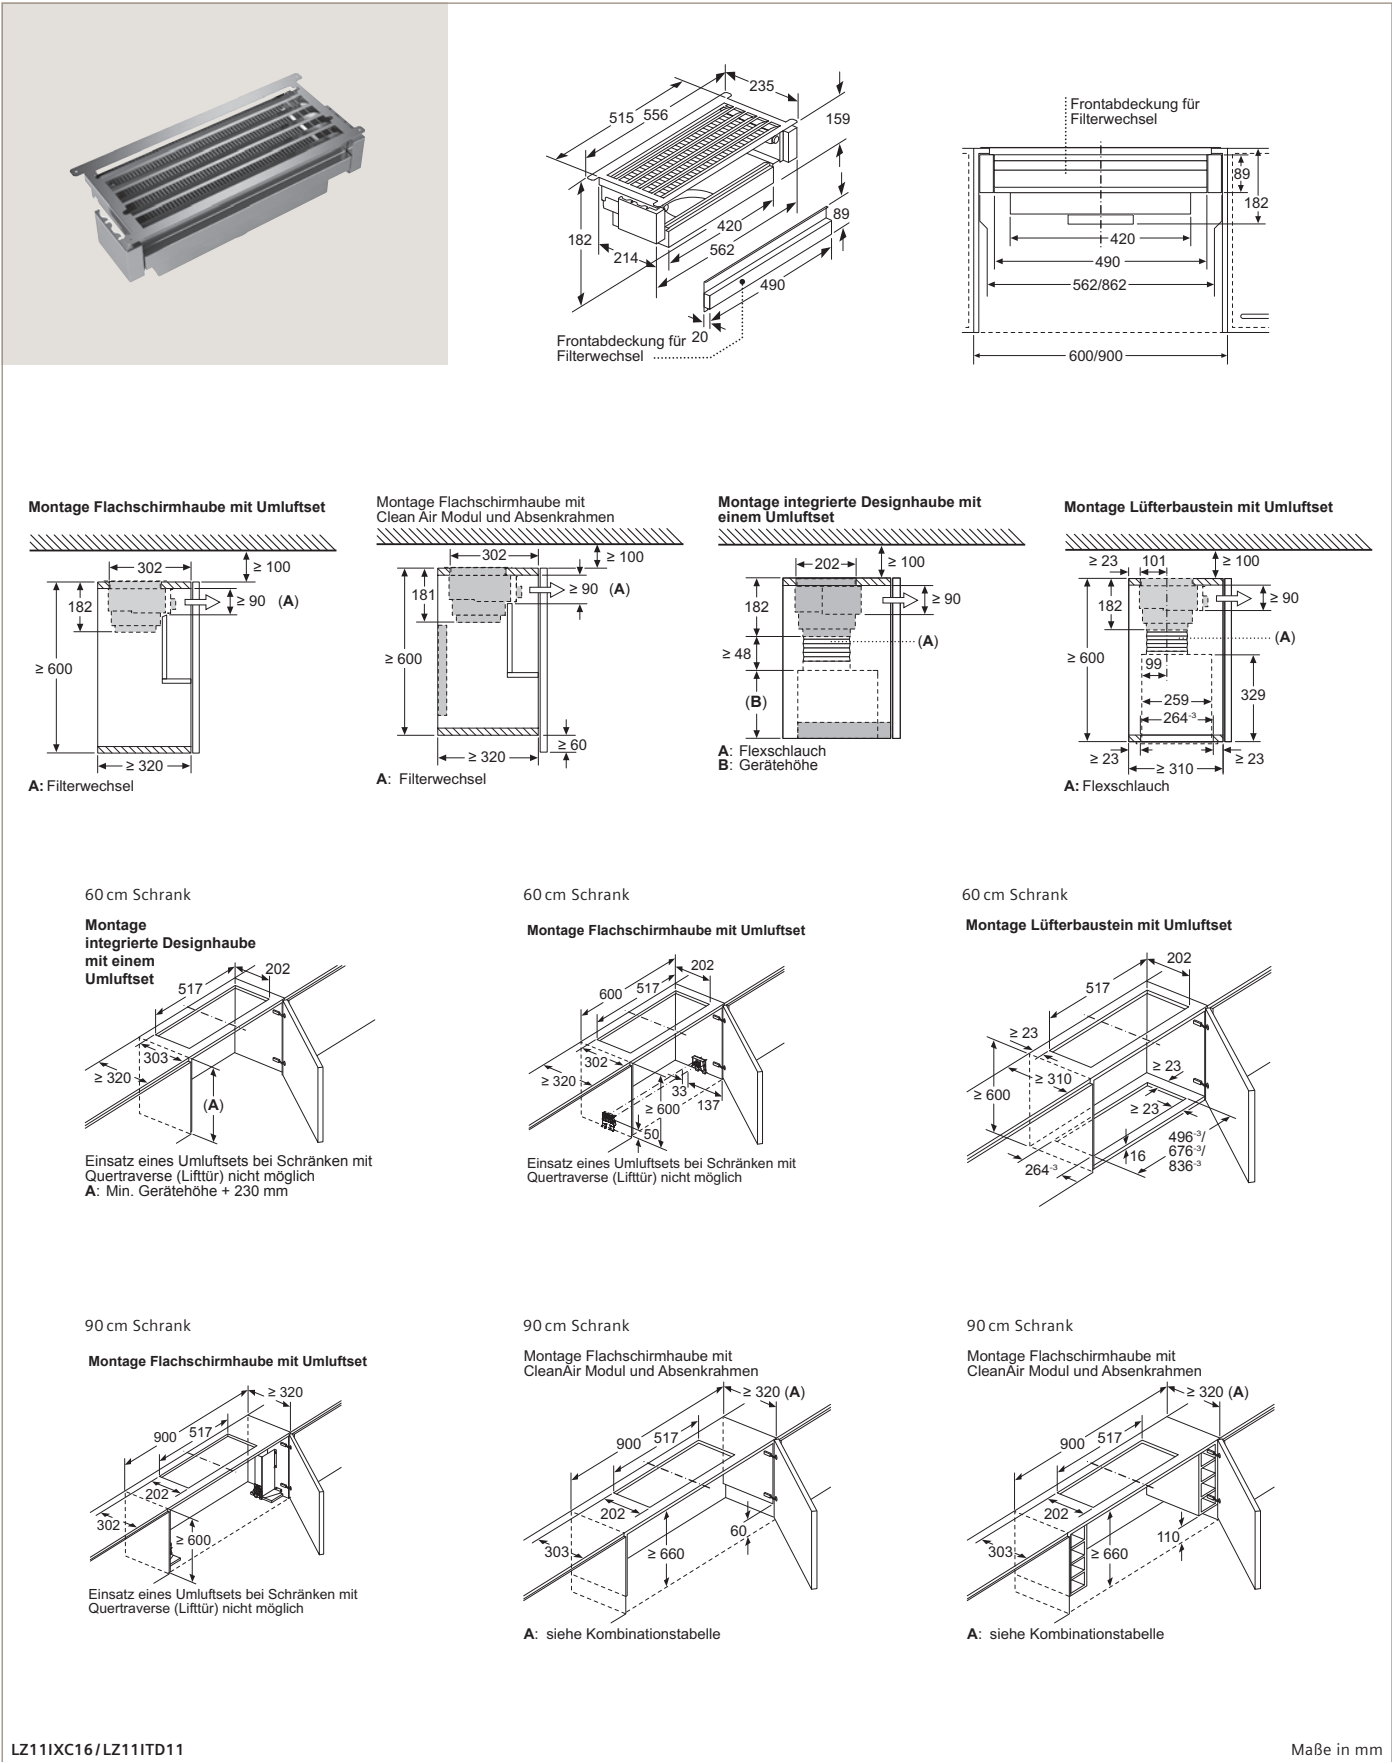



Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 90 cm

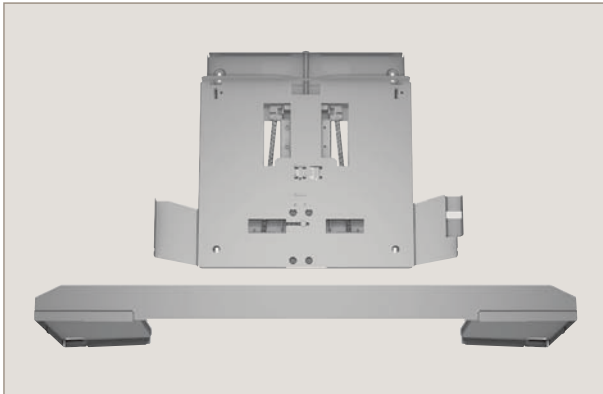


Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.

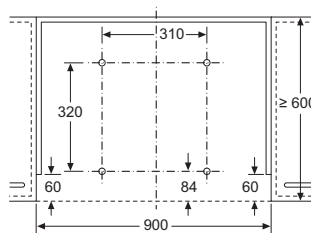


Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

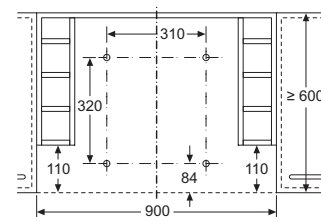

Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Bauform A




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle

Bauform B




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit Clean Air Modul und Absenkrahmen




A: Filterwechsel

Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

LZ49601

Maße in mm



Der Absenkrahmen für Flachschrühhauben 60 cm

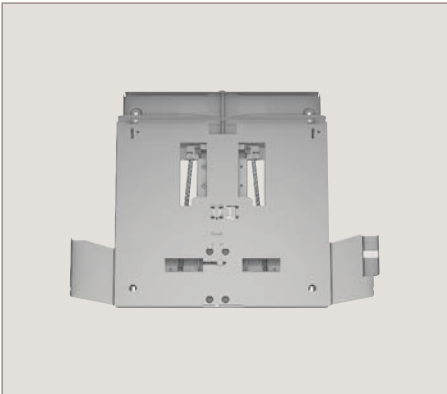


Kombinationstabelle für 60 cm Flachschrühhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




A: Filterwechsel




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



A: siehe Kombinationstabelle



A: Siehe Kombinationstabelle

Sonderkamine Inselessen / Wandessen

LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm	LF91BUV55, LF98BIR55
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm	
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm	
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm	
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts	
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne / hinten	

Maße in mm


LZ10BXK61	Kaminverlängerung 1000 mm	LC91KLT65, LC81KAN65, LC87KFN65
LZ10BXL61	Kaminverlängerung 1500 mm	

Maße in mm

LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm	LC91BUV55, LC97BIR55
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm	

Maße in mm

Tischlüfter / variolInduktions-Kochfeld

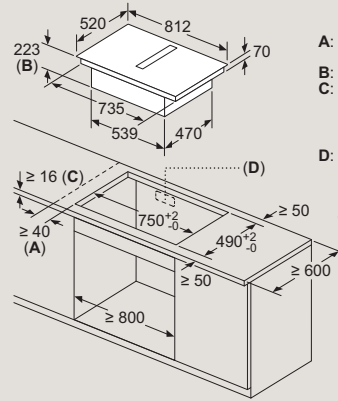


EX877NX68E

Maße in mm

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

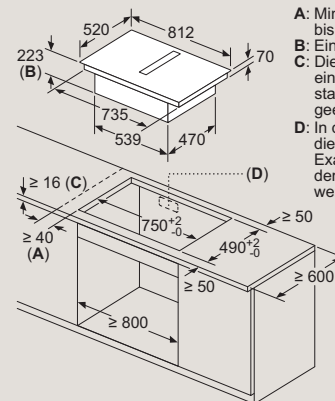


ED877FQ25E

Maße in mm

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



Tischlüfter / variolInduktions-Kochfelder

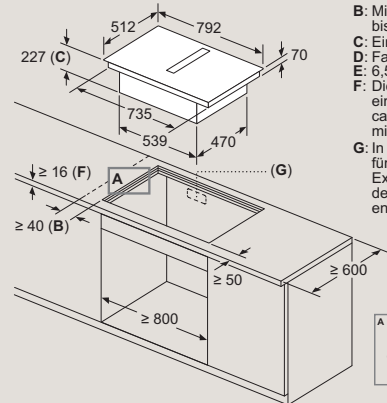


EX807NX68E / ED807FQ25E

Maße in mm

- B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C: Eintauchtiefe
- D: Fase max. 1
- E: 6,5^{+0,5}
- F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

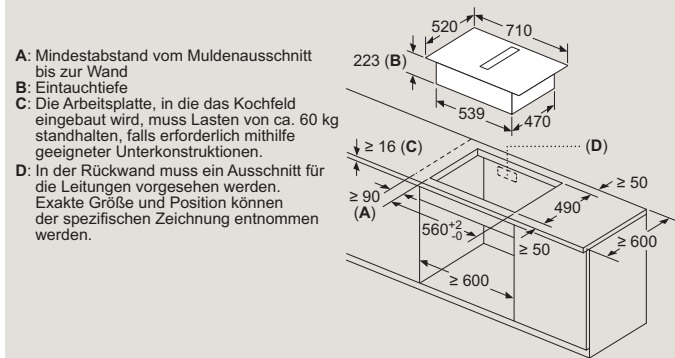


ED777FQ25E

Maße in mm

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

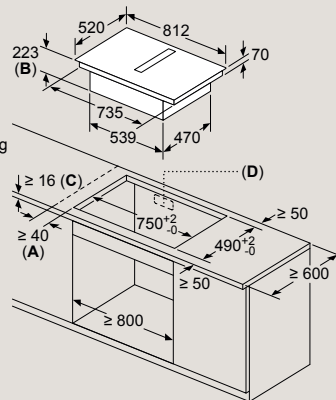


ED877BS16E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

- B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C: Eintauchtiefe
- D: Fase max. 1
- E: 6,5^{+0,5}
- F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


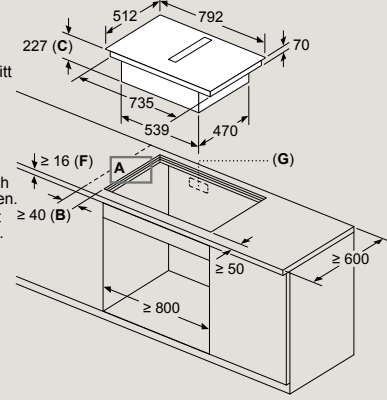


ED807BS16E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld



- B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C: Eintauchtiefe
- D: Fase max. 1
- E: 6,5^{+0,5}
- F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

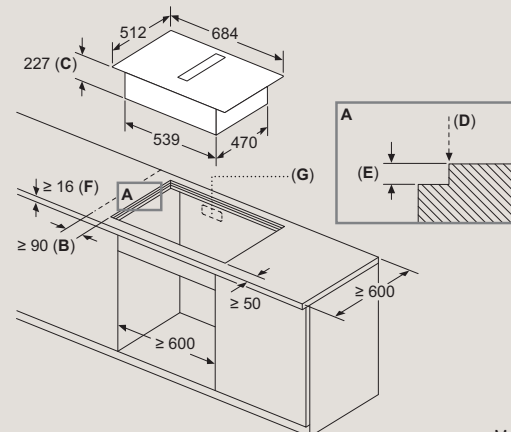

ED707FQ25E

Maße in mm

glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm


Kombination mit Elektrokochofeld



Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm


Kombination mit Elektrokochofeld



Kombination mit Gaskochofeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

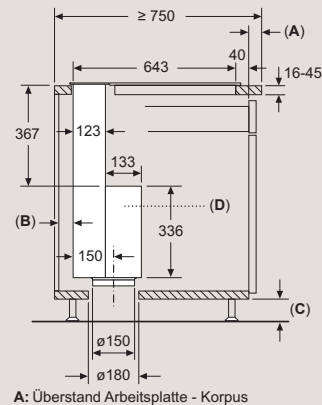
Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

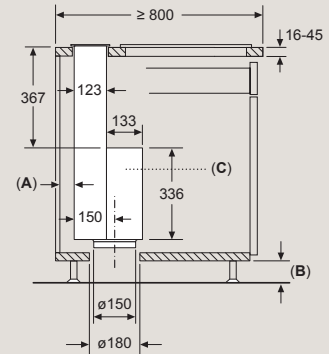


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

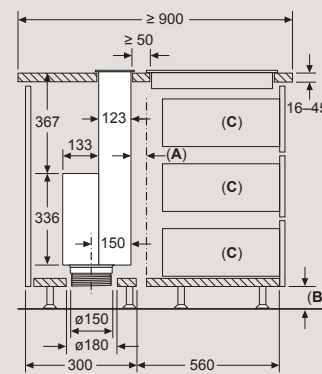


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

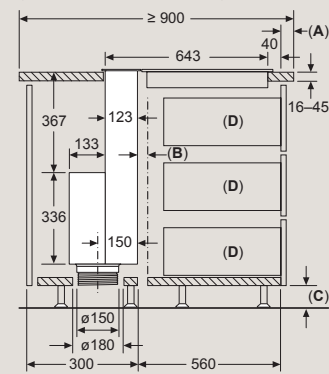Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden


glassdraftAir-System



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein


B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


**Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau**


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm


**Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau**


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

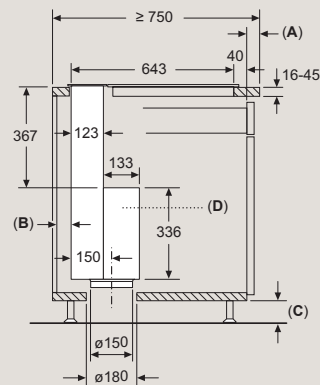
**Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)**


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein



A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

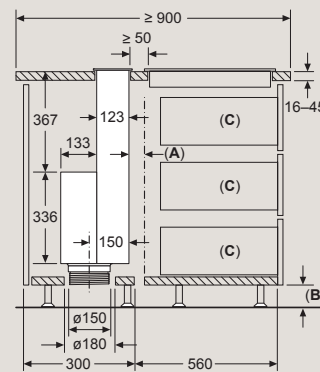
Standard Einbau


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

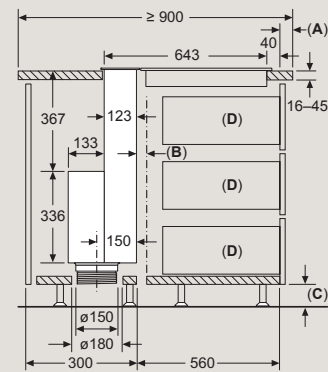**Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)**



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


D: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb




A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$




Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Inkl. 2 mm Silikondichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikondichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

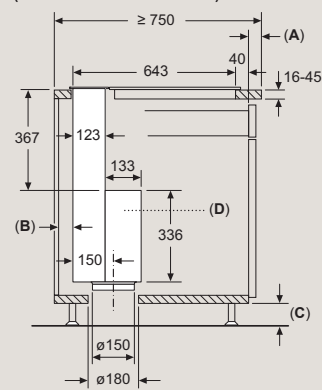


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

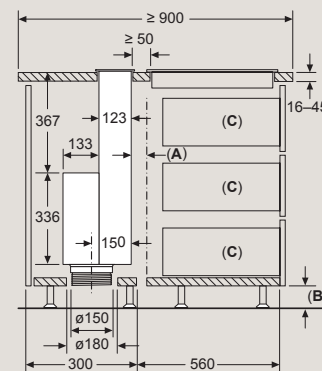


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

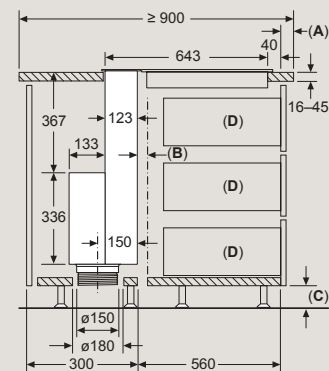

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe



Motor muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




Deckenlüfter


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

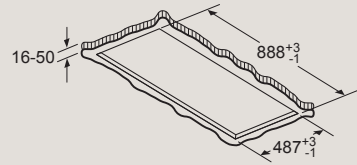


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.


LR97CB525

Maße in mm


Deckenlüfter

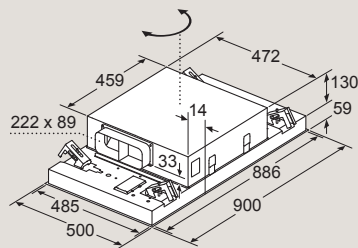


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

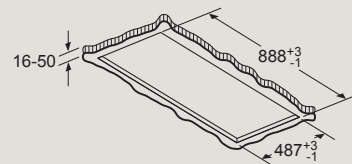


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

LR96CB525

Maße in mm

Box-Essen

Front View Dimensions:

- Overall width: 900
- Base width: 600
- Base height: 46
- Upper section width: 352
- Upper section height: 257
- Distance from top of base to top of upper section: 580
- Distance from top of base to bottom of upper section: 359
- Distance from top of base to top of upper section (min.): 245
- Distance from top of base to top of upper section (min. 155 (1), min. 35 (2))
- Distance from top of base to top of upper section (min. 155 (1), min. 35 (2))
- Distance from top of base to top of upper section (min. 155 (1), min. 35 (2))

Side View Dimensions:

- Overall depth: 385
- Base depth: 430
- Upper section depth: 251
- Upper section height: 277
- Distance from top of base to top of upper section: 203
- Distance from top of base to top of upper section: 170
- Distance from top of base to top of upper section: 37
- Distance from top of base to top of upper section: 191
- Distance from top of base to top of upper section: 249
- Distance from top of base to top of upper section: 120
- Distance from top of base to top of upper section: 150

Exploded View Dimensions:

- Height-adjustable in 20 mm Abständen (744-1044)

Notes:

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- ab Oberkante Topfträger
- min. 550 Elektro
- Empfehlung 650
- min. 650 Gas*

Maße in mm

Gerät im Abluftbetrieb

Gerät im Umluftbetrieb

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Wandinstallation mit Kamin

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin

A: Max. Stärke Rückwand

Wandinstallation mit Kamin

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

LC91KLT65


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb

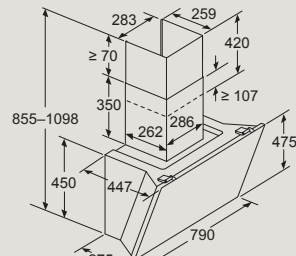

Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

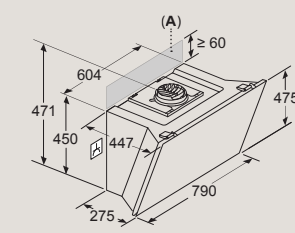


Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

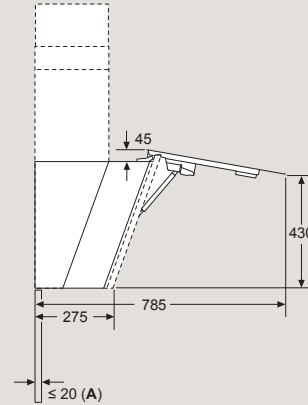

A: Max. Stärke Rückwand

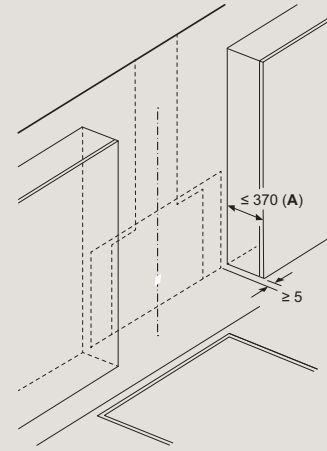

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

LC81KAN65


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb

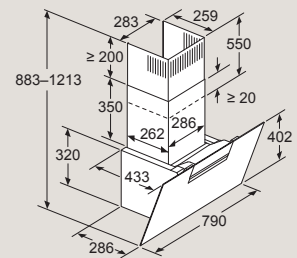


Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

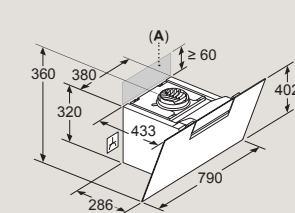

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

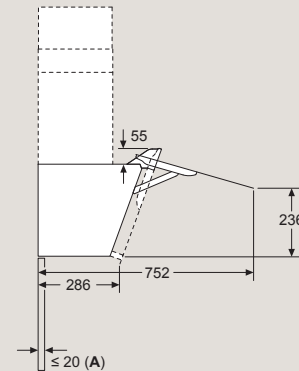

A: Max. Stärke Rückwand


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland



LC87KFN65

Maße in mm


Box-Essen

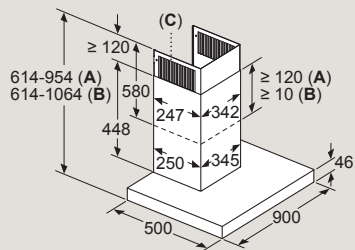

- A: Abluft
- B: Umluft
- C: Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

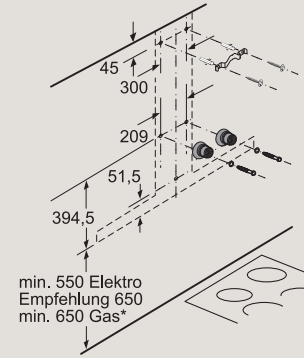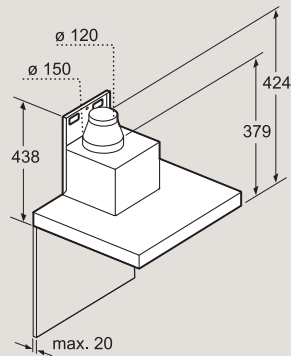

*ab Oberkante Topfträger

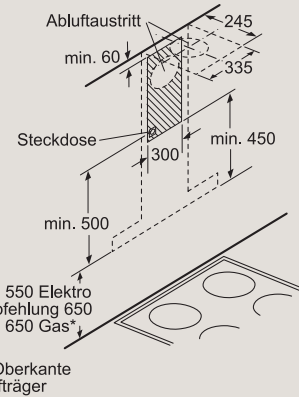


* ab Oberkante Topfträger


LC91BUV55 / LC97BIR55

Maße in mm


Box-Esse

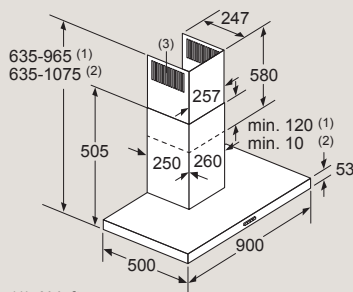


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

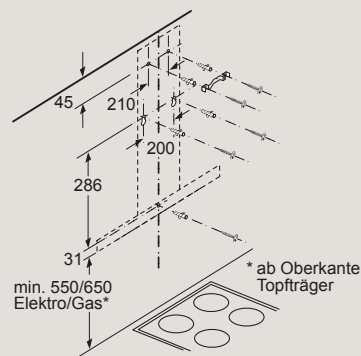

* ab Oberkante Topfträger

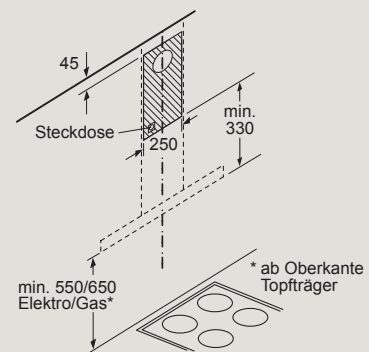


* ab Oberkante Topfträger

LC96BBM65

Maße in mm


Flachschirmhaube

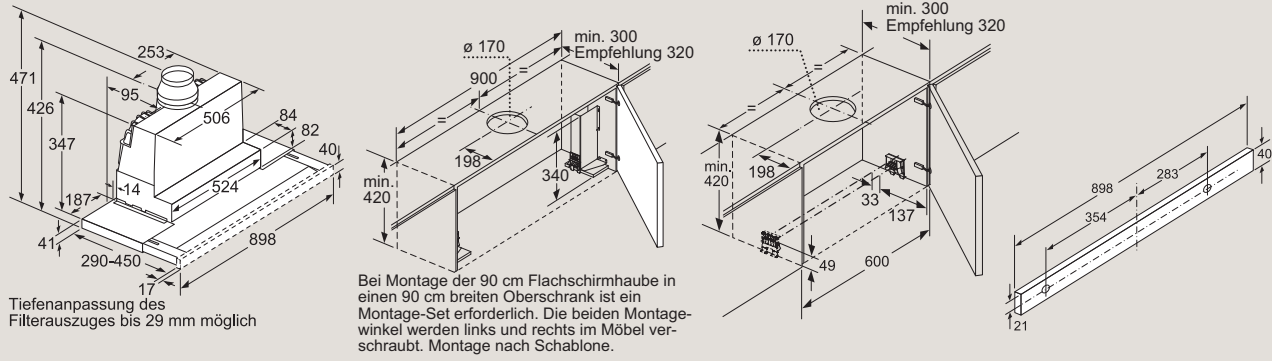

LI97SA561S

Maße in mm




Flachschirmhaube

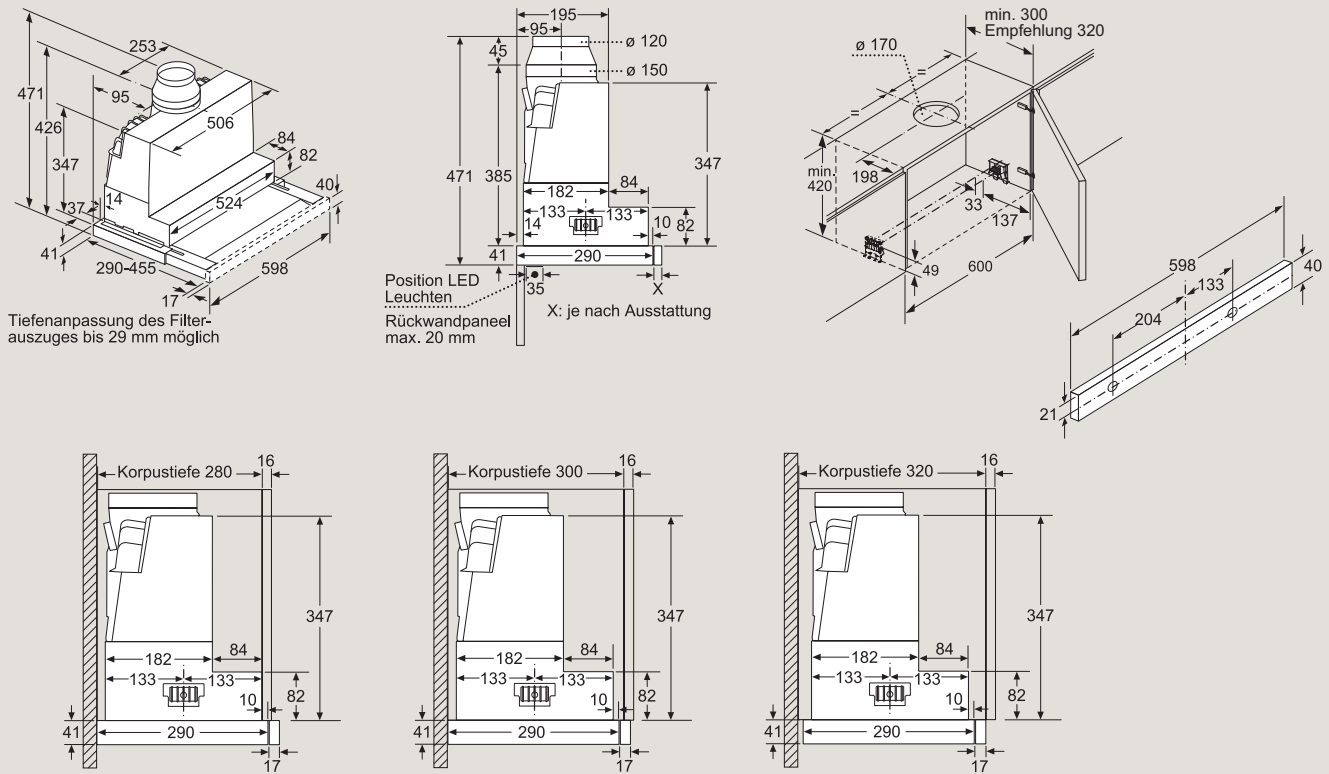

LI67SA561S

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

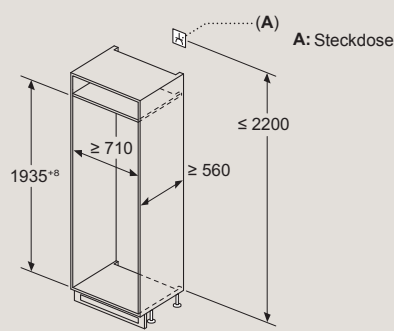



C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

KB96NSDD0


Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

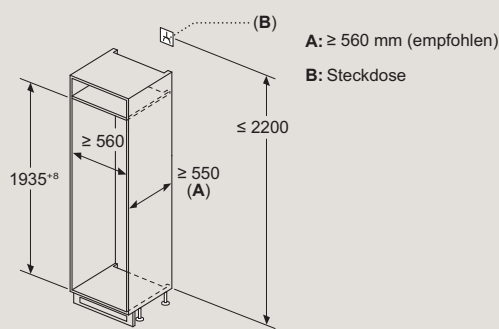

A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose






C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

KI96NHFD0 / KI96NSFD0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

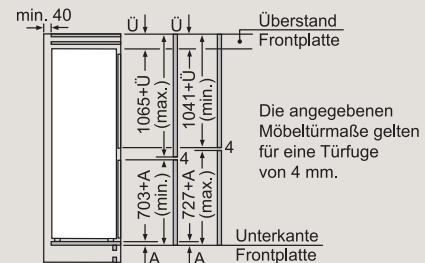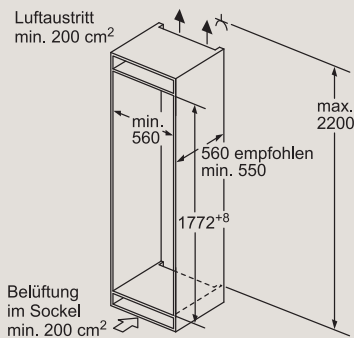

KI86NSDC0 / KI86NSDD0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

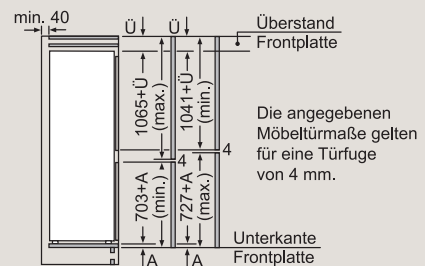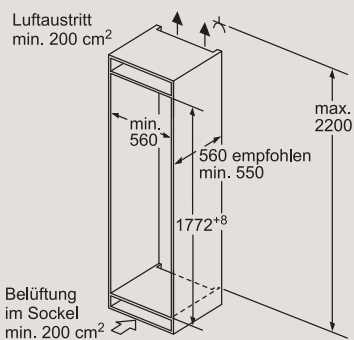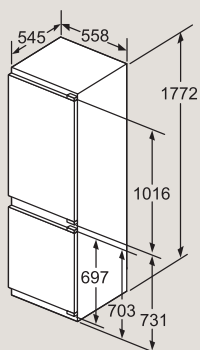

KI86FHDD0 / KI86NHDD0 / KI86FSDE0 / KI86SSDE0

Maße in mm




Kühlschrank

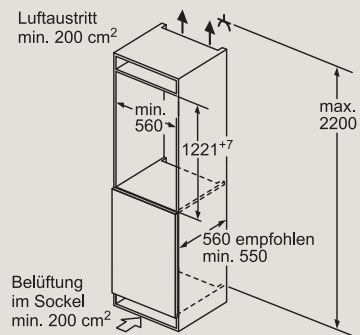

KI42LSDD1 / KI41RSDD1

Maße in mm




Kühlschrank

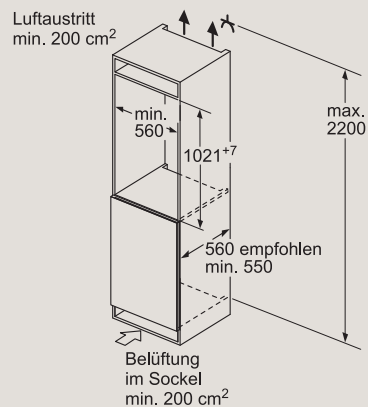

KI31RSDD1

Maße in mm




Kühlschrank

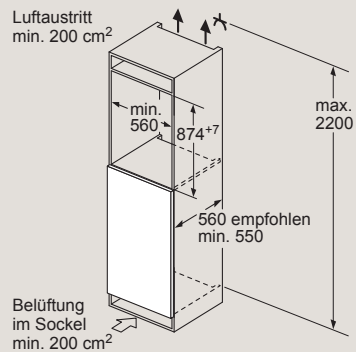

KI21RSDD1

Maße in mm

Kühlschrank

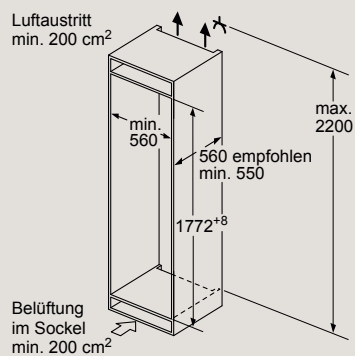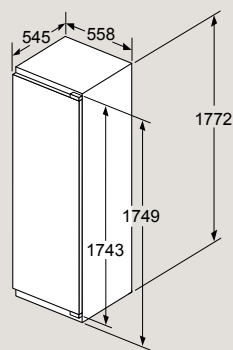


KI81FHOD0 / GI81NHNE0

Maße in mm

Flachscharnier-Technik für Kältegeräte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Möbeltürfronten für KB96NSDD0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltürfronten


Montierte Möbeltürfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm

Möbeltürfronten für Kältegeräte



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltürfronten

Montierte Möbeltürfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltürfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbeltürfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

Ventilation für Kältegeräte




A: Belüftung ≥ 200 cm²; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt ≥ 200 cm²; Belüftungsmöglichkeiten

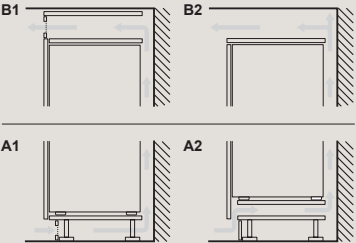

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

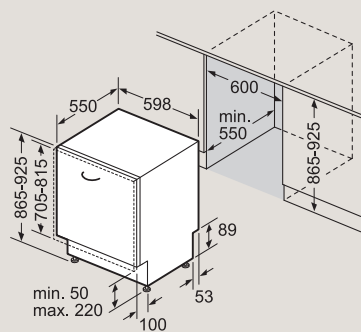

SX9..... / SX7.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

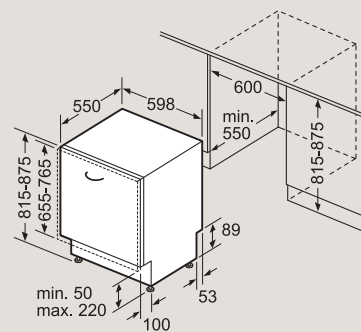

SN9..... / SN7.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

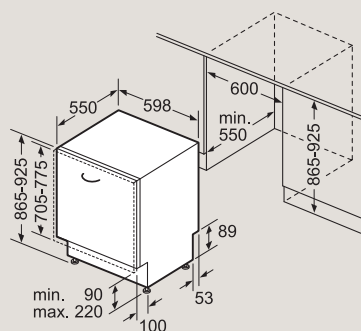

SX8..... / SX6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

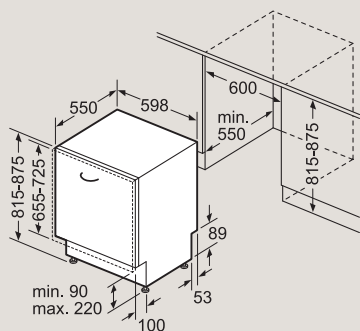

SN8..... / SN6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
45 cm**

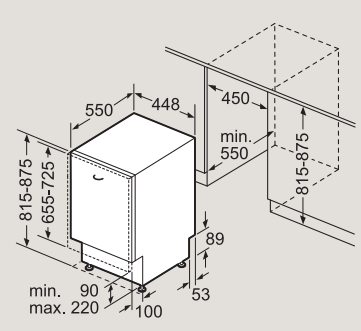


SR8.....

Maße in mm

Klappscharnier



- (1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
- (2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm




- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm



SZ73010

Maße in mm

**Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten**

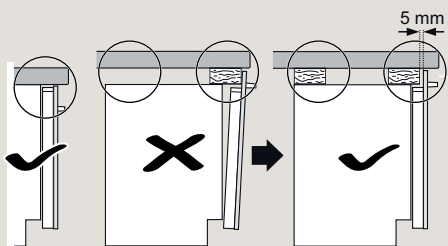

9000 883 063 (9302)

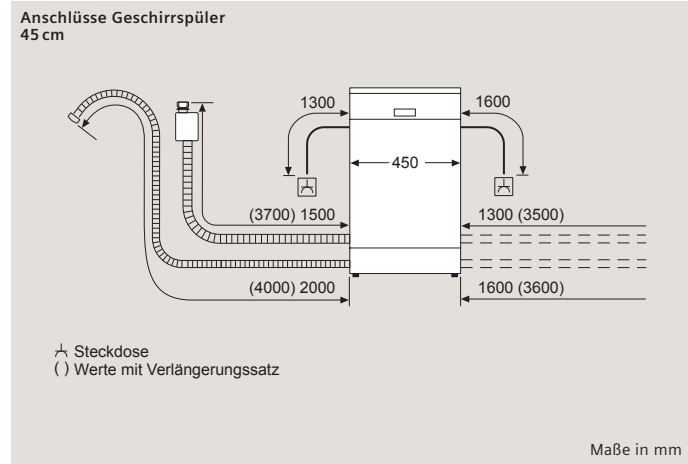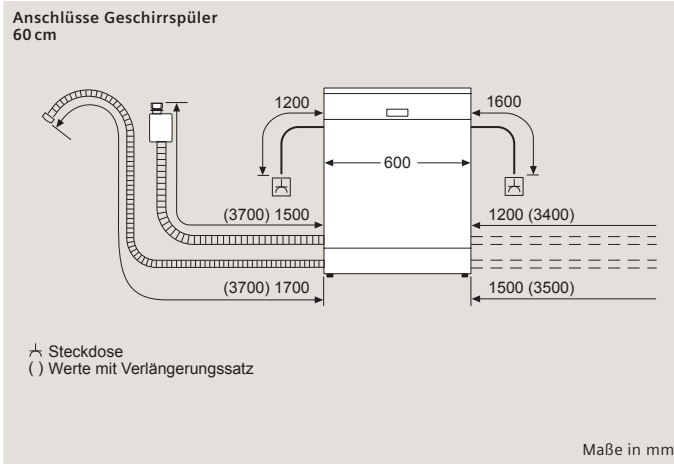

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.



Innovativ, informativ, und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens

Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

facebook.com/SiemensHomeDeutschland-social.siemens-home.bsh-group.com/de/

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.

siemens-home.bsh-group.de

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
 - Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
 - Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
- II. Angebote, Aufträge**
- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
 - Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsereignisbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
 - Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen. Die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzusetzen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV.
- Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preistellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstelldatum bekannt gegeben. Sie gelten für die Liefertermine ab dem genannten Umstelldatum.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Speidieters) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsereignisbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstelldatumstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z.B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitstatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können der Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisanforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist anmassen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fikturwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fikturwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Unterschungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachbesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV, darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX, ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufe, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - bzw. die ausgetauschte Ware.Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahr und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, dass sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteerweiterung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist verpflichtet, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länder-spezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Waren an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schäden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Waren Teile der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder aber zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Exportkontrolle

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften – auf diesen Vertrag anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlagern/verschieben sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend; eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Verzögerung ist ausgeschlossen. Wird eine Genehmigung, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) übergibt, verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Proformarechnung Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragsspezifische Pflicht) verletzt. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung ist zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2022 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten 1,9 Mio. Kunden insgesamt 4.699 Unternehmen aus 389 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.

Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist.
Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.

siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
studioLine Service 089 / 21 751 752
E-Mail servicecenter@bshg.com



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bestell-Nr. Q8ASEP0123

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2023 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2023 (eupro/Blueprint).

siemens-home.bsh-group.de



SIEMENS

Siemens Hausgeräte